
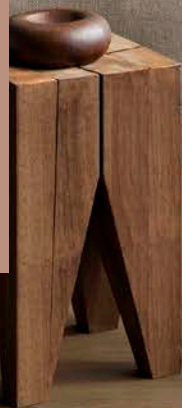


/ parqwood hydro.

Äkta trä.
Vattentåligt.

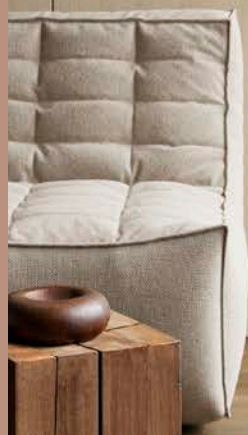

_____ härdat trägolv.

Skapat av naturen, format till perfektion.


Ett golv med rötter i skogen, format för ett modernt liv.

Ett golv där estetik, hållbarhet och exceptionell stabilitet går hand i hand, utvecklat för att motstå vatten och stora variationer i luftfuktighet, från torra vinterförhållanden till fuktigare sommarklimat. Lär känna **Parqwood Hydro**: vattentåligt och kompromisslöst autentiskt, levande och varmt.

Golvet är gjort av **äkta ek från europeiska skogar**. Här syns naturen i de unika kvistmärken och färgvariationer som finns på varje enskild planka. Golvet har ett starkt lager av finaste ek och en träbaserad, vattentålig kärna, vilket skänker värme och välbefinnande. Det är lätt att underhålla och kan tryggt och enkelt monteras **i olika typer av rum, inklusive kök och affärslokaler**.

made in  France




Cashemire 




**Förädlat av naturen.
Format av vatten.**



Perenne ●

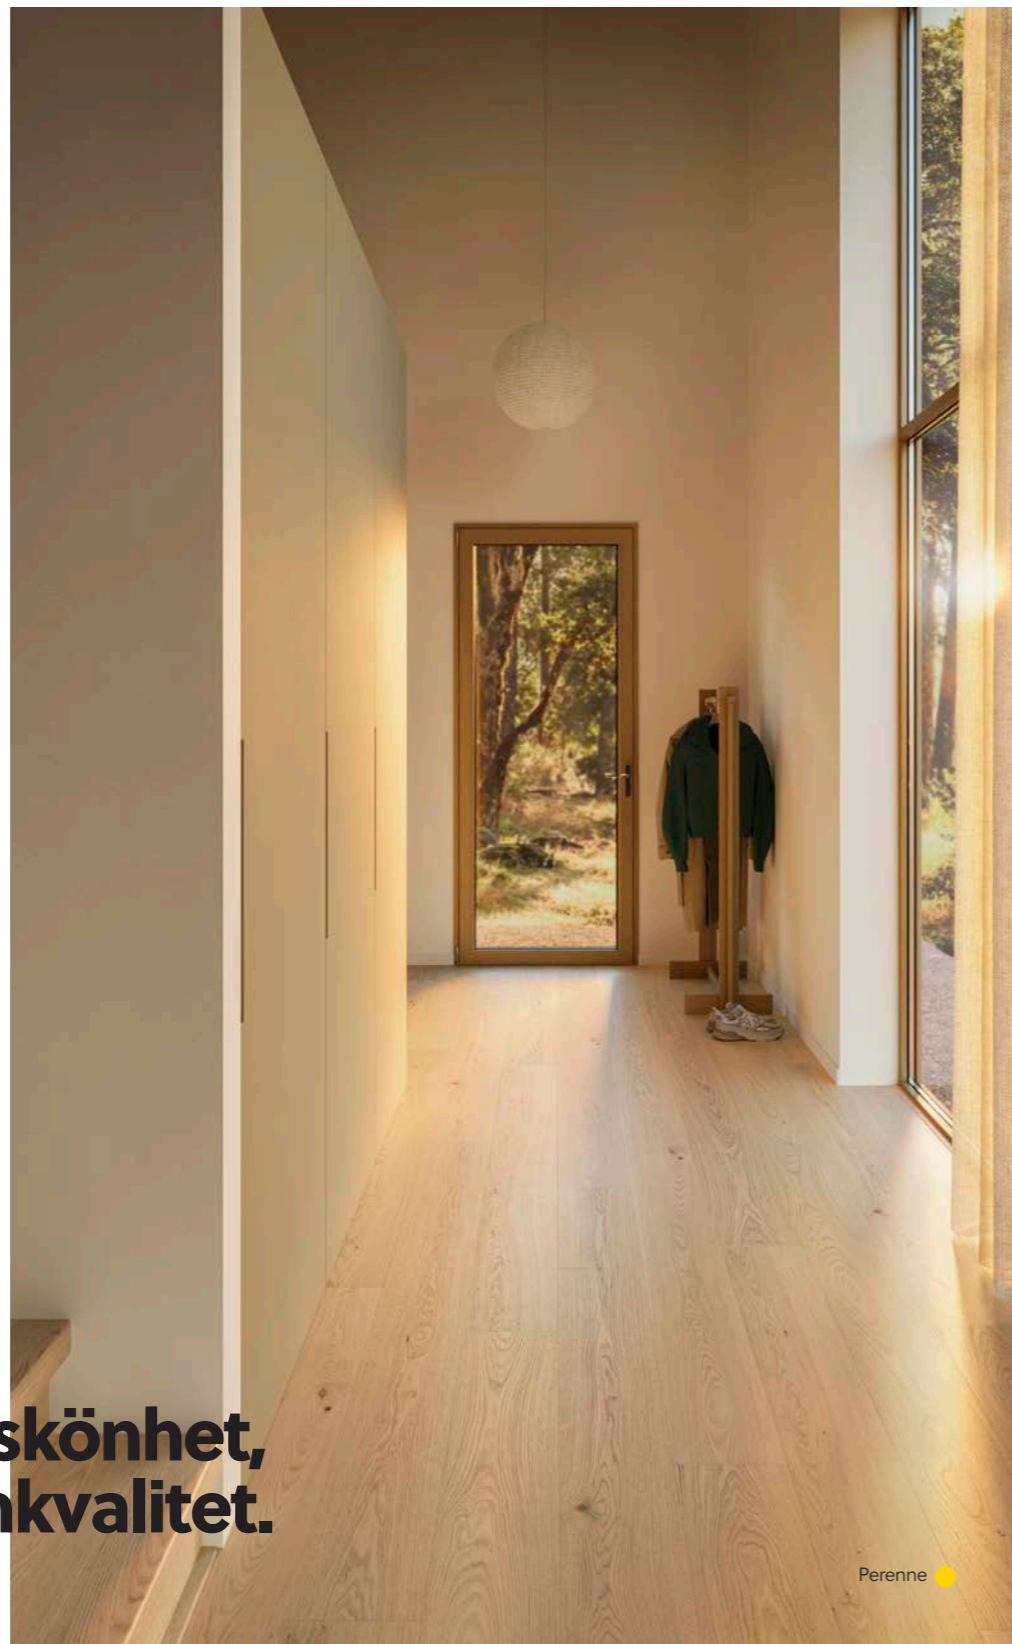

**Praktisk skönhet,
premiumkvalitet.**

Perenne 

Skönhet och styrka i ett golv av premiumkvalitet.

När stabilitet, slitstyrka och estetik måste fungera tillsammans, utan kompromisser.

Med Parqwood Hydro behöver du inte välja mellan styrka och skönhet. Här får du båda. **Skyddade fasningar**, en **vattentålig** träfiberkärna, **ett extra starkt låssystem** och vår innovativa, **slitstarka Ultimtec®-lack** samverkar för att skapa ett golv som står emot vardagens påfrestningar.

Vatten har därför inte en chans mot dessa golv. Ditt golvs skönhet bevaras i många år. Våra härdade trägolv är skapade för att kännas naturliga och varma, med **vackra och levande tränyanser**. De passar lika bra i bostäder som i kommersiella miljöer, och de subtila fasningarna ger ett elegant uttryck med allt du kan önska dig.



Linum 



Utmärkt golvskydd med Ultimtec®.

Tänk dig skönheten i ett oljat trägolv som är lika enkelt att underhålla som ett lackat – plus att det också är vattentåligt.

Tack vare vår **mycket motståndskraftiga lack** Ultimtec® är golvet utrustat med det bästa skyddet för yta, fasningar och porer. Medlet är effektivt, fritt från lösningsmedel, vattenbaserat och får ditt Parqwood Hydro-golv att se felfritt ut i årtal.

innovative varnish
ultimtec®

Utmärkt ytbehandling


Ultimtec® skyddar golvytan mot repor, märken och slitage. Dessa vackra trägolv har bruksklass 33, vilket vittnar om en styrka och hållbarhet som passar både bostäder och kommersiella miljöer. Ytan skyddas mot skador och missfärgning – samtidigt som den genuina, borstade finishen bevaras.

Utmärkt skydd av fasningar

För eleganta fasningar behövs en elegant skyddslösning. Vår Ultimtec®-beläggning appliceras på alla fasningar, vilket även skyddar ytskiktet av äkta trä så att det inte absorberar vatten. Detta gör att fasningarna håller sig rena och inte påverkas av vardagligt slitage.

Utmärkt porskydd

Ultimtec® har en unik förmåga att tränga djupt in i träets struktur och effektivt försegla det översta lagret. Ytbeläggningen skyddar golvet, inklusive porer och fasningar, och gör det mycket motståndskraftigt mot vatten, så att risken för skador och missfärgning minimeras.

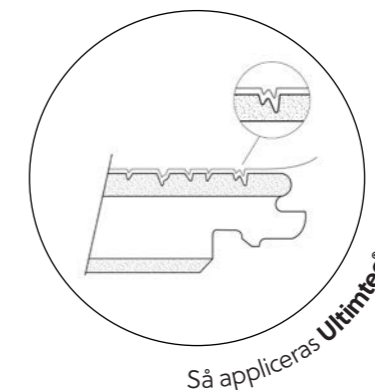

Robusta trägolv, hela vägen in i kärnan.

Under ytan på Parqwood Hydro finns en mycket stabil och **vattentålig kärna**. Den består av både små och stora partiklar som skapar en kompakt konstruktion utan hålrum. I kombination med ett vattenavvisande skydd runt partiklarna gör detta det svårt för fukt att tränga in. Svällning är minimal, något som är ovanligt för ett trägolv. Den kompakta uppbyggnaden ger exceptionell formstabilitet och minimal rörelse, även vid betydande variationer i luftfuktighet. Dessutom är de **gjorda av 30 % återvunnet material och är 100 % återvinningsbara**, vilket bidrar till en bättre miljö.



Vattentålig kärna

Förbättrad stabilitet med Best Loc® X-treme.

Den höga densiteten bidrar till ökad slagstyrka och ett **säkrare låssystem**. Golvet förblir **exceptionellt stabilt i både torra och fuktiga miljöer**, även vid säsongsvariationer i inomhusklimatet.

Mer information om montering finns på sidan 32.



Chêne ●

**Funderar du
på hur det
fungerar?**

Titta på filmen
så får du se!



Hållbarhet har
aldrig varit så stiligt.



Äkta trä med positiv påverkan.

Våra härdade trägolv är gjorda med **respekt för naturen, naturresurserna och skogarna som träet kommer från.** Träet kommer från ansvarsfullt förvaltade skogar och är koldioxidnegativt från början till slut, vilket innebär att det **lagrar mer CO₂** än det släpper ut i atmosfären under produktionsfasen. Det bearbetas lokalt med traditionella metoder, och tack vare att det översta lagret är så tunt går det **åt tio gånger mindre trä** i detta golv än i ett traditionellt parkettgolv. Utöver det yttre lagret av träfaner har våra härdade trägolv en kärna gjord av 30 % återvunnet trä som kan återvinnas i sin helhet vid livscykeln slut. Vårt hållbarhetsarbete bekräftas ytterligare av flera institutioner och klassningar, som exempelvis märkningen A+ Indoor Air Quality, utsläppsklass M1, E1 (låg formaldehyd) och våra golv är LEED- och BREEAM-kompatibla.

Ett smart val för en modern livsstil.



Äkta trä

Värmen, djupet och det unika i en 0,6 mm äkta ekfaner av hög kvalitet, med naturliga kvistmärken och färgskiftningar.




Vattentåligt

Utvecklat för att hantera vardagens utmaningar som spill, stänk och daglig fuktpåverkan. Ytan är förseglad med ett vattentätt Ultimtec®-skydd, kombinerat med en vattentålig träkärna.



Slittåligt & starkt

Gjort för att tåla dagligt slitage, stötar och repor, även i högtrafikerade miljöer, med bruksklass 33 för kommersiella miljöer.



Extremt stabilt

Golvet håller sig stabilt i både torra och fuktiga förhållanden. Särskilt väl lämpat för nordiska hem med stora säsongsvariationer i temperatur och luftfuktighet. Det kan installeras sömlöst i utrymmen upp till 15 × 15 m utan T-profiler i dörröppningar och kräver endast en expansionsfog på 8 mm längs väggarna.



Lätt att underhålla

Enkelt att rengöra och underhålla tack vare den extra motståndskraftiga lacken Ultimtec som skyddar mot stänk och fläckar.



Sund inomhusmiljö

En naturlig golvlösning för en hälsosam inomhusluft. Fritt från PVC, lösningsmedel och ftalater, utan kemiska reaktiva ämnen och med endast vattenbaserade färgämnen.

Jämförelseguide för golv.

Undrar du hur Parqwood Hydro står sig i jämförelse med vinylgolv? Vi har jämfört tio viktiga egenskaper du bör ta hänsyn till när du väljer golv, samt rankat dessa från 1 till 5.

Egenskaper a ta hänsyn till när du väljer golv. •	Parqwood hydro	Vinylplankor & -plattor.
Naturlig komfort inomhus	●●●●●	●●●○○
Positiv påverkan på planeten (CO2-avtryck)	●●●●●	●●○○○
Slagfasthet	●●●●○	●●●●○
Reptålighet	●●●●○	●●●○○
Vattentålig	●●●●●	●●●●●
Fläckbeständighet	●●●●○	●●●○○
Gångkomfort	●●●●○	●●●○○
Mjuk under foten	●●●●○	●●●●○
Lätt att montera	●●●●●	●●●●●
Lätt att reparera eller ta bort en skadad del	●●●●○	●●○○○
Total installationskostnad	●●●●○	●●●●○

Om Parqwood Hydro är lika bra, eller i vissa fall till och med bättre, än vinylgolv – varför inte välja ett äkta trägolv? Då värnar du inte bara om miljön utan för även in naturen och välbefinnandet i hemmet.

Utforska kollektionen.

Upptäck fem noggrant utvalda träfärger i Parqwood Hydro-kollektionen, tillgängliga i det exklusiva formatet XXL Long. Varje planka är tillverkad av naturliga material och har ett rikt uttryck med unika färger, kvistar och ådringar som speglar trädets ursprung.

Naturel

Naturel har ett balanserat men ändå livaktigt utseende, fullt av karaktär och kvistmärken, vilket gör golvet till ett blickfång i rummet.

** Alla fem färger finns i Naturel.*

Calm

Mjuka och subtila trätoner, harmoniska och regelbundna plankor med mycket få, små kvistmärken. Perfekt som lugn och neutral bakgrund till inredningen.

** Endast färgen Linum finns i Calm.*



XXL Long 2200 x 210 x 12 mm



1. **Perenne** Naturel
XXL Long 61001830
FK* gul

2. **Chêne** Naturel
XXL Long 61001815
FK* gul

3. **Cashemire** Naturel
XXL Long 61001831
FK* gul/grön

4.1 **Linum** Calm
XXL Long 61001833
FK* orange

4.2 **Linum** Naturel
XXL Long 61001834
FK* orange

5. **Boreal** Naturel
XXL Long 61001832
FK* röd/gul

**Färg: Boreal**

En nedtonad, silkeslen och harmonisk färg: en mycket ljus vit-beige med inslag av vete, pärlmor, duvgrått och halm.

Stil: ren skandinavisk vit

Hitta inspiration i 2026 års Pantone Colour of the Year och förvandla hemmet till en lugn och rofylld tillflyktsort med härliga, ljusa färger och rena material.





**Färg: Linum**

En nedtonad, harmonisk och mjuk färg: ljusblek beige halm med inslag av ockra, orange och vanilj.

Stil: industriellt skandinavisk

Naturmaterial förenas med ett industriellt uttryck med metallinslag, där värme och kyla smälter samman till en harmonisk design. Använd retrofärgade detaljer för en fin finish.

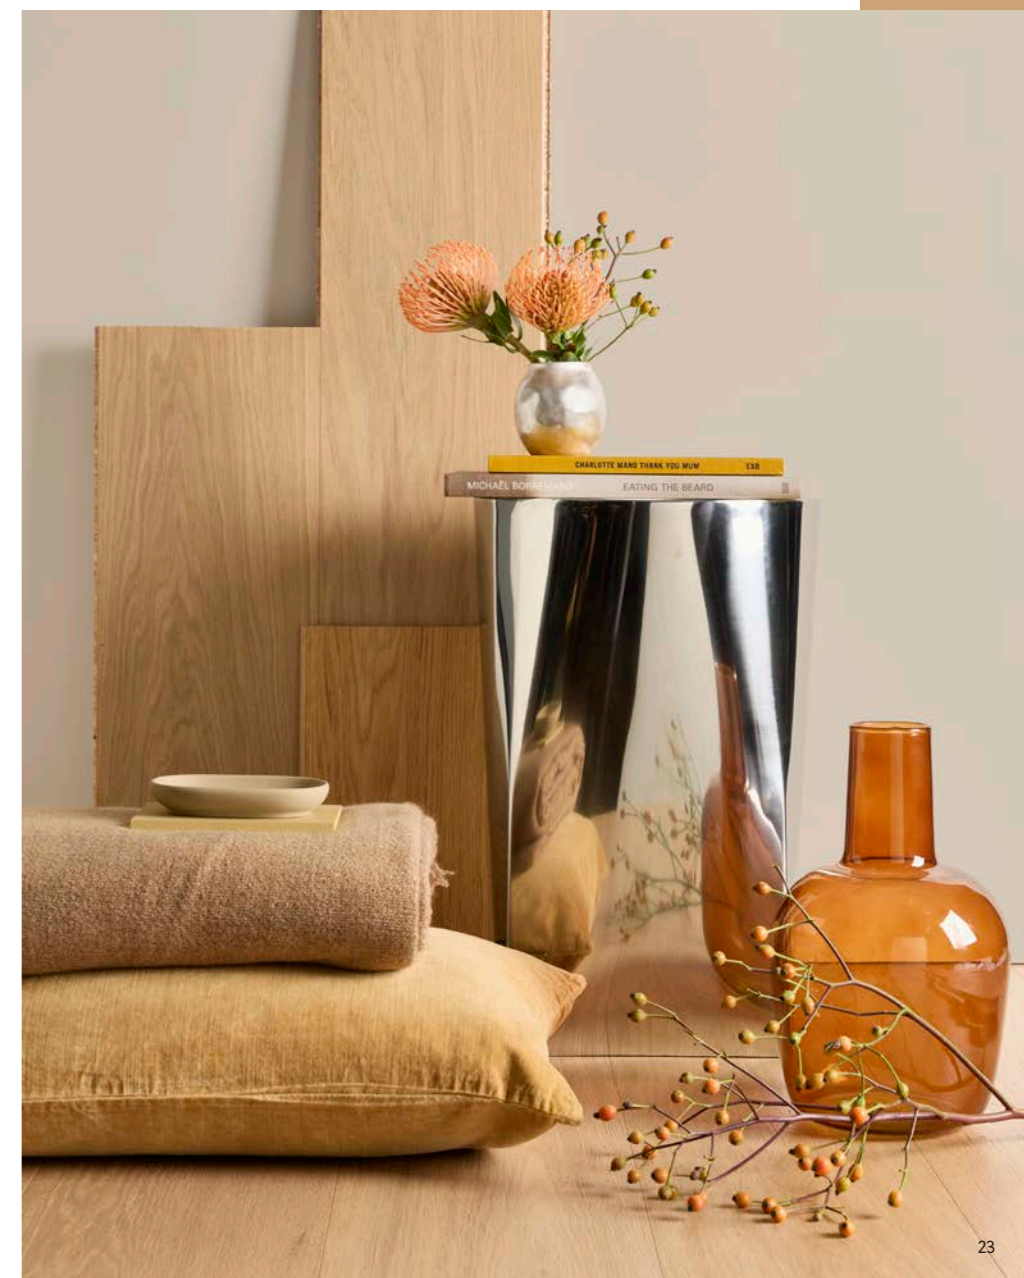

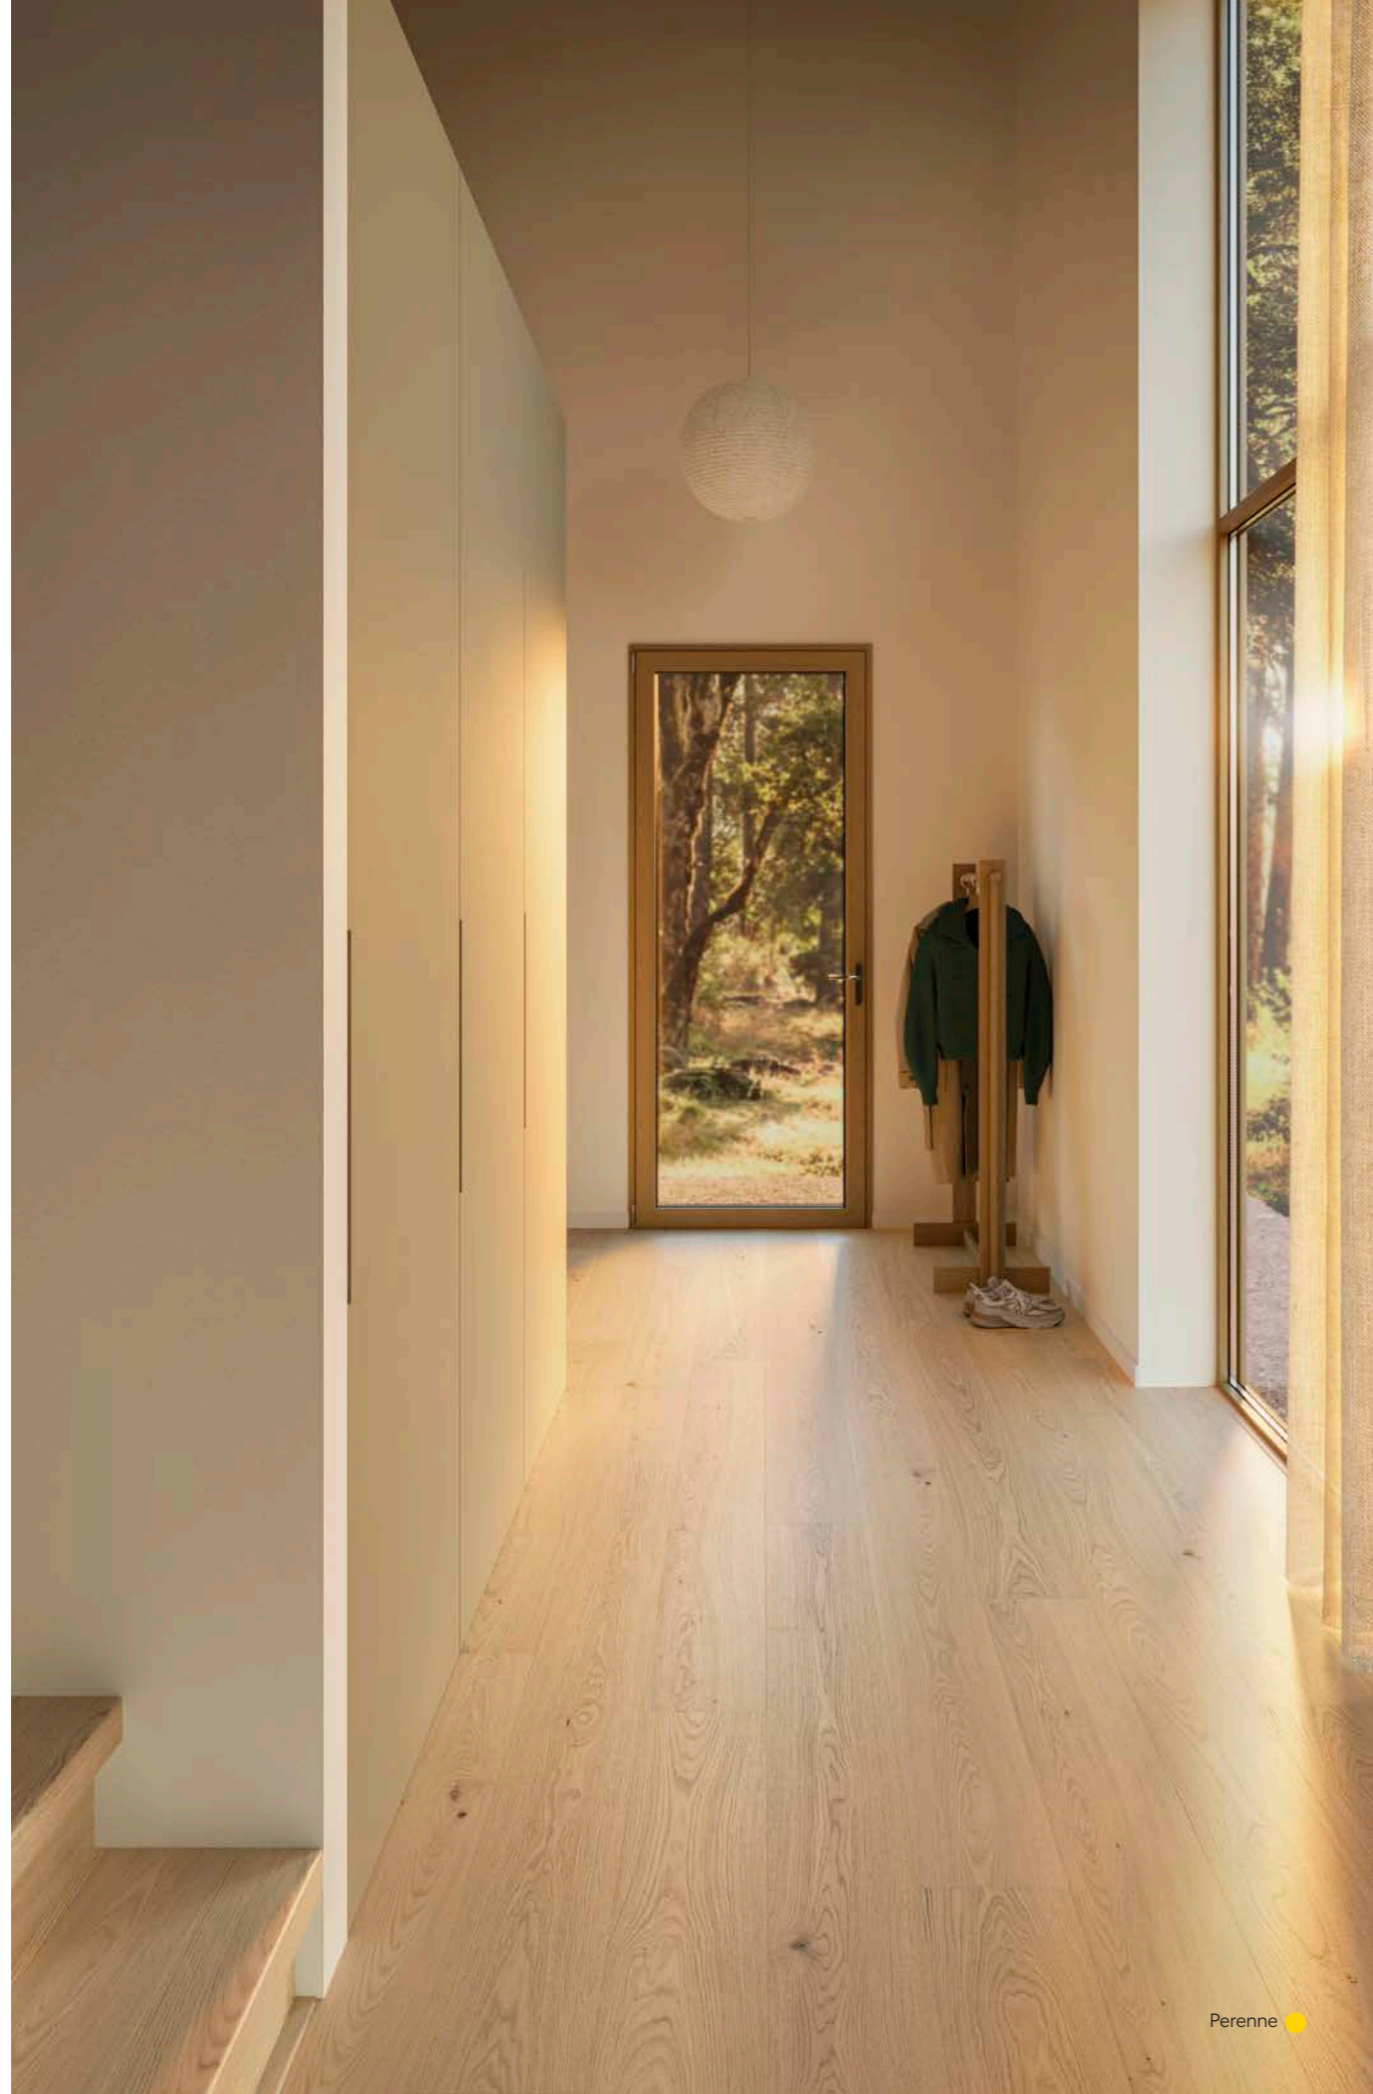



Färg: Perenne

En nedtonad, neutral färg med fin lyster: mycket ljus orange-vit-beige med inslag av pärlmor, lin och hasselnöt.

Stil: personligt skandinavisk

Släpp in det naturliga ljuset i hemmet och låt det bli stjärnan i rummet, tillsammans med en färg som matchar din personlighet. Komplettera med ljusare, mer neutrala färger och textilier med textur eller mönster.

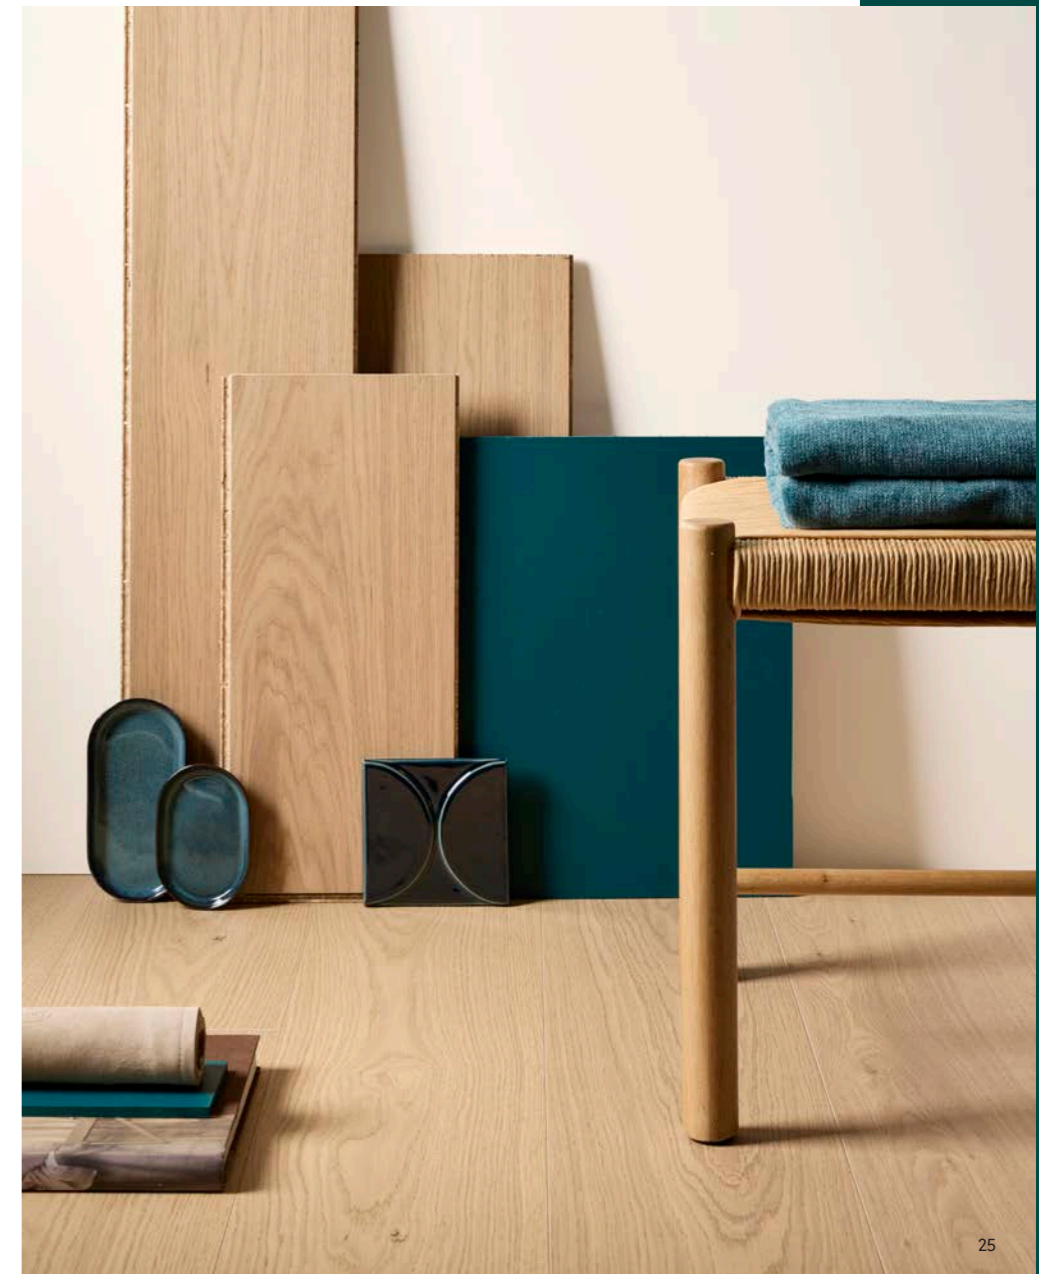


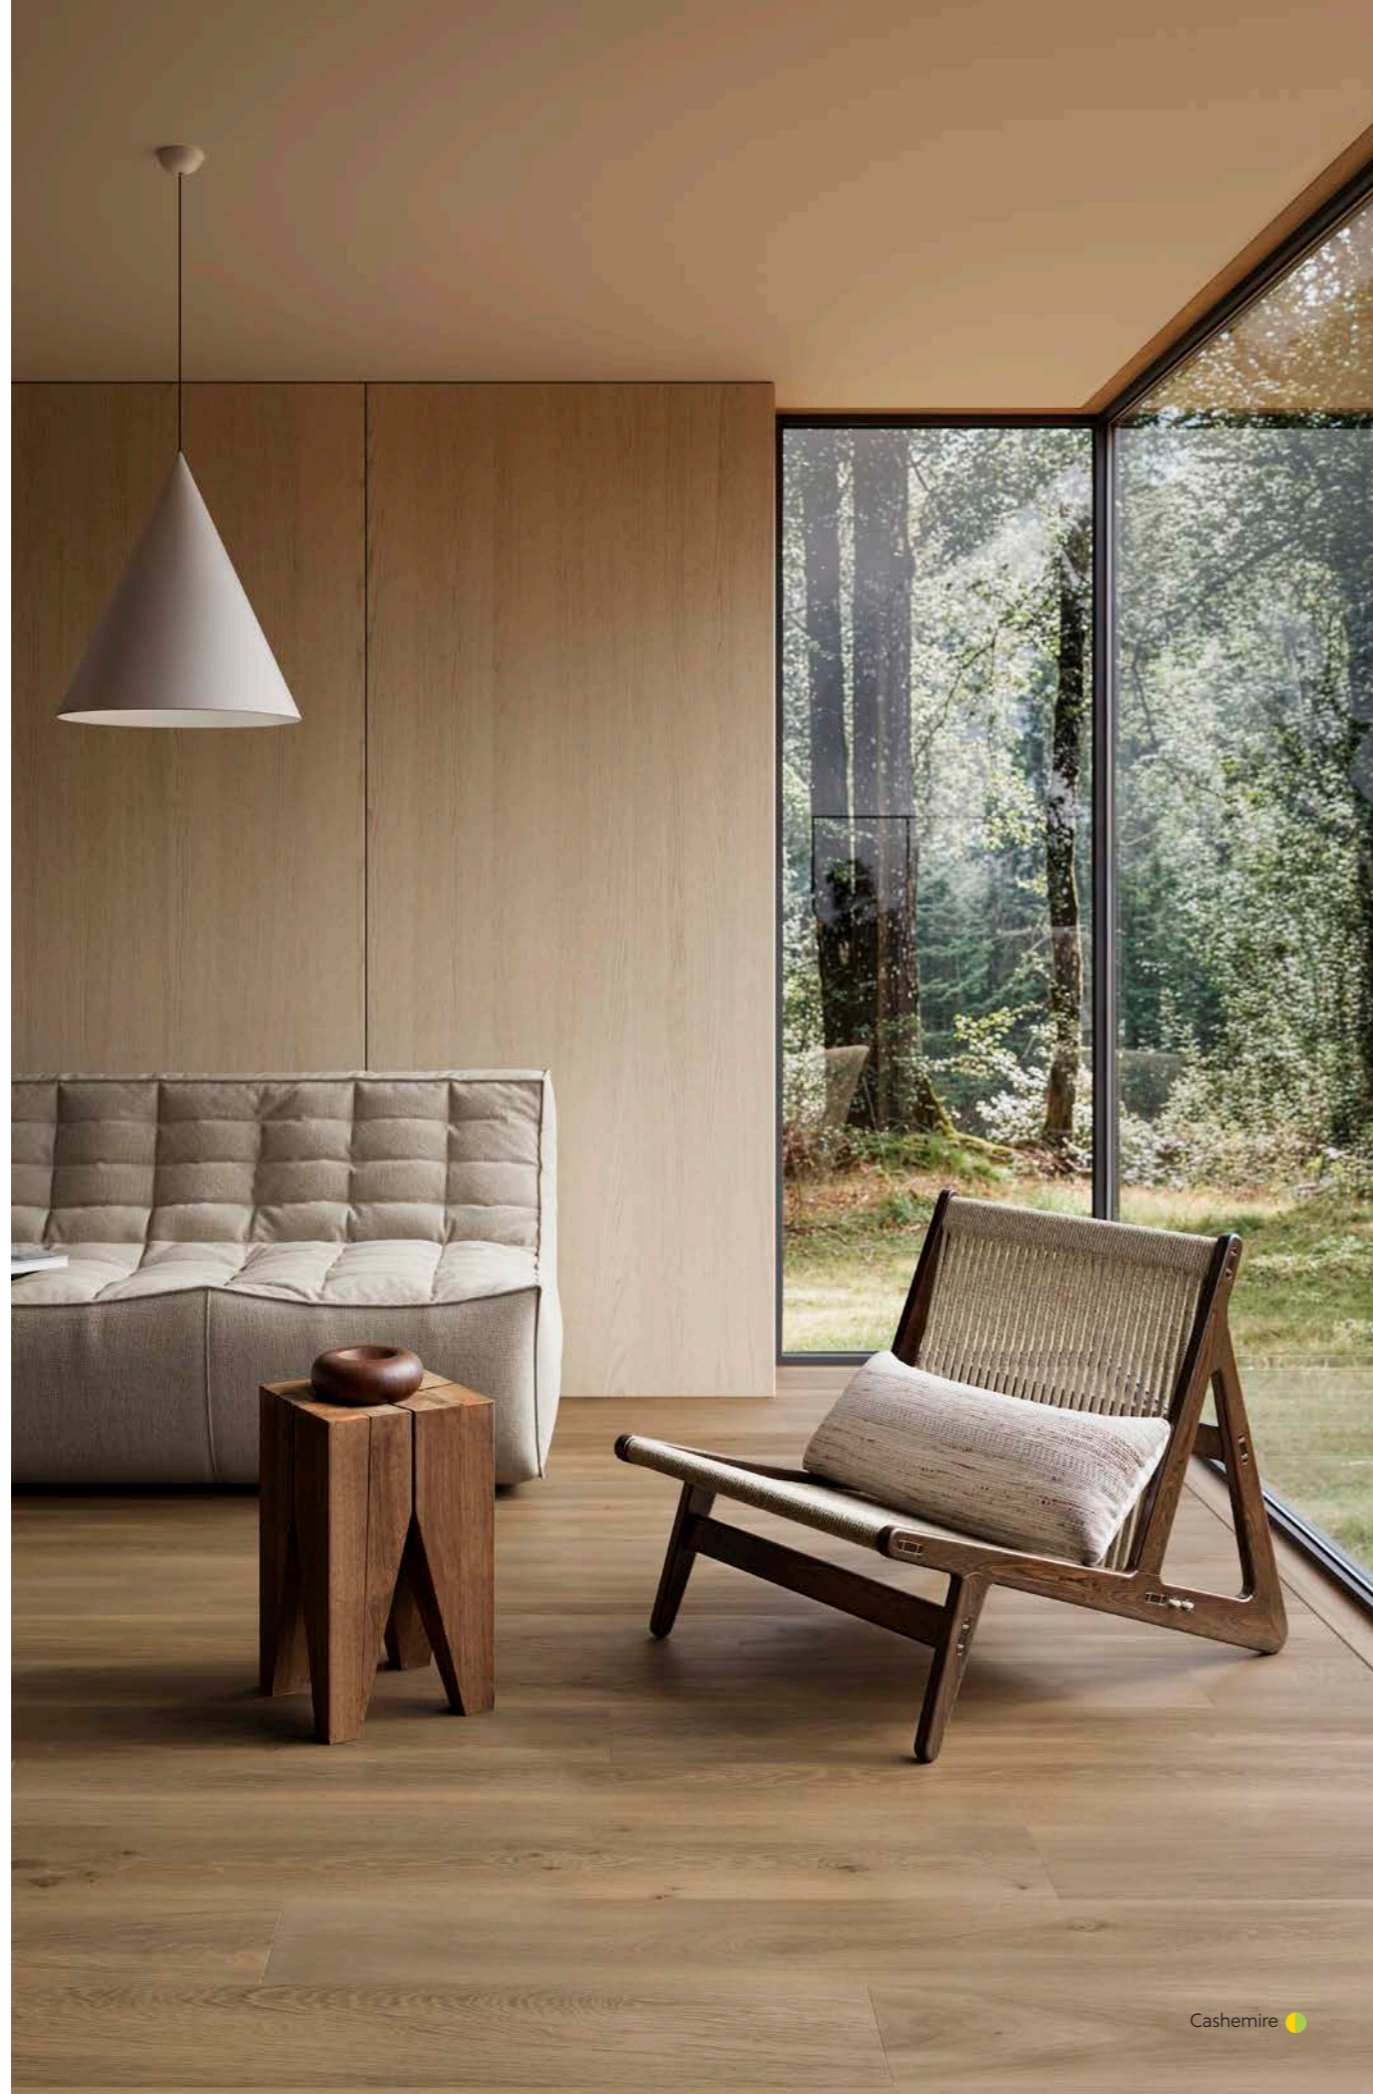**Färg: Cashemire**

En nedtonad, harmonisk och mjuk färg: mellanbrun med detaljer i kaki-brons. Ådringen är jämn och flödande och visar på den naturliga elegansen hos äkta trä, utan att det blir för rustikt.

Stil: naturligt modern skandinavisk

Öppna dörren för en naturlig och harmonisk inredningsstil och boosta din mentala hälsa med ett tidlöst uttryck som fokuserar på naturliga material och milda, varma trätoner kombinerat med svalare grå nyanser.

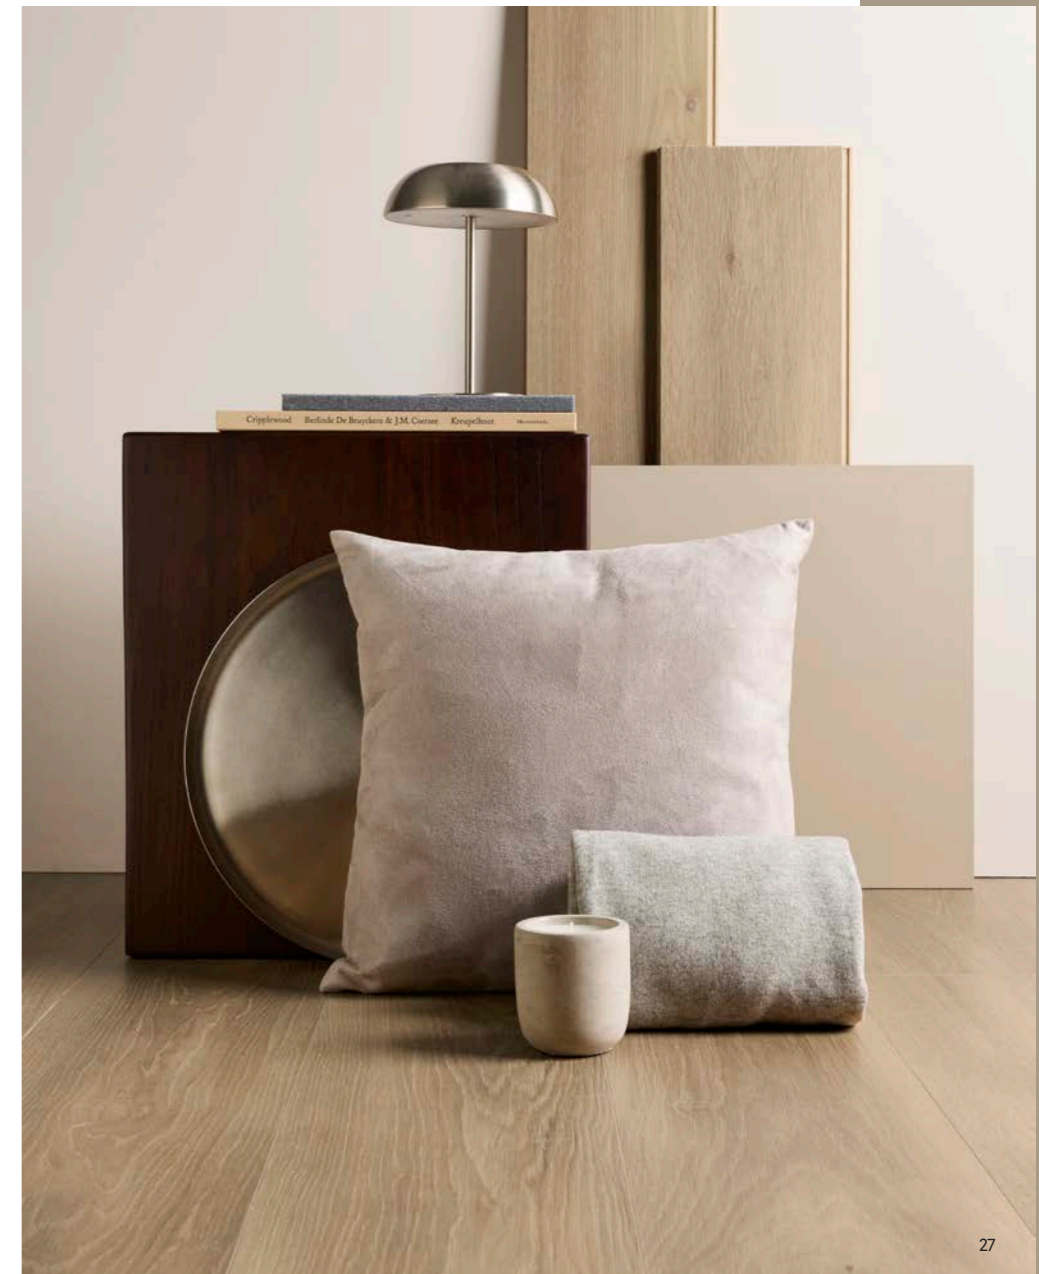




Färg: Chêne

En autentisk, tidlös och trygg naturlig färg. Ljus bärnstens-/ockragul med inslag av bärnsten, gurkmeja och honung.

Stil: perfekt imperfekt skandinavisk

Satsa på wabi-sabi-estetiken med ett perfekt imperfekt kök. en bekväm, inbodd och älskad plats i hemmet. Satsa på mörkare trä för mer värme och tillför en personlig touch med små, ljusa färginslag.

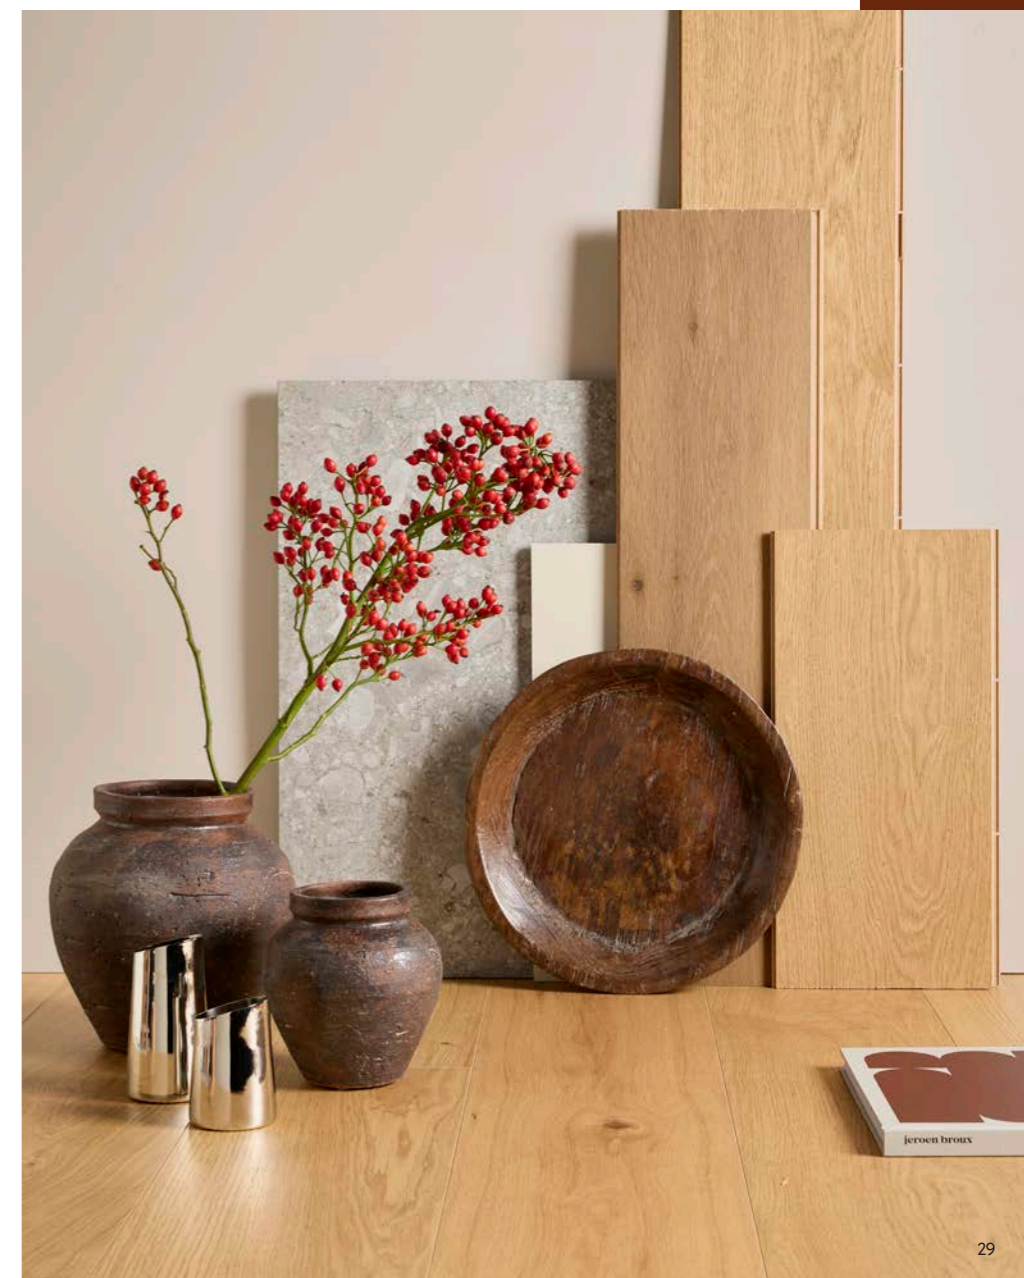


Lägg grunden till perfektion.

För ett exceptionellt projekt krävs både estetik och ett noggrant genomförande. I det här avsnittet finns all teknisk expertis du behöver, inklusive monteringsverktyg, tillbehör och tekniska data, för detaljerna är viktiga när du ska utforma din interiör.



Enkelt att montera.



Excellence Plus-underlag

För flytande montering av trägolv. Ljuddämpning på minst 19 dB. 1000 x 10000 x 2,5 mm. 10 m²/rulle.

Kod: SEPLUS10



Fuktspärr 200 µm

Används tillsammans med underlag för att förhindra att fukt tränger upp. 2600 x 10000 x 0,2 mm. 26 m²/rulle.

Kod: WD158235



BerryAlloc-lim

För limmat parkettgolv (t.ex. i kombination med golvvärme).

Åtgång: 0,75 kg/m² beroende på underlag. Finns i förpackningar med 3 påsar på 6 kg (18 kg).

Kod: 63003938

Best Loc® X-Treme

Limmad eller flytande montering: monteringen är enkel och snabb – du sparar upp till 30 % mer tid jämfört med Best Loc. Tryck försiktigt och montera plankor efter plankor. Inga ytterligare verktyg behövs.



Allt sitter i detaljerna.

Profiler

Matchande T-profil

En perfekt övergång mellan 2 plankor med samma tjocklek.

L 1950 mm

Golvlister

Matchande 65 mm-lister

En finish som matchar golvet till 100 %.

L 1950 mm (5 stycken/förpackning)

Vita målningsbara golvlister

60 mm (63001756). För en finish som matchar färgen på dina väggar.

L 2400 mm (4 stycken/förpackning)

Visste du att?











Om rummet är 15 × 15 m behövs inga T-profiler i dörröppningar, det behövs bara ett expansionsutrymme på 8 mm längs ytterkanterna. Då får golvet ett snyggt, jämnt och exklusivt utseende.









Teknisk översikt.



	XXL Long
Tjocklek träskikt (mm)	0,6
Kärna	Vattentålig hydro-träkärna
Total tjocklek (mm)	12
Plankbredd (mm)	210
Planklängd (mm)	2200
Fasningar	4
Tillverkad i	Frankrike
Bruksklass ISO 10874	33
Garanti vid användning i bostad	20
Låssystem	BestLoc X-Treme, utan lim och verktyg
Ytbehandling	Högpresterande Ultimtec® (ultimativ yt-, pore- och fasbeskydd)
Kompatibel med golvvärme	Lämplig för golvvärme
Slitstyrka NF B53-669 tab. E1	≥ 4 (> 20 000 rev. TT CS10)
Brinellhårdhet EN 1534	> 40 N/mm ²
Tjocklekssvällning (Hydro-träkärna) EN 317	< 4 %
Fukthalt	8 % (tol +/- 2)
Brandklass EN 13501-1 (oak)	Cfl-S1
Formaldehydemission EN 717-1	E1 : < 0,03
Halkmotstånd EN 16165 (an A&B)	PN 12, PC 6
Motståndskraft mot kemikalier NF B53-669	≥ 50
Stolhjulstest NF B53-669	> 25 000 varv
Värmemotstånd kombinerat med Excellence Plus underlag	0,0115 m ² K/W
PEFC	10-31-1047
Inomhusluftklass ISO 16000	A+, M1
Plankor per förpackning	5
m ² per förpackning	2,310
Vikt per förpackning kg	21,08
Förpackningar per pall	40


Översikt över sortimentet.

			XXL Long
	Boreal 	Naturel	61001832 finfo: 9149514
	Cashemire 	Naturel	61001831 finfo: 9149513
	Linum 	Naturel	61001834 finfo: 9149516
		Calm	61001833 finfo: 9149515
	Perenne 	Naturel	61001830 finfo: 9149512
	Chêne 	Naturel	61001815 finfo: 9149511


Harmony Lab	
Färgkaraktär	
	gul
	grön
	purpur
	orange
	röd
	blå

Matchande tillbehör.

				
	Golvlister		T-profil	
Dimensioner (mm)	L 1950 x B 14 x H 65		L 1150	L 1950
Antal per förpackning	5 st		1 st	1 st
Boreal	63003945	-	63003947	
Cashemire	63003843	63003846	63003847	
Linum	63003944	-	63003946	
Perenne	63002563	63002620	63002639	
Chêne	63002562	63002619	63002638	



made in  France

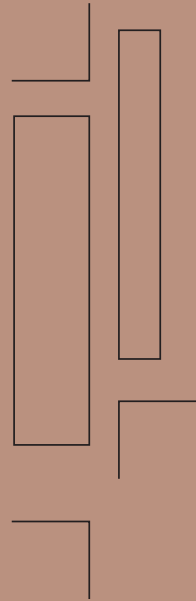

Floors for moments of joy.

BERRY  **ALLOC**

Alloc AS
Fiboveien 26
4580 Lyngdal, Norway
T 38 34 22 00
info@berryalloc.com

berryalloc.com