


# / parqwood hydro.

Du vrai bois,  
conçu pour  
résister à l'eau.

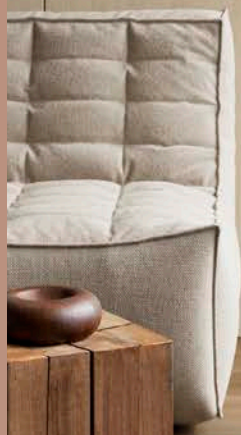

\_\_\_\_\_ strong wood floors.


## Né de la nature, façonné avec exigence.

Parqwood Hydro est un sol fabriqué à partir de bois authentique, qui porte en lui l'histoire de la forêt. Il allie naturellement esthétique et durabilité, en faisant évoluer le bois pour relever l'un de ses plus grands défis : **la résistance à l'eau**. Fabriqué en chêne issu de forêts européennes, chaque lame exprime l'authenticité du matériau à travers des nœuds et des variations de couleur uniques.

Associant une couche de chêne premium à un cœur bois résistant à l'eau, Parqwood Hydro apporte chaleur et bien-être, tout en offrant une grande sérénité d'usage. Facile à entretenir, il peut être installé, conformément à nos recommandations de pose, **dans toutes les pièces, y compris cuisines, salles de bains et espaces commerciaux.**

made in  France




Cashemire 




**Sculpté par la nature.  
Réinventé par l'eau.**



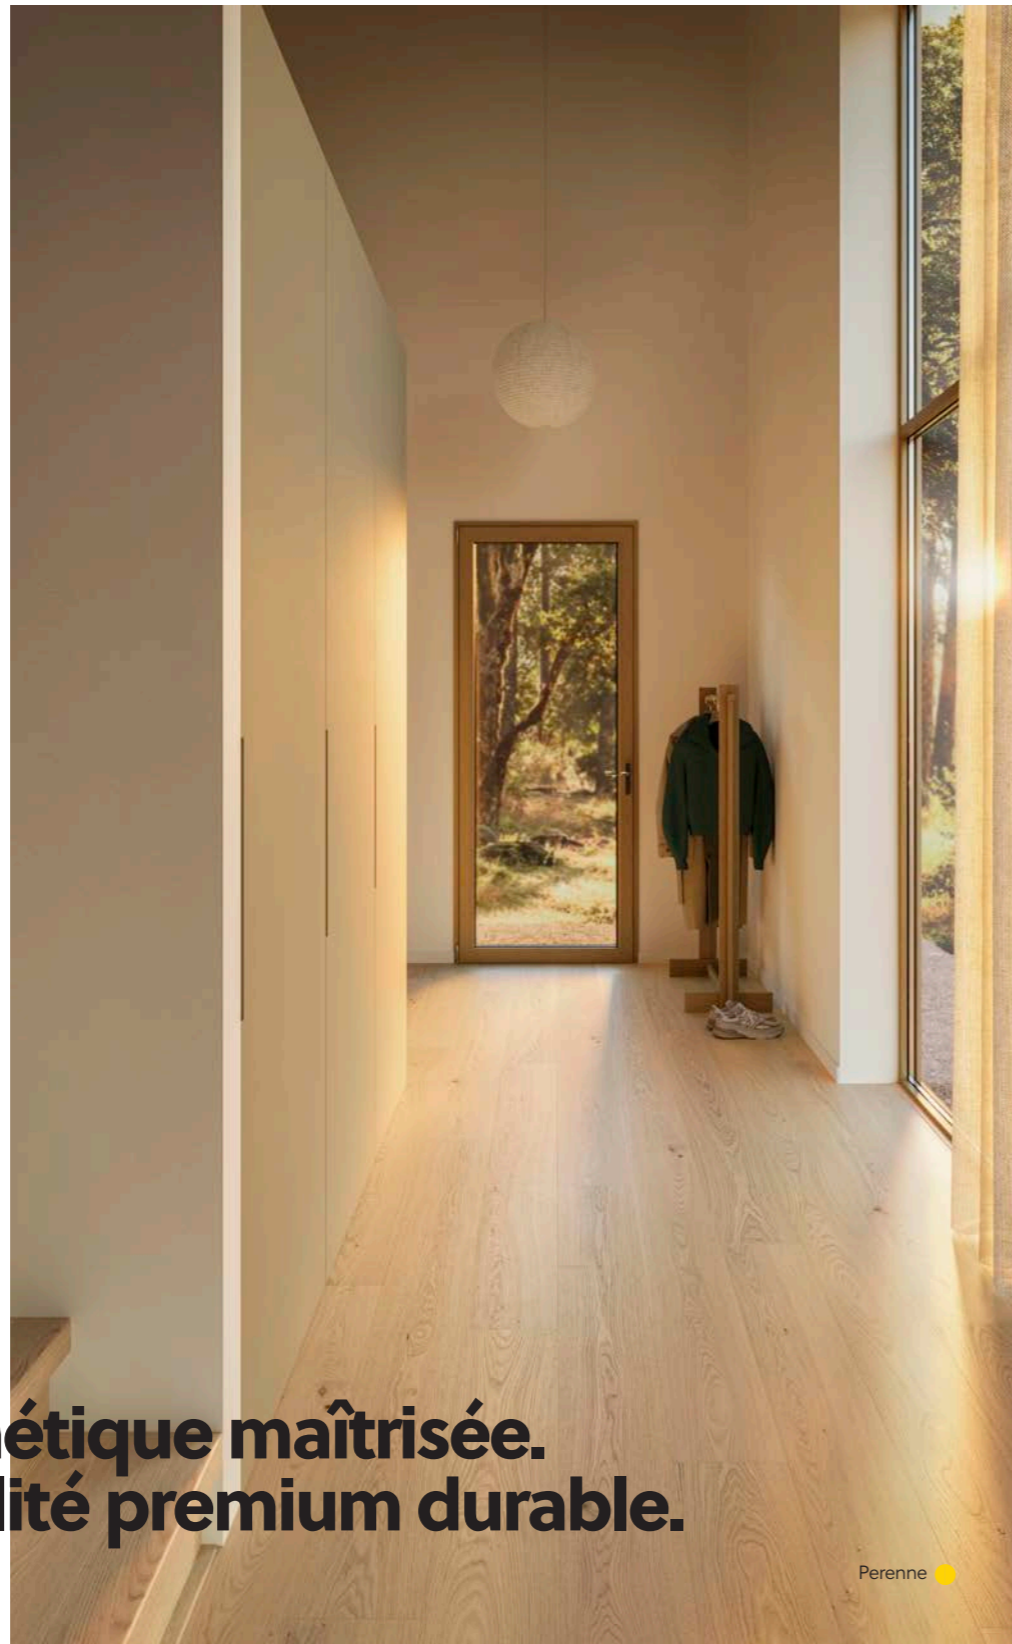

**Une esthétique maîtrisée.  
Une qualité premium durable.**

Perenne 

## **L'alliance de l'esthétique et de la performance.**

**Recommandé par les professionnels pour des  
projets résidentiels et commerciaux exigeants.**

Le véritable luxe de Parqwood Hydro réside dans sa capacité à réconcilier élégance du bois naturel et haut niveau de résistance. **Chanfreins protégés, cœur bois à haute densité résistant à l'eau, système d'assemblage renforcé** et procédé innovant d'application du **verniss Ultimtec®** : chaque détail a été pensé pour offrir une performance durable face aux contraintes du quotidien.

Le sol conserve durablement son apparence, tout en offrant un toucher chaleureux et **une palette de teintes naturelles** soigneusement sélectionnées. Ses chanfreins discrets soulignent l'élégance des lames et s'intègrent aussi bien dans des intérieurs contemporains que dans des environnements professionnels.



Linum 



## Ultimtec® : une protection ultime et durable.

Imaginez l'esthétique naturelle d'un sol huilé, associée à la facilité d'entretien d'un sol verni, avec en plus une résistance renforcée à l'eau.

Grâce à Ultimtec®, notre **vernis ultra-résistant**, Parqwood Hydro bénéficie d'une protection complète des chanfreins, de la surface et des pores du bois. Performant, sans solvant et à base d'eau, Ultimtec® contribue à préserver durablement l'aspect de votre sol, année après année.

vernis innovant  
**ultimtec®**

### Ultime protection de surface


Le vernis Ultimtec® protège efficacement contre les rayures, les chocs et l'usure. Avec une classe 33 pour un usage commercial, Parqwood Hydro est adapté aux zones à trafic élevé, tant en résidentiel qu'en commercial, tout en conservant l'aspect authentique d'un bois brossé.

### Ultime protection des chanfreins

Les chanfreins bénéficient d'un traitement spécifique qui limite l'absorption d'eau et repousse la saleté. Le parement de bois de 0,6 mm est ainsi protégé, garantissant une finition élégante et durable.

### Ultime protection des pores

Grâce à un procédé d'application exclusif, Ultimtec® pénètre en profondeur dans la structure du bois, scellant la couche supérieure et réduisant fortement la pénétration de l'eau et des impuretés. Cette protection contribue à préserver le sol contre les altérations d'aspect liées à l'humidité.

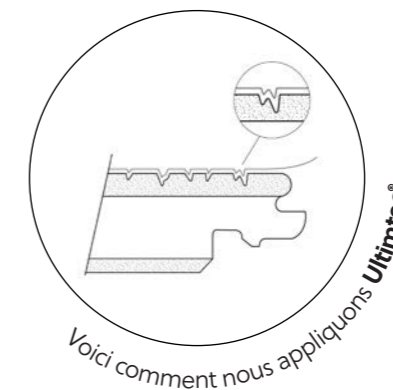

## La performance du bois, jusqu'au cœur.

Sous la surface en chêne de Parqwood Hydro se trouve une autre source de performance : **un cœur bois résistant à l'eau**, conçu pour garantir stabilité et durabilité (100% recyclable). Sa structure dense, composée de particules de différentes tailles, limite la formation d'espaces vides et réduit fortement la pénétration de l'eau. Un revêtement spécifique vient renforcer la protection de ces particules, contribuant à une imperméabilité et stabilité dimensionnelle élevée. Le gonflement est ainsi largement maîtrisé, une caractéristique rare pour un sol à base de bois. Ce cœur bois **intègre au minimum 30 % de bois recyclé et est 100 % recyclable**, participant à une utilisation plus responsable des ressources en fin de vie.



## Stabilité renforcée avec Best Loc® X-Treme.

Le système d'assemblage Best Loc® X-Treme garantit **une pose précise, rapide et fiable**. Il contribue à la stabilité dimensionnelle du sol, **aussi bien en conditions sèches qu'humides**, y compris dans les pièces exposées à l'eau comme la cuisine ou la salle de bains.

Pour plus d'informations sur la pose, reportez-vous à la page 32.



Chêne ●

## Envie de comprendre la pose ?

Découvrez notre vidéo explicative.



Une approche responsable,  
sans compromis sur le style.



made in  France

## Le vrai bois, pensé pour un impact environnemental maîtrisé.

Parqwood Hydro est développé avec **une attention particulière portée à l'utilisation des ressources naturelles**. Le bois provient de forêts gérées durablement et le produit bénéficie d'un bilan **carbone très maîtrisé** de son origine à sa sortie d'usine, lié notamment au stockage du carbone biogénique du bois. Fabriqué localement à partir d'un savoir-faire éprouvé, et grâce à sa fine couche de parement en bois véritable, Parqwood Hydro utilise significativement **moins de matière bois qu'un parquet massif traditionnel**. Son cœur bois, intégrant du bois recyclé, est entièrement recyclable en fin de vie. Le produit répond aux exigences des principaux référentiels et labels : A+ Qualité de l'air intérieur, M1, E1, et est compatible avec les démarches LEED et BREEAM.

### Conception responsable

Cœur bois intégrant **30 %** de matière recyclée, sol **100 %** recyclable en fin de vie. Une alternative bois performante face aux solutions PVC.

## Un choix pertinent pour l'habitat contemporain.



### Bois véritable

La chaleur, la profondeur et l'unicité d'un placage de chêne premium de 0,6 mm, exprimées à travers des nœuds naturels et de subtiles variations de teinte.




### Résistance à l'eau

Conçu pour résister aux usages quotidiens, aux éclaboussures et à l'humidité sans stress. Protection renforcée de la surface, des chanfreins et des pores, combinée à un cœur bois résistant à l'eau. Adapté aux cuisines et salles de bains dans le respect des prescriptions de pose.



### Durabilité et résistance

Excellente tenue face à l'usure, aux chocs et aux rayures, même en usage commercial, avec un classement 33 pour un usage commercial.



### Stabilité dimensionnelle élevée

Excellente stabilité en conditions sèches comme humides. Pose possible jusqu'à 15 x 15 m sans profil de dilatation dans les passages de porte, avec un jeu périphérique réduit de 8 mm.



### Adapté aux cuisines

Entretien simplifié grâce au vernis Ultimtec®, aux propriétés résistantes à l'eau et aux taches.



### Qualité de l'air intérieur

Solution de sol naturellement sans PVC, sans solvant ni phtalate, sans réactif chimique avec des procédés de coloration à base d'eau.

## Votre guide comparatif des sols.

Vous souhaitez savoir comment Parqwood Hydro se positionne face aux lames et dalles vinyle (LVT) ? Nous les avons comparés selon dix critères clés, essentiels dans le choix d'un sol, chacun évalué sur une échelle de 1 à 5.

Critères clés à prendre en compte lors du choix de votre sol.	Parqwood Hydro	Lames & dalles vinyle
Apporter le confort de la nature à l'intérieur	●●●●●	●●●○○
Impact positif sur la planète (score CO <sub>2</sub> )	●●●●●	●●○○○
Résistance aux chocs	●●●●○	●●●●○
Résistance aux rayures	●●●●○	●●●○○
Résistance à l'eau	●●●●●	●●●●●
Résistance aux taches	●●●●○	●●●○○
Performance acoustique	●●●●○	●●●○○
Doux au toucher	●●●●●	●●●●○
Facilité d'installation	●●●●●	●●●●●
Facilité de réparation ou de dépose d'une lame ou d'une dalle endommagée	●●●●○	●●○○○
Coût total de l'installation	●●●●○	●●●●○

Si Parqwood Hydro atteint des performances équivalentes à celles des sols vinyle et parfois même supérieures, pourquoi ne pas choisir un sol en bois ? Vous faites ainsi le choix d'un matériau authentique, tout en apportant nature et bien-être au cœur de votre intérieur.

## Découvrez la collection.

Explorez notre sélection de 5 teintes bois naturels dans la collection Parqwood Hydro, disponibles en deux formats de lames : XL et XXL Long. Conçue à partir d'un matériau véritablement naturel, chaque lame se distingue par une expression unique, avec des teintes, des nœuds et des veinages singuliers, témoins de l'histoire de l'arbre dont elle est issue.

### Naturel


Le choix de bois Naturel offre un rendu équilibré et vivant, riche en caractère et ponctué de nœuds, faisant de ce choix la pièce maîtresse de n'importe quel espace.

*\* les 5 teintes bois sont disponibles en finition Naturel.*


### Calm

Des aspects bois doux et subtils, aux lames harmonieuses et régulières, avec quelques rares petits nœuds. Une base neutre et apaisante, idéale comme toile de fond pour vos projets d'aménagement intérieur.

*\* seul la teinte bois Linum est disponible en finition Calm.*



**XL** 1190 x 185 x 12 mm



**XXL Long** 2200 x 210 x 12 mm



- 1. Perenne Naturel**  
 XXL Long 61001830  
 XL 61001841  
 TC\* ● jaune
- 4.1 Linum Calm**  
 XXL Long 61001833  
 XL 61001843  
 TC\* ● orange

- 2. Chêne Naturel**  
 XXL Long 61001815  
 XL 61001845  
 TC\* ● jaune
- 4.2 Linum Naturel**  
 XXL Long 61001834  
 XL 61001844  
 TC\* ● orange

- 3. Cashemire Naturel**  
 XXL Long 61001831  
 XL 61001840  
 TC\* ● jaune/vert
- 5. Boreal Naturel**  
 XXL Long 61001832  
 XL 61001842  
 TC\* ● rouge/jaune

**La teinte : Boreal**

Une teinte sobre, soyeuse et harmonieuse : un blanc-beige très clair, rehaussé de nuances de blé, de nacre, de gris tourterelle et de paille.

**Le style : Blanc pur Scandinave**

Inspirez-vous de la couleur Pantone de l'année 2026 "Cloud dancer" et transformez votre intérieur en un havre de paix et de sérénité, grâce à des teintes lumineuses et des matériaux naturels.





**La teinte : Linum**

Une teinte douce et harmonieuse : beige paille légèrement blanchi, avec des notes d'ocre, d'orange et de vanille.

**Le style : Industriel Scandinave**

Les matériaux naturels s'associent à des touches métalliques pour créer un style industriel équilibré, mêlant chaleur et fraîcheur. Des couleurs aux accents rétro viennent parfaire l'ensemble.

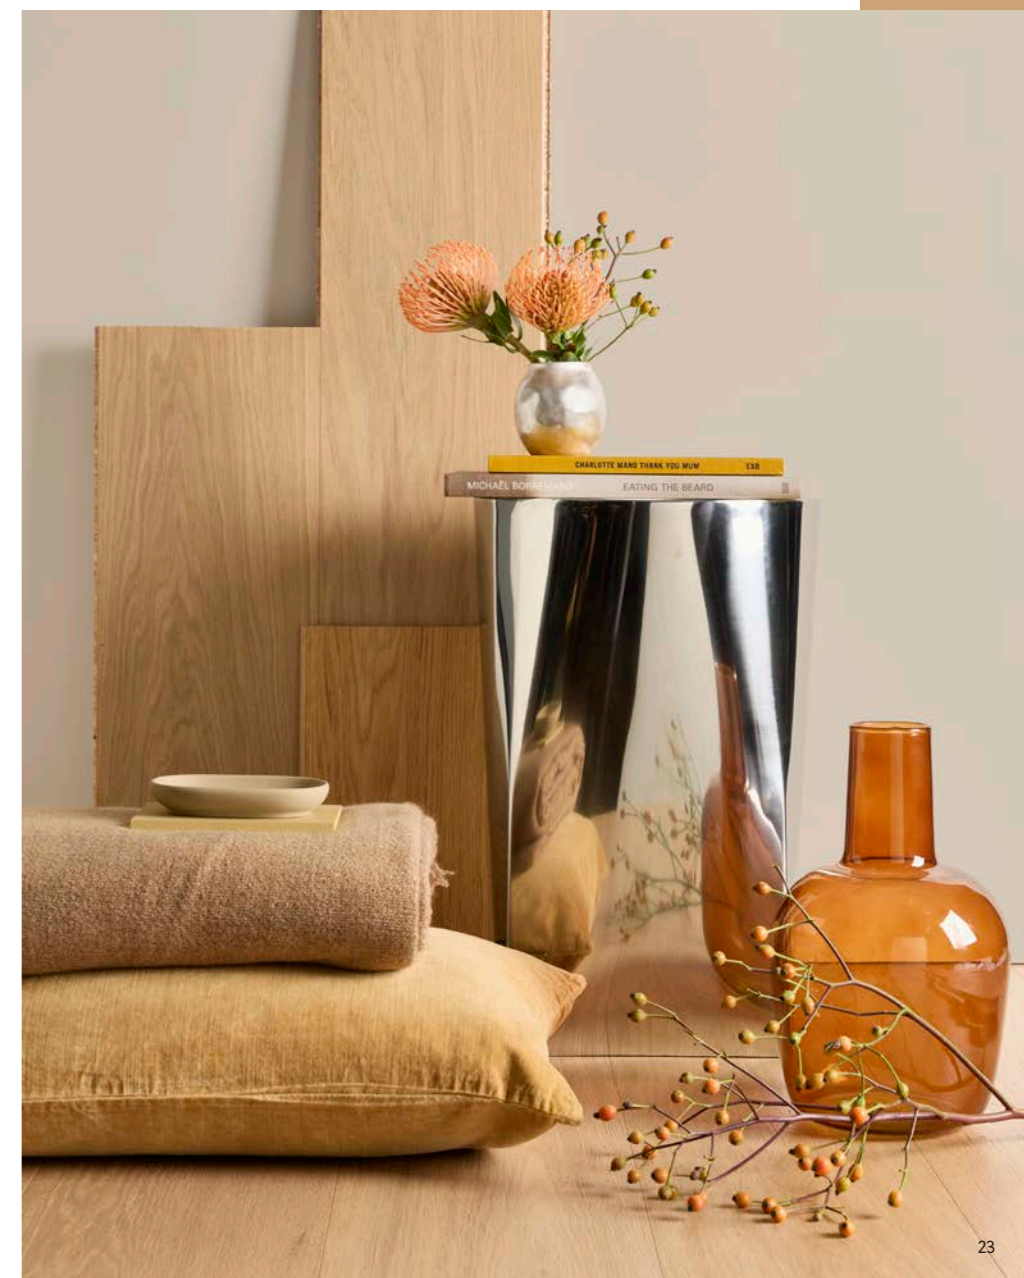


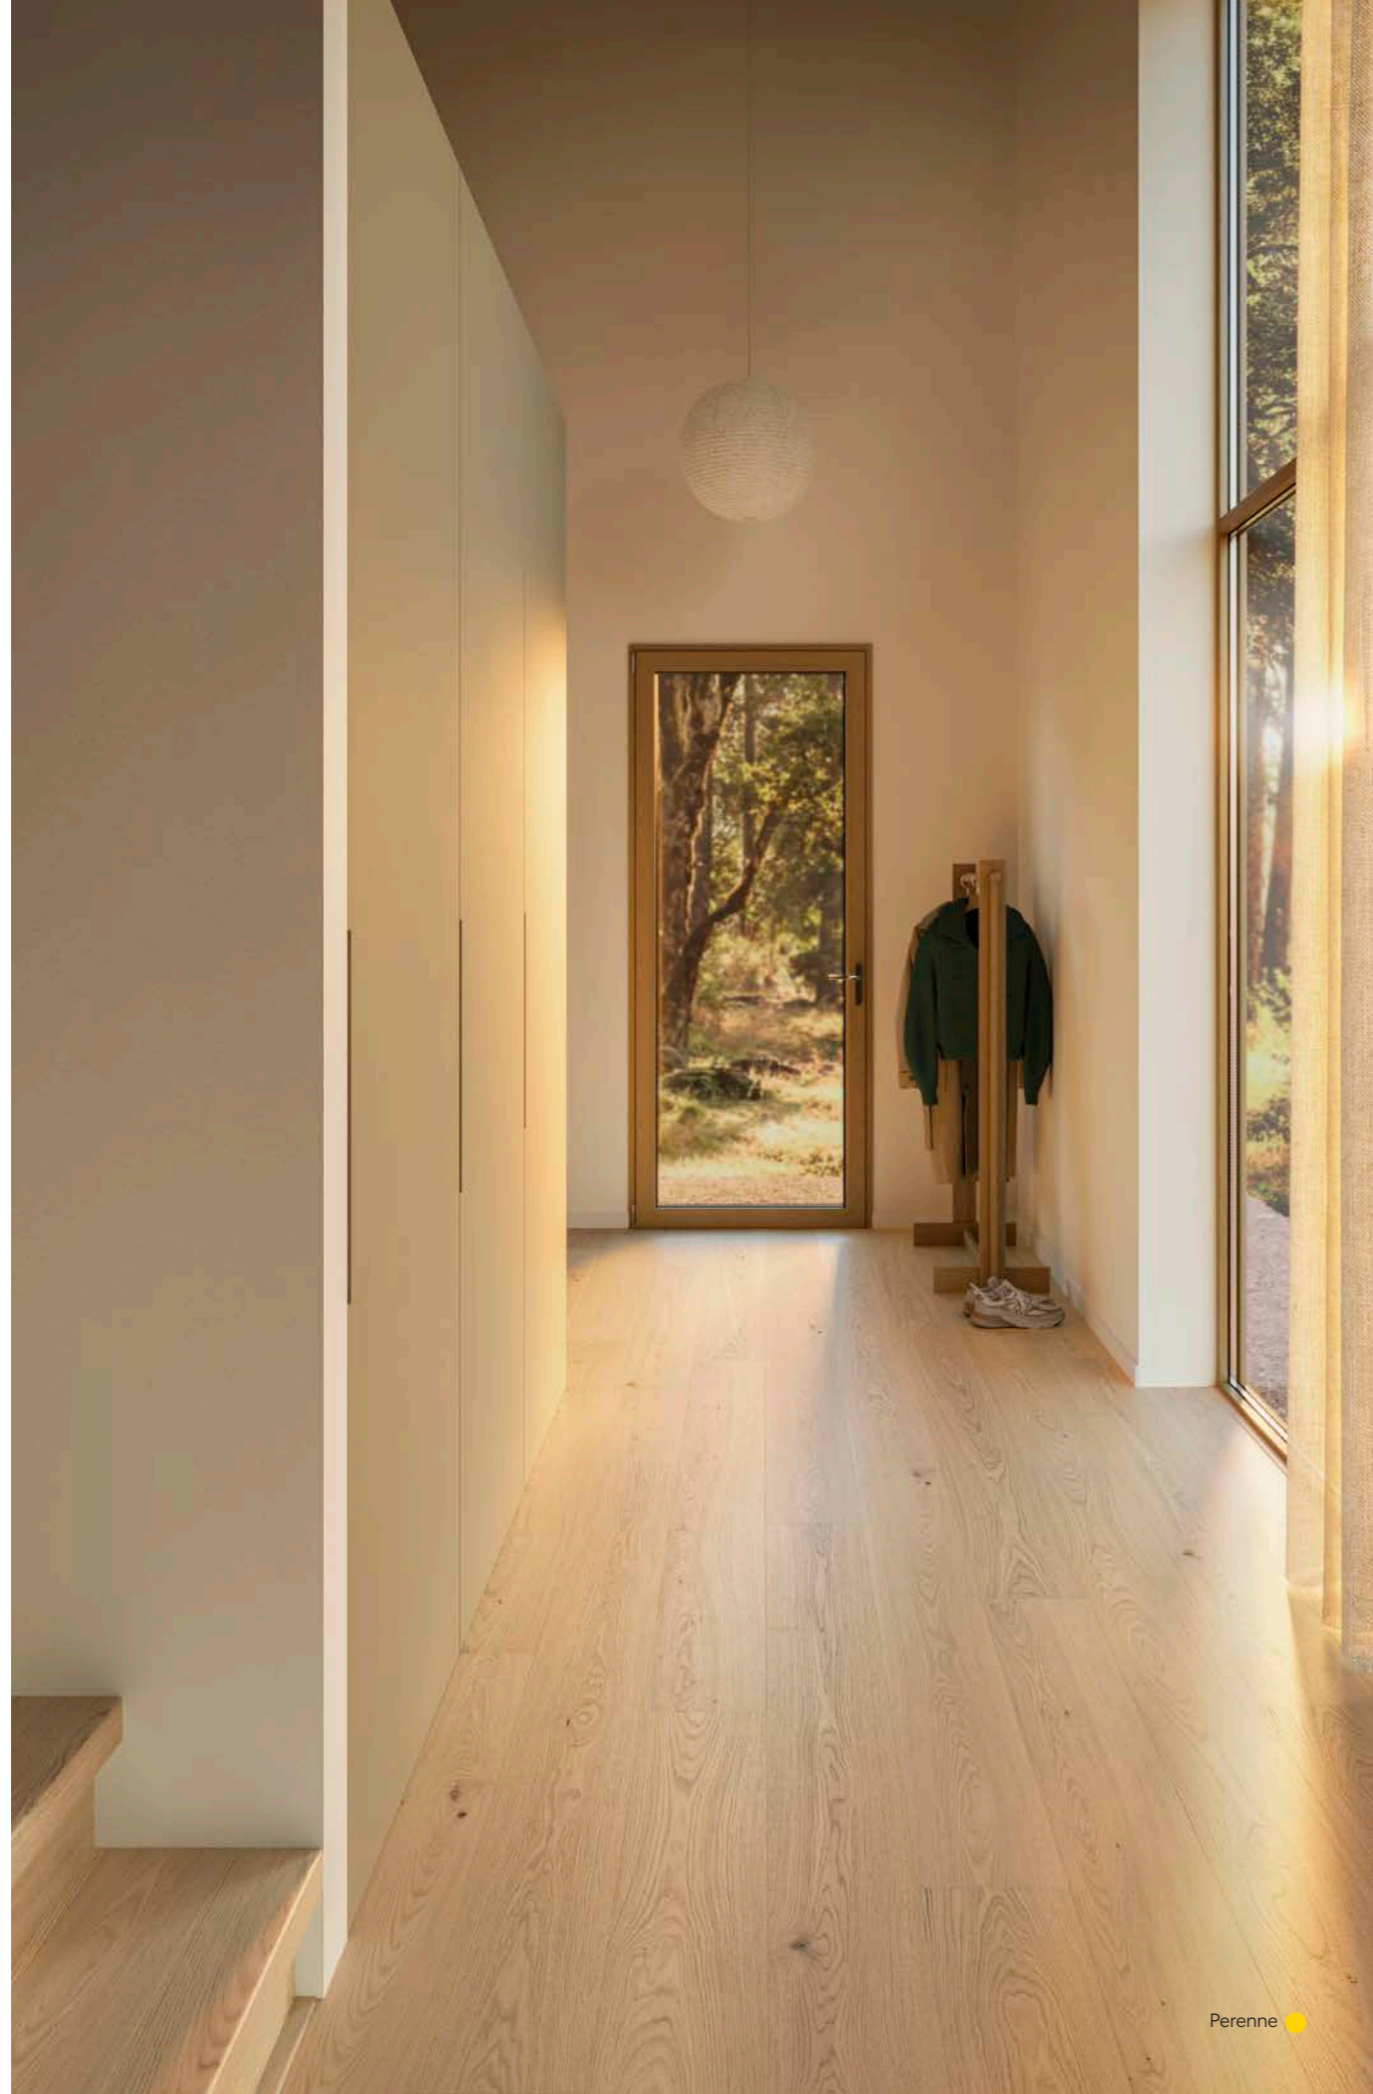**La teinte : Perenne**

Une teinte neutre, lumineuse et rassurante : beige très clair aux nuances d'ivoire, de lin, de nacre blond et de noisette.

**Le style : Scandinave personnalisé**

Laissez entrer la lumière naturelle et donnez-lui le premier rôle, accompagnée d'une couleur signature reflétant votre personnalité. Complétez l'ensemble avec des tons de base clairs et neutres, et des textiles texturés ou à motifs.

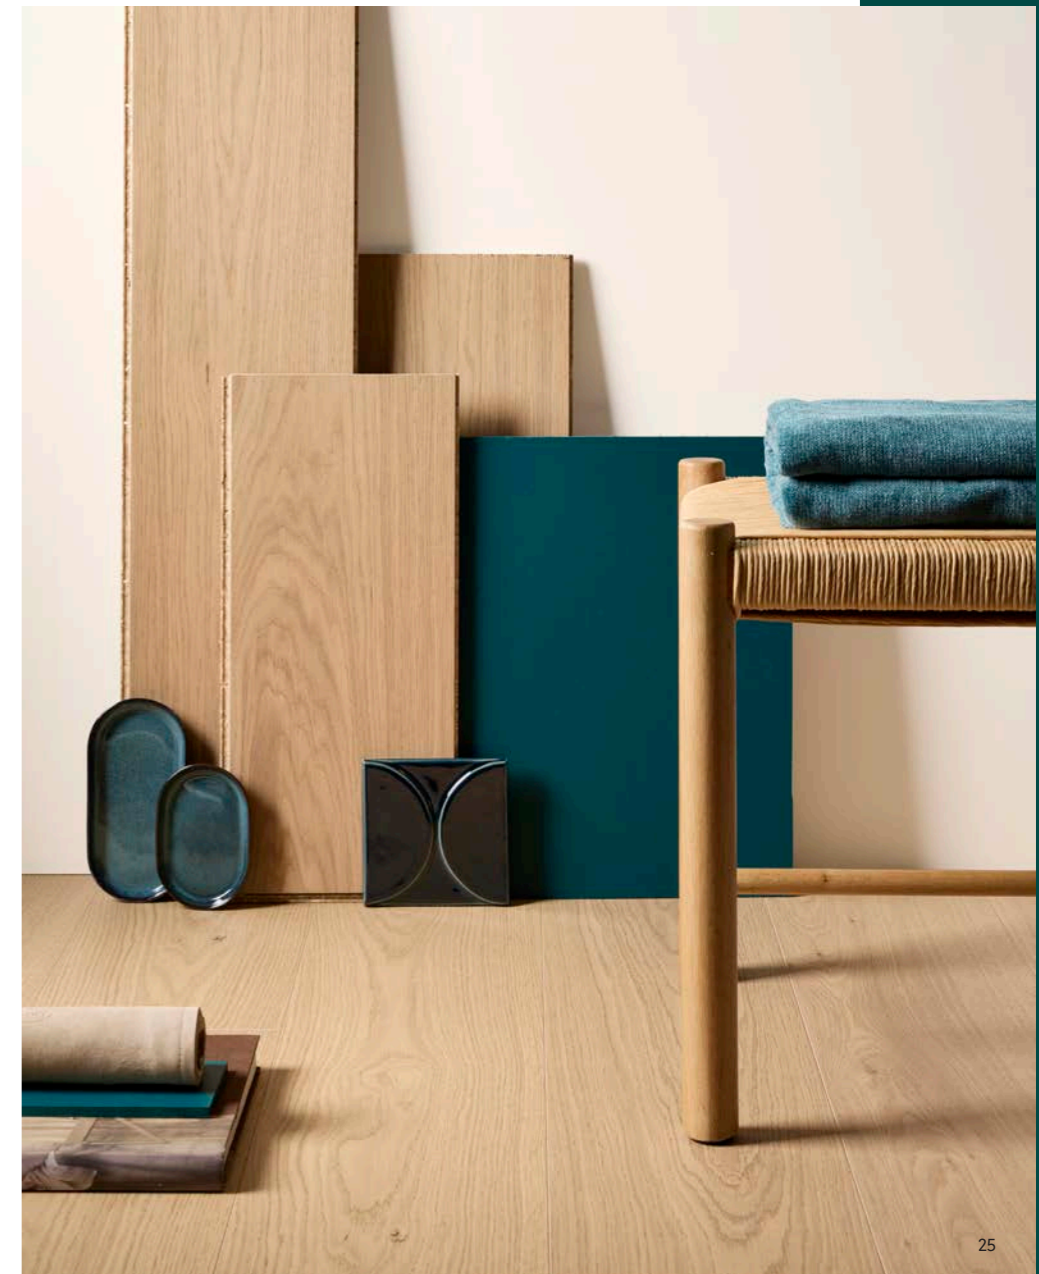


**La teinte : Cashemire**

Une teinte douce et équilibrée : brun délicat aux accents kaki-bronze. Le veinage fluide et harmonieux exprime l'élégance naturelle d'un bois noble, sans rusticité.

**Le style : Scandinave moderne et naturel**

Ouvrez la porte au design biophilique et créez une atmosphère intemporelle, mettant à l'honneur les matériaux naturels et des tonalités bois chaleureuses, associées à des gris frais.

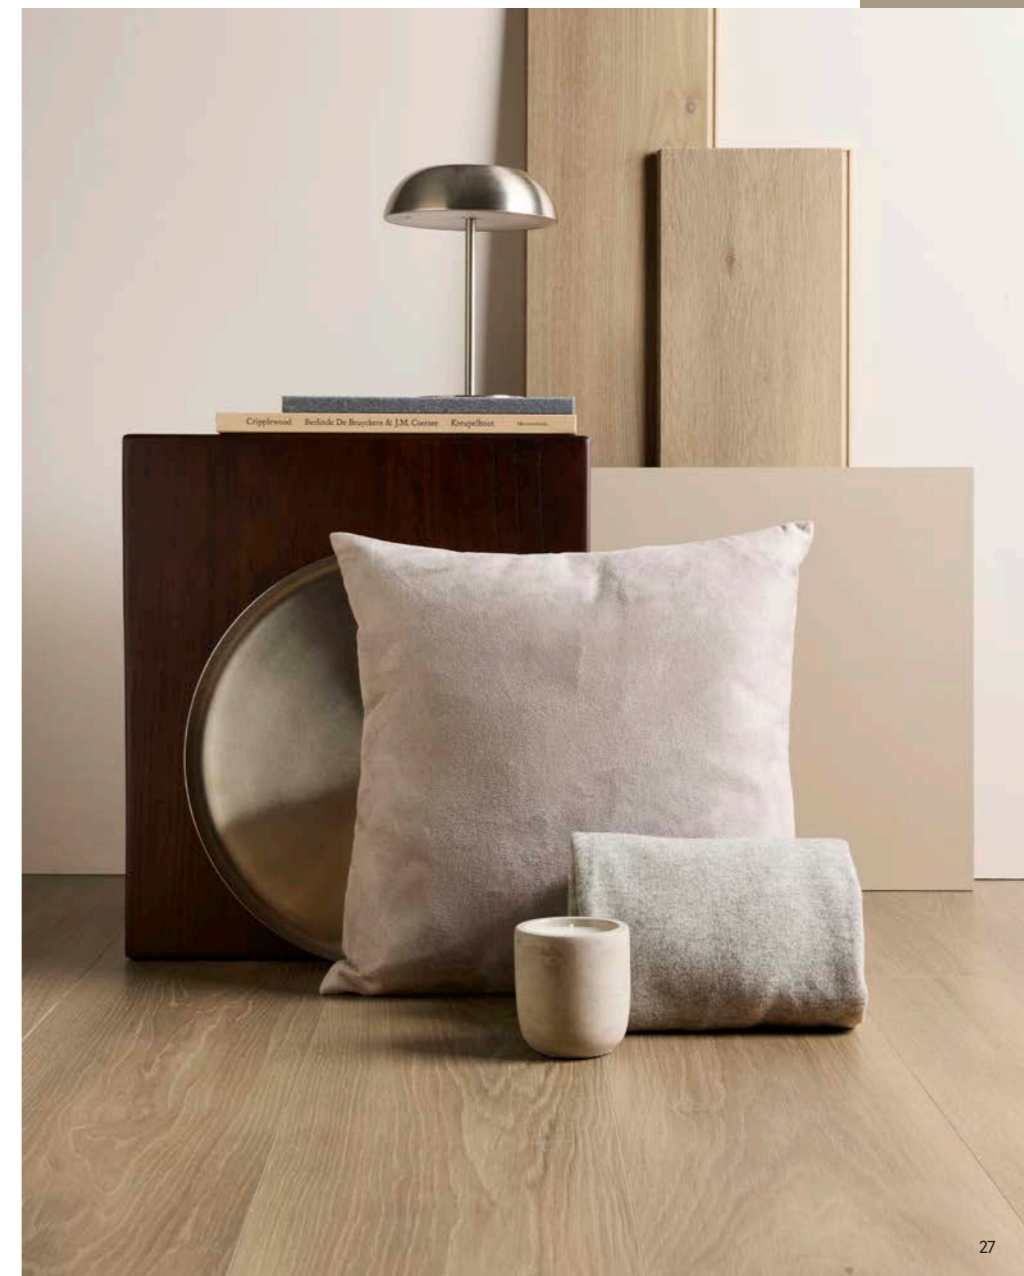


**La teinte : Chêne**

Une teinte naturelle, authentique et intemporelle : un ocre ambré lumineux, avec des nuances de miel, de curcuma et d'ambre.

**Le style : Scandinave parfaitement imparfait**

Adoptez l'esthétique wabi-sabi avec une cuisine volontairement imparfaite : accueillante, vécue et conviviale. Optez pour un bois plus foncé afin d'apporter de la chaleur, et personnalisez l'espace avec des touches de couleur subtiles et lumineuses.

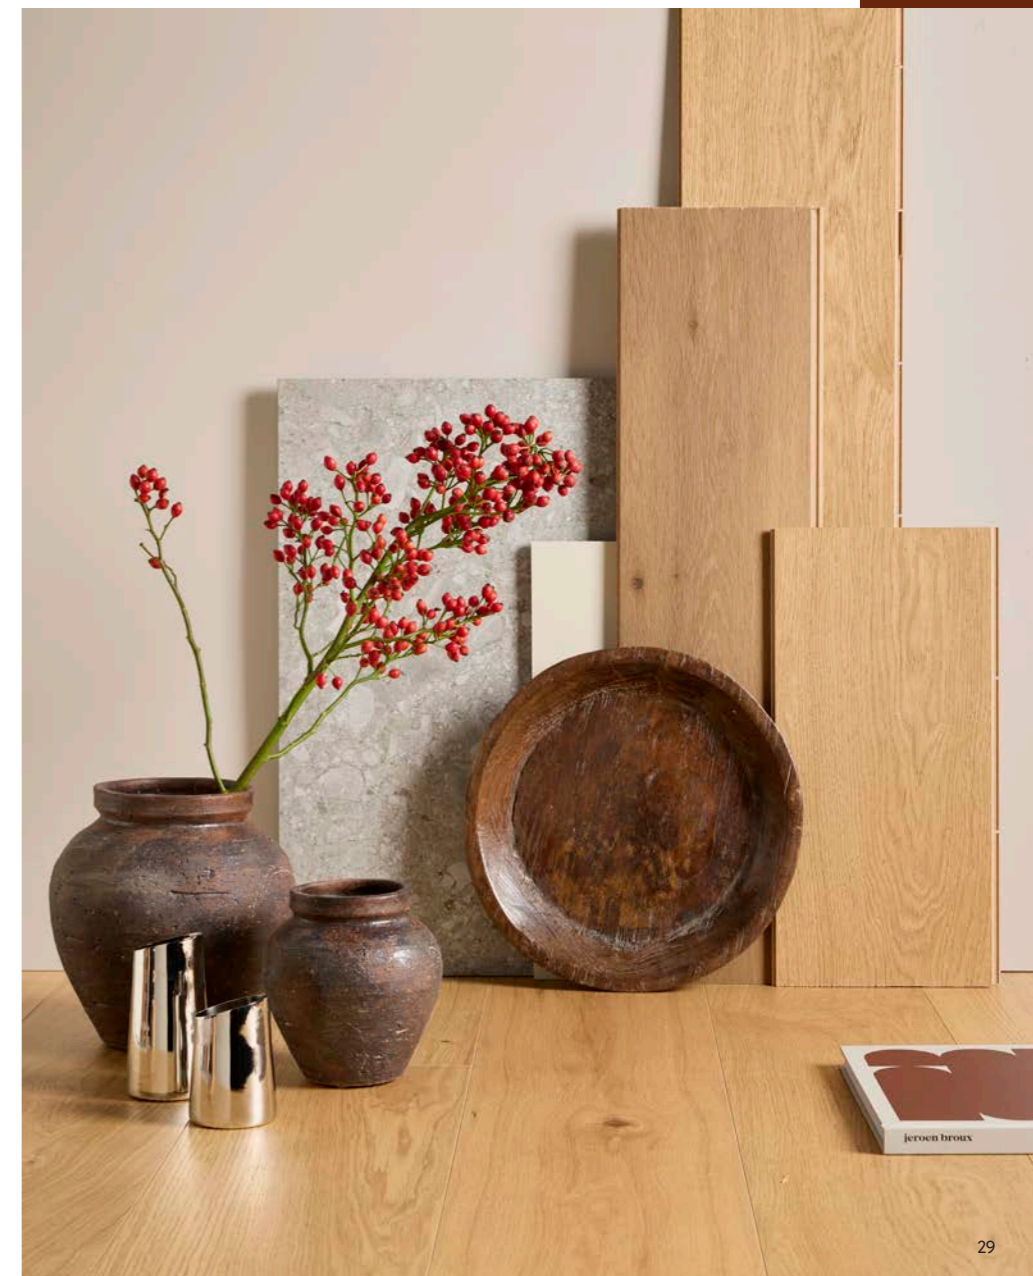


## Poser les bases de la perfection.

Un projet d'exception repose autant sur l'esthétique que sur une mise en œuvre précise. Cette section rassemble toute l'expertise technique nécessaire, outils de pose, accessoires et données techniques car chaque détail compte dans la réussite de votre aménagement intérieur.



## Installation facile.



### Sous-couche Excellence Plus

Pour la pose flottante de votre sol bois. Réduction acoustique  $\geq 19$  dB.  $1000 \times 10000 \times 2,5$  mm – 10 m<sup>2</sup> / rouleau.

Code : SEPLUS10



### Pare-vapeur 200 µm

À utiliser avec la sous-couche afin d'empêcher toute remontée d'humidité.  $2600 \times 10000 \times 0,2$  mm – 26 m<sup>2</sup> / rouleau.

Code : WD158235



### Colle BerryAlloc

Pour la pose collée (par exemple en association à un chauffage par le sol). Consommation : env. 0,75 kg/m<sup>2</sup> selon le support. Disponible en boîtes de 3 sacs de 6 kg (18 kg).

Code : 63003938

### Best Loc® X-Treme

Pose collée ou flottante : simple, rapide et efficace, permettant jusqu'à 30 % de gain de temps par rapport à Best Loc. Application par simple pression, lame par lame, sans outil supplémentaire.



## Tout est dans le détail.

### Profils

#### Barre de jonction assortie

Transition parfaite entre deux sols de même épaisseur.  
L 1150 mm ou L 1950 mm

#### Barre d'arrêt assortie

Finition élégante au niveau d'une baie vitrée.  
L 1950 mm

#### Barre de seuil assortie

Transition harmonieuse entre votre sol bois et un sol de niveau inférieur.  
L 1150 mm ou L 1950 mm

Pour plus d'informations sur les accessoires assortis, reportez-vous à la page 35.

### Plinthes

#### Plinthe assortie 65 mm

Finition parfaitement coordonnée à votre sol.  
L 1950 mm (5 unités / colis)

#### Plinthe blanche à peindre

60 mm (63001756), 80 mm (63001776) ou 100 mm (9372-3045). Pour une finition en harmonie avec la couleur de vos murs.  
L 2400 mm (4 unités / colis)

#### Quart-de-rond blanc à peindre

14 mm (63001736). For a finish that matches the colour of your wall.  
L 2400 x 14 x 14 mm (4 unités / colis)

### Le saviez-vous ?

Si votre espace est inférieur à 15 x 15 m, aucun joint de dilatation n'est nécessaire dans les passages de porte. Un jeu périphérique de 8 mm en pourtour de pièce suffit, pour un rendu épuré, continu et haut de gamme.

## Kit Hydro+ pour installation en salle de bains.



### Kit Hydro+ 4-en-1

Contient 1 colle, 1 mastic, 1 filler twine et 1 bande de protection pour plinthe (longueur 10 m).  
Code : 63002898

### Fillertwine

Permet de réduire la quantité de mastic utilisée pour le remplissage des joints de dilatation tout en laissant le sol se dilater et se contracter.  
Ø 8 mm – longueur 10 m  
Code : 63002899











### Mastic d'étanchéité

Mastic acrylique monocomposant, restant durablement flexible. Couleur : gris clair – 310 ml  
Code : HPSILICONE







## Fiche technique.

	XL	XXL Long
Surface du chêne (mm)	0,6	
Cœur	Cœur en bois hydrofuge rainuré	
Épaisseur totale (mm)	12	
Largeur de lame (mm)	185	210
Longueur de lame (mm)	1190	2200
Chanfreins	4	
Lieu de fabrication	France	
Classe d'usure ISO 10874	33	
Garantie résidentielle	20 ans	
Système Loc	BestLoc X-Treme, à plat, sans colle, sans outil	
Finition	Vernis Ultimtec® haute performance (Protection ultime de la surface, des pores et des chanfreins)	
Résistance thermique	Convient pour chauffage au sol	
Résistance à l'abrasion NF B53-669 tab. E1	≥ 4 (> 20 000 rot. TT CS10)	
Résistance aux chocs EN 1534	> 40 N/mm <sup>2</sup>	
Gonflement en épaisseur (cœur en bois hydrofuge) EN 317	< 4 %	
Taux d'humidité	8 % (tol +/- 2)	
Résistance au feu EN 13501-1 (oak)	Cfl-S1	
Emission de formaldéhydes EN 717-1	E1 : < 0,03	
Résistance au glissement EN 16165 (an A&B)	PN 12, PC 6	
Résistance aux agents chimiques NF B53-669	≥ 50	
Effet d'une chaise à roulettes NF B53-669	> 25 000 cycles	
Résistance thermique combinée avec la sous-couche Excellence Plus	0,0115 m <sup>2</sup> K/W	
PEFC	10-31-1047	
Emission de COV ISO 16000	A+, M1	
Lames/paquet	8	5
m <sup>2</sup> /paquet	1,761	2,310
Poids/paquet (kg)	15,18	21,08
Paquets/palette	40	40

## Aperçu de la collection.


			XL	XXL Long
	<b>Boreal</b> 	Naturel	61001842	61001832
	<b>Cashemire</b> 	Naturel	61001840	61001831
	<b>Linum</b> 	Naturel	61001844	61001834
		Calm	61001843	61001833
	<b>Perenne</b> 	Naturel	61001841	61001830
	<b>Chêne</b> 	Naturel	61001845	61001815

**Harmony Lab**  
Tempérament chromatique

-  jaune
-  vert
-  violet
-  orange
-  rouge
-  bleu

## Accessoires assortis.


				
	Plinthe	Barre de jonction	Barre de seuil	Barre d'arrêt
Dimensions (mm)	L 1950 x l 14 x H 65	L 1150	L 1950	L 1150
Pièces par paquet	5 pièces	1 pièce	1 pièce	1 pièce
<b>Boreal</b>	63003945	-	63003947	-
<b>Cashemire</b>	63003843	63003846	63003847	63003844
<b>Linum</b>	63003944	-	63003946	-
<b>Perenne</b>	63002563	63002620	63002639	63002582
<b>Chêne</b>	63002562	63002619	63002638	63002581



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



made in  France

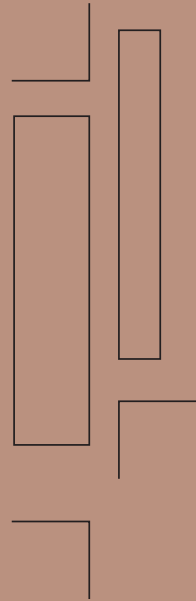

**Floors for moments of joy.**

**BERRY**  **ALLOC**

**BerryAlloc**  
1790 Route de Paris  
03360 Meaulne-Vitray  
T +33 4 70 08 15 15  
info@berryalloc.com

**berryalloc.com**