
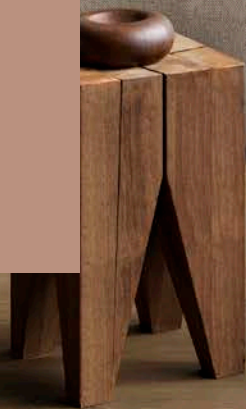


/ parqwood hydro.

Echt hout.
Waterproof.

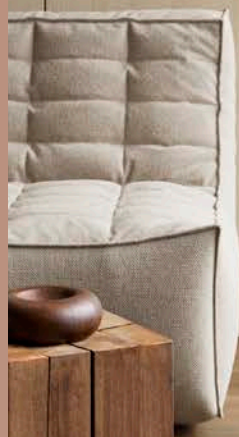

strong wood floors.

Ontstaan uit de natuur, tot in de perfectie vervaardigd.

Deze vloer is ontstaan uit de natuur, van hout dat leefde in een bos. Het is de perfecte combinatie van schoonheid en duurzaamheid, met hout dat uitgroeide tot de sterkste versie van zichzelf: het trotseert namelijk één van de krachtigste natuurelementen. Ontdek **Parqwood Hydro: 100% waterdicht** en van een ongeëvenaarde authenticiteit, warmte en levendigheid.

Je voelt de natuur in elke afzonderlijke plank: gemaakt van **echt eikenhout uit Europese bossen**, met unieke knopen en kleurnuances. De sterke toplaag van premium eik en de houtgebaseerde waterdichte kern zorgen voor warmte en comfort. De vloeren zijn zo gepoetst en al even gemakkelijk geïnstalleerd. Je legt ze zorgeloos **in elke kamer: ook keukens, badkamers en commerciële ruimtes**.


made in  France







De pracht van de natuur. De kracht om water te weerstaan.



Boreal 

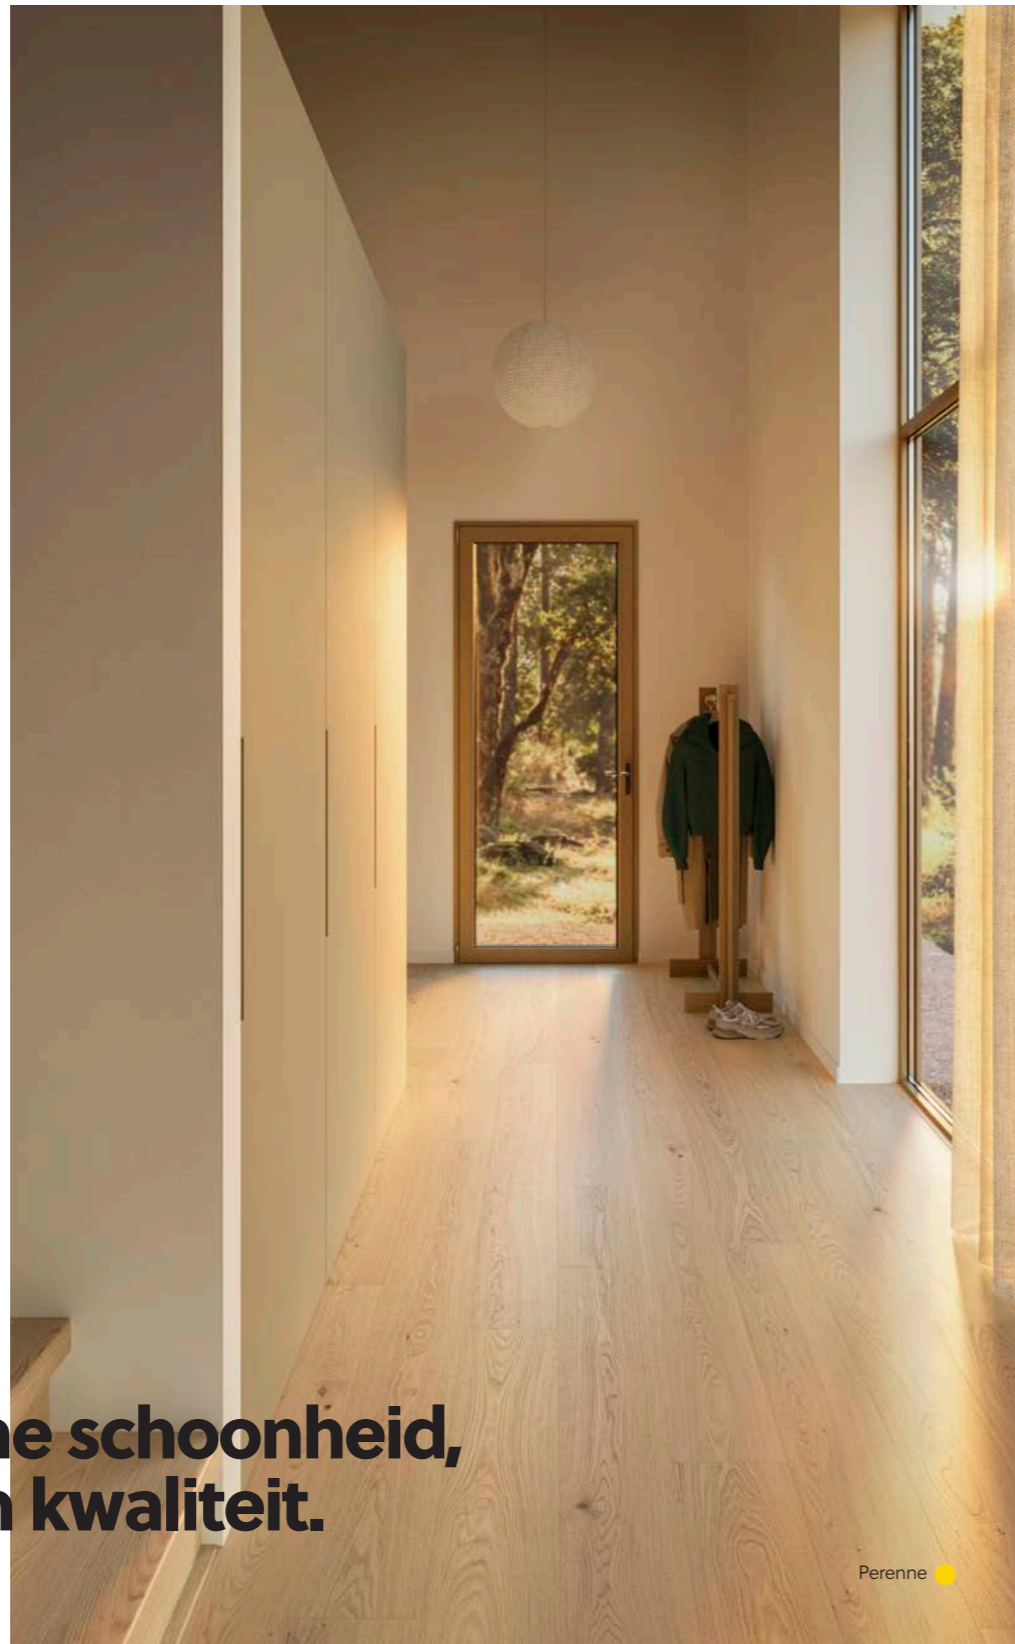

**Praktische schoonheid,
premium kwaliteit.**

Perenne 

Schoonheid en kracht in een premium kwaliteitsvloer.

Professionals tippen deze vloer voor veeleisende residentiële en commerciële projecten.

Parqwood Hydro biedt dan ook echte luxe: je hoeft niet te kiezen tussen sterk of mooi – je krijgt ze allebei. Met **beschermde groeven**, een **waterdichte houtvezelkern**, een **een extra sterk kliksysteem**, en een nieuwe innovatieve methode om onze **ultra-resistente Ultimtec® vernislaag** aan te brengen – water krijgt geen kans bij deze vloeren.

Jouw vloer blijft er jaren als nieuw uitzien. Onze strong wood floors zijn ontworpen naar het **evenbeeld van de natuur**: ze geven een warm gevoel en zijn verkrijgbaar in prachtige, natuurlijke houttinten. Moderne woning of commerciële ruimte? Ze passen overal perfect, met hun subtiele groeven voor een verfijnde afwerking. Deze vloeren hebben echt **alles** wat je wil – meer zelfs.



Linum 



De ultieme bescherming voor je vloer met Ultimtec®.

Stel je voor: de natuurlijke schoonheid van een geoliede houtvloer met het gebruiksgemak van een verniste vloer – die ook nog eens waterbestendig is. Het kan! Ultimtec®, onze **extra resistente laklaag**, voorziet jouw strong wood floor van de beste bescherming: van oppervlak tot groeven en poriën.

Hoogkwalitatief, solventvrij en watergebaseerd. Die combo is jouw garantie op een Parqwood Hydro vloer die er jarenlang als nieuw blijft uitzien.

innovative varnish
ultimtec®

De ultieme bescherming van het oppervlak


Ultimtec® beschermt het oppervlak van je vloer tegen krassen, impact en slijtage. Deze strong wood floors hebben een gebruiksklasse van 33, wat jou zekerheid geeft over hun kracht en duurzaamheid: ideaal voor residentiële én commerciële keuzes. Je krijgt een authentieke, geborstelde look en een vloer die beschermd is tegen schade en verkleuring.

De ultieme bescherming van de groeven

Stijlvolle groeven vragen een al even minutieuze bescherming. We brengen Ultimtec® aan op elke groef: dit voorkomt dat er water wordt geabsorbeerd door de groeven of door het oppervlak van 0,6 mm echt hout. Vuil krijgt geen kans, net als het drukke leven van elke dag – je groeven blijven spik en span.

De ultieme bescherming van de poriën

Ultimtec® wordt aangebracht op een unieke manier: het dringt volledig door in de houtstructuur, waardoor de toplaag is afgesloten en de houtporiën diep zijn geïnfiltrerd. Zo maakt water geen schijn van kans om door het ondoordringbare oppervlak te sijpelen. Je vloer is beschermd tegen alle schade en verkleuring – ook je poriën en je groeven.

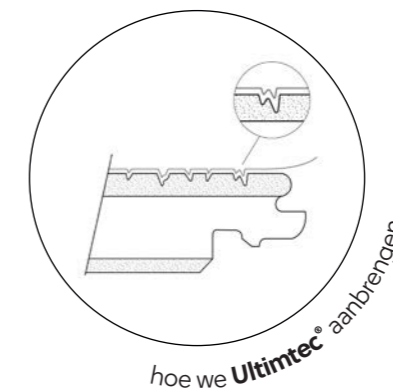

Strong wood floors tot in de kern.

Onder het oppervlak van onze strong wood floors schuilt nog een extra krachtlaag: een **waterdichte houten kernplaat**. Benieuwd naar de techniek erachter? Onze kernplaat bestaat uit zowel kleine als grote houtdeeltjes. Compact dus, omdat er geen tussenruimte is. Daarbovenop komt een waterdichte coating die de deeltjes verder beschermt – water kan nog moeilijk in de plaat doordringen. Zwelling is bijna onmogelijk – wat heel uniek is voor een houten vloer. Bovendien **bestaat de kern voor 30% uit gerecycled materiaal dat 100% recyclebaar** is, wat bijdraagt aan het milieu.



Nog betere stabiliteit dankzij Best Loc® X-treme.

Die compacte, hoge dichtheid zorgt bovendien voor extra impactbestendigheid en een **nog veiliger kliksysteem**. Jouw strong wood floor blijft **gegarandeerd stabiel, zowel in droge als vochtige omstandigheden** – dus ook in ruimtes als de keuken en de badkamer.

Meer informatie over de plaatsing: zie p. 32.



Chêne ●

Benieuwd om te zien hoe dit allemaal werkt?

Ontdek het in onze video!



Duurzaam was
nog nooit zo stijlvol.



Echt hout met een positieve impact.

Onze strong wood floors zijn gemaakt met de natuur in gedachten: met **respect voor de natuurlijke grondstoffen en bossen waaruit ze afkomstig zijn**. Het hout groeide in duurzaam beheerde bossen en is koolstofnegatief van cradle to gate – wat betekent dat er meer CO² wordt opgenomen dan uitgestoten tijdens het productieproces. Lokaal vervaardigd, met eeuwenoud vakmanschap en een dunne toplaag: deze vloeren gebruiken **tot tien keer minder hout** dan traditioneel parket. Naast de toplaag in houtfineer, bestaat ook de houtkern voor 30% uit gerecycled hout, dat bovendien volledig recyclebaar is aan het einde van de levenscyclus. Onze inspanningen rond duurzaamheid worden bevestigd door verschillende instanties en certificaten, waaronder A+ Indoor Air Quality, M1 Emission Class, E1 (laag formaldehyde) en compatibiliteit met LEED & BREEAM.

Een slimme keuze voor een modern leven.



Echt hout

Warm, diep en uniek. Deze 0,6 mm premium fineer van echt eikenhout toont natuurlijke knopen en kleurvariaties.




Waterbestendig

Ontworpen voor het echte leven: geen stress bij morsen, spatten of vloeistof laten vallen. De vloer is volledig verzegeld dankzij de ultieme bescherming voor oppervlak, groeven en poriën. Reken daarbij nog een houtgebaseerde waterdichte kern. Perfect geschikt voor keukens en badkamers.



Duurzaam & sterk

Bestand tegen dagelijkse slijtage, impact en krassen, zelfs in drukke ruimtes. Met een commerciële gebruiksklasse van 33.



Uitermate stabiel

De vloer blijft stabiel in droge én vochtige omstandigheden. Je kan hem naadloos plaatsen in ruimtes tot 15 x 15 m, zonder T-profielen in deuropeningen, met slechts een kleine uitzettingsvoeg van 8 mm aan de randen van de kamer.



Goedgekeurd voor in de keuken

Poetsen en onderhouden gaat zonder moeite, dankzij de extra resistente Ultimtec® vernislaag: die is water- en vlekbestendig.



Gezonde binnenlucht

Een natuurlijke vloeroplossing die bijdraagt aan de kwaliteit van gezonde binnenlucht: vrij van PVC, oplosmiddelen en ftalaten, geen chemisch reactieve stoffen en een watergedragen kleurmethode.

Jouw gids om vloeren te vergelijken.

Benieuwd naar het verschil tussen Parqwood Hydro en vinylplanken en -tegels? Vergelijk tien belangrijke eigenschappen, die telkens een score krijgen op 5, bij de keuze van jouw vloer.

Belangrijke kenmerken bij het kiezen van een vloer •	Parqwood hydro	Vinyl planks & tiles
Haal het comfort van de natuur naar binnen	●●●●●	●●●○○
Positieve milieu-impact (CO ₂ -score)	●●●●●	●●○○○
Impactbestendigheid	●●●●○	●●●●○
Krasbestendigheid	●●●●○	●●●○○
Waterbestendigheid	●●●●●	●●●●●
Vlekbestendigheid	●●●●○	●●●○○
Geluidsabsorptie	●●●●○	●●●○○
Zacht onder de voeten	●●●●●	●●●●○
Eenvoudige plaatsing	●●●●●	●●●●●
Makkelijk herstellen of verwijderen van beschadigde plank of tegel	●●●●○	●●○○○
Totale plaatsingskosten	●●●●○	●●●●○

Scoret Parqwood Hydro even goed als vinylplanken en -tegels, of soms zelfs beter: waarom dan niet kiezen voor een echte houten vloer? Je maakt een positieve impact op de planeet én brengt de natuur, met al haar rust, naar binnen.

Ontdek de collectie.

Verken een selectie van 5 natuurlijke houtvariëaties in de Parqwood Hydro collectie, verkrijgbaar in twee plankformaten: XL en XXL Long. Elke plank is vervaardigd uit authentiek natuurlijk materiaal en dus rijk aan unieke kleuren, knopen en nerven – een ode aan de boom die hun eigenheid vormde.

Naturel


Met Naturel waait er een kalme maar levendige sfeer door jouw ruimte. Een échte blikvanger, vol karakter en knopen.

** alle 5 de houtvariëaties zijn verkrijgbaar in Naturel.*


Calm

Zachte, subtiele houtlooks. Denk aan planken die zorgen voor een harmonieus, uniform geheel. Met weinig kleine knopen. Sereen en neutraal, de ideale basis voor jouw interieur.

** alleen de 'Linum' houtvariëatie is verkrijgbaar in Calm.*



XL 1190 x 185 x 12 mm



XXL Long 2200 x 210 x 12 mm



1



2



3



4.1



4.2



5

1. Perenne Naturel
XXL Long 61001830
XL 61001841
KK* ● geel

4.1 Linum Calm
XXL Long 61001833
XL 61001843
KK* ● oranje

2. Chêne Naturel
XXL Long 61001815
XL 61001845
KK* ● geel

4.2 Linum Naturel
XXL Long 61001834
XL 61001844
KK* ● oranje

3. Cashemire Naturel
XXL Long 61001831
XL 61001840
KK* ● geel/groen

5. Boreal Naturel
XXL Long 61001832
XL 61001842
KK* ● rood/geel

**De kleur: Boreal**

Een ingetogen, zijdezachte, harmonieuze kleur: een heel licht wit-beige met nuances van tarwe, parelmoer, duifgrijs en stro.

De stijl: puur Scandinavisch wit

Laat je inspireren door de Pantonekleur van het jaar 2026: hul jouw huis in een kalme, vredige sfeer met hemelse lichte kleuren en pure materialen.





**De kleur: Linum**

Een ingetogen, harmonieuze, zachte kleur: licht wit-beige stro met nuances van oker, oranje en vanille.

De stijl: industrieel Scandinavisch

Natuurlijke materialen ontmoeten een industriële look met metalen accenten, waardoor warm en koud samensmelten tot een harmonieus design. Finetune de look met retro-accentkleuren.

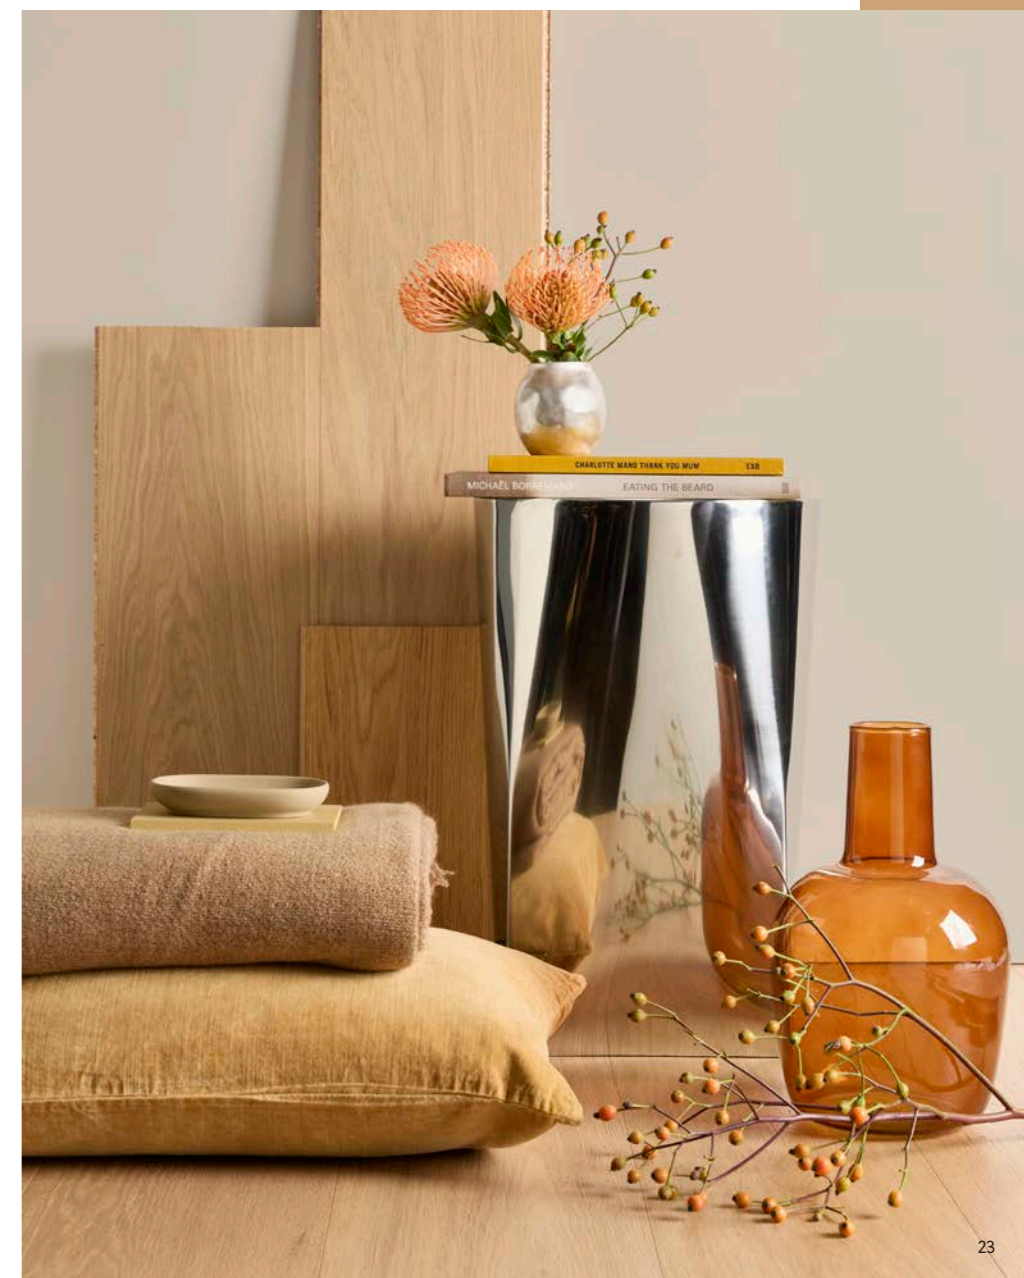


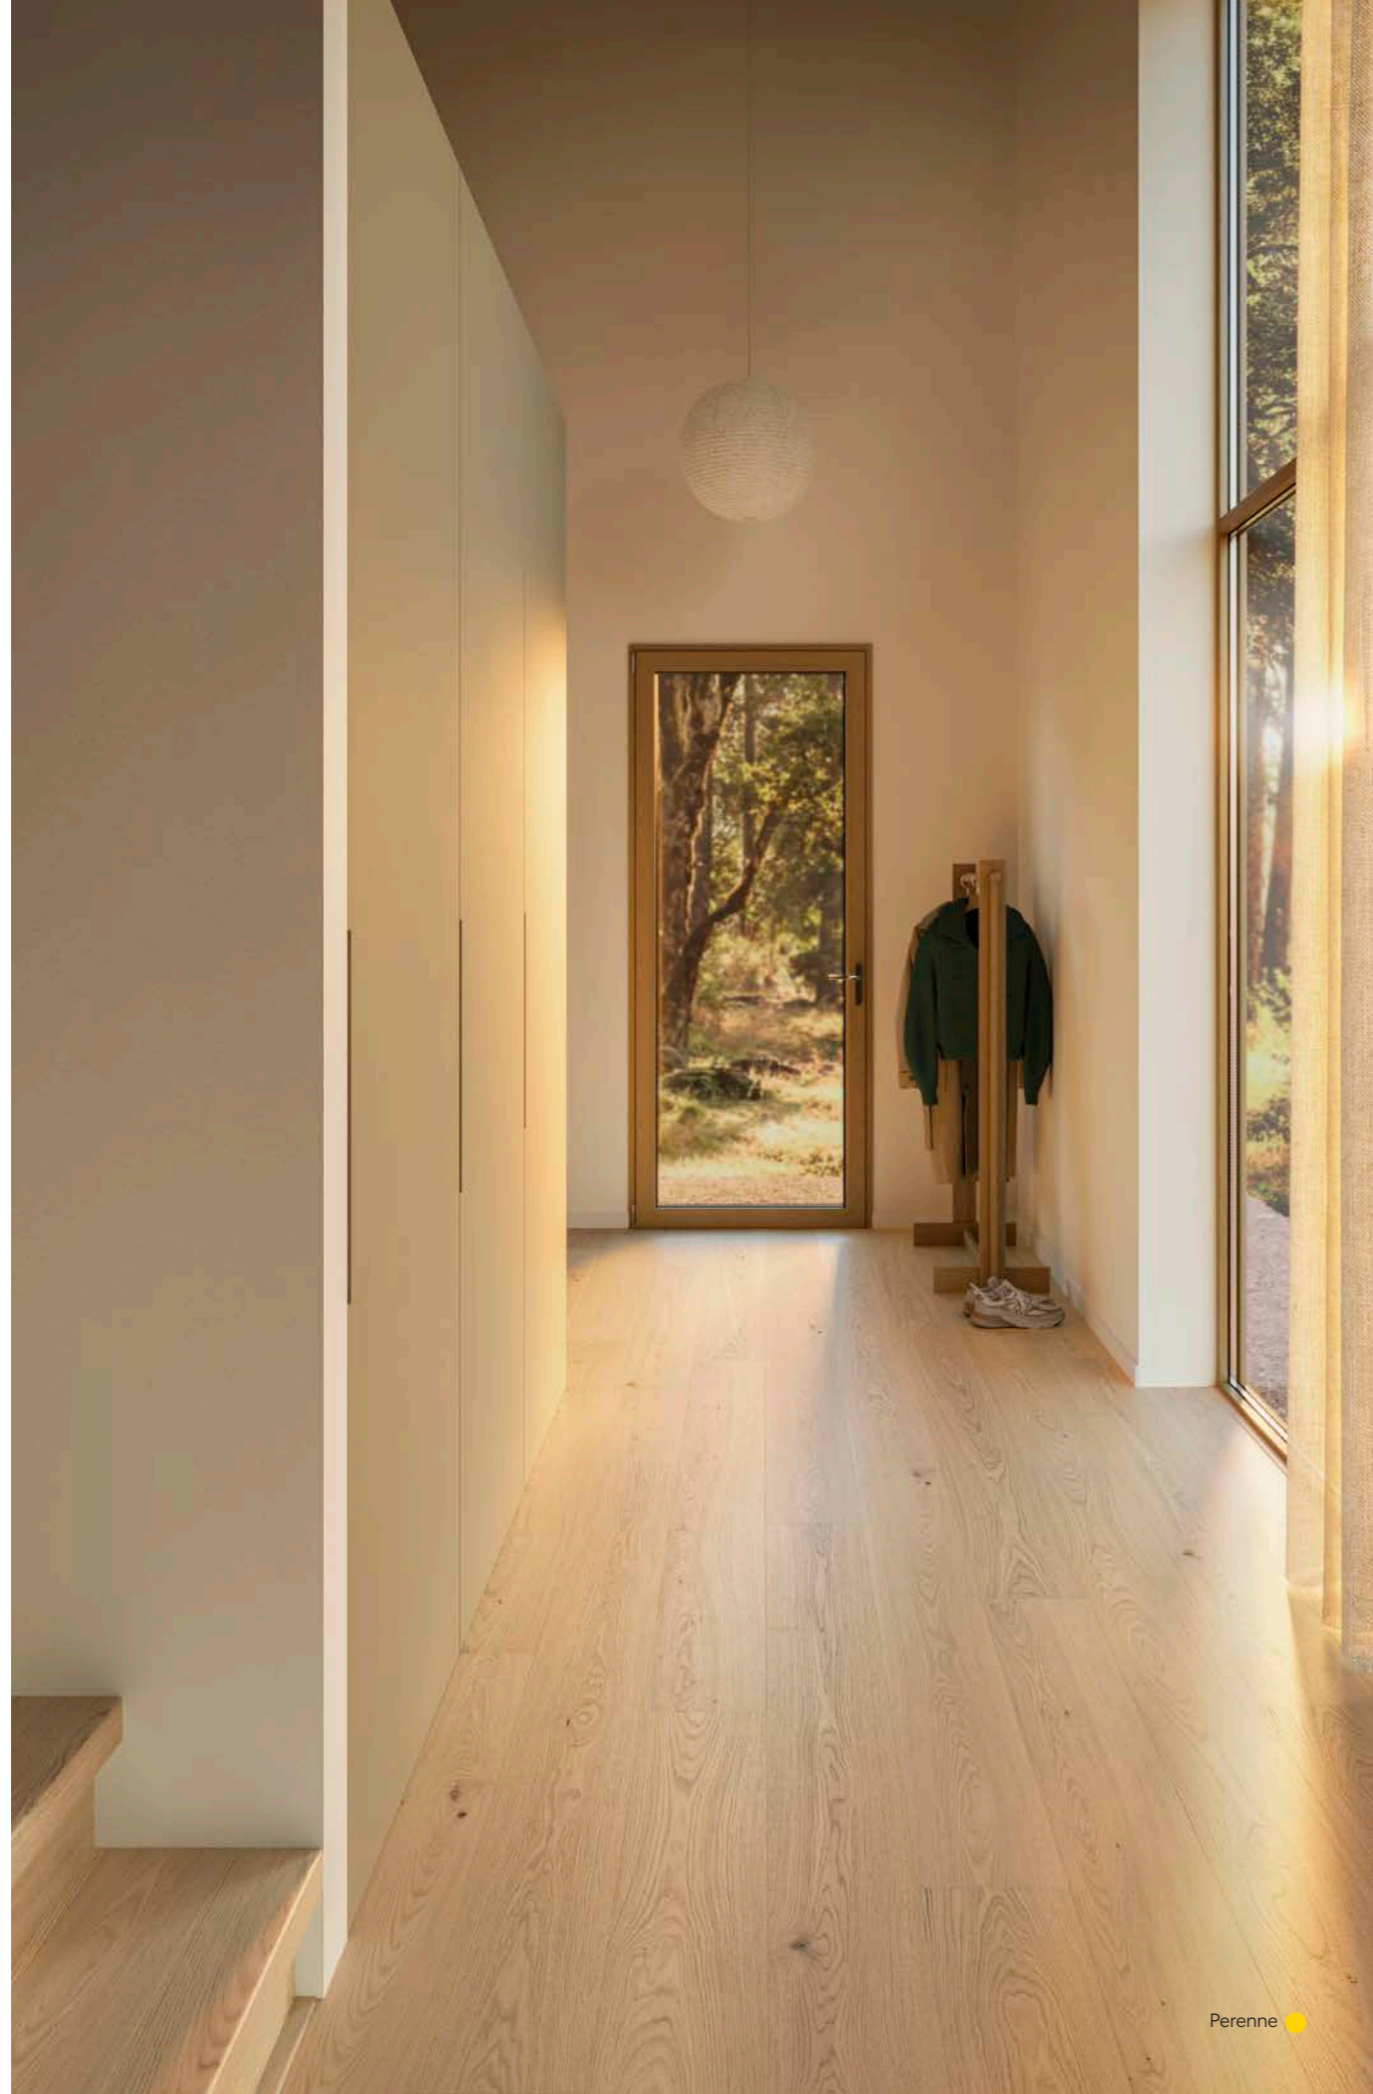
**De kleur: Perenne**

Een lichte, ingetogen, rustgevende neutrale kleur: een heel licht oranje-wit beige met nuances van blond parelmoer, linnen en hazelnoot.

De stijl: gepersonaliseerd Scandinavisch

Geef natuurlijk licht een hoofdrol in jouw huis, en combineer met een accentkleur die jouw persoonlijkheid in de verf zet. Maak de look compleet met lichtere, neutrale basiskleuren en stoffen met texturen of patronen.

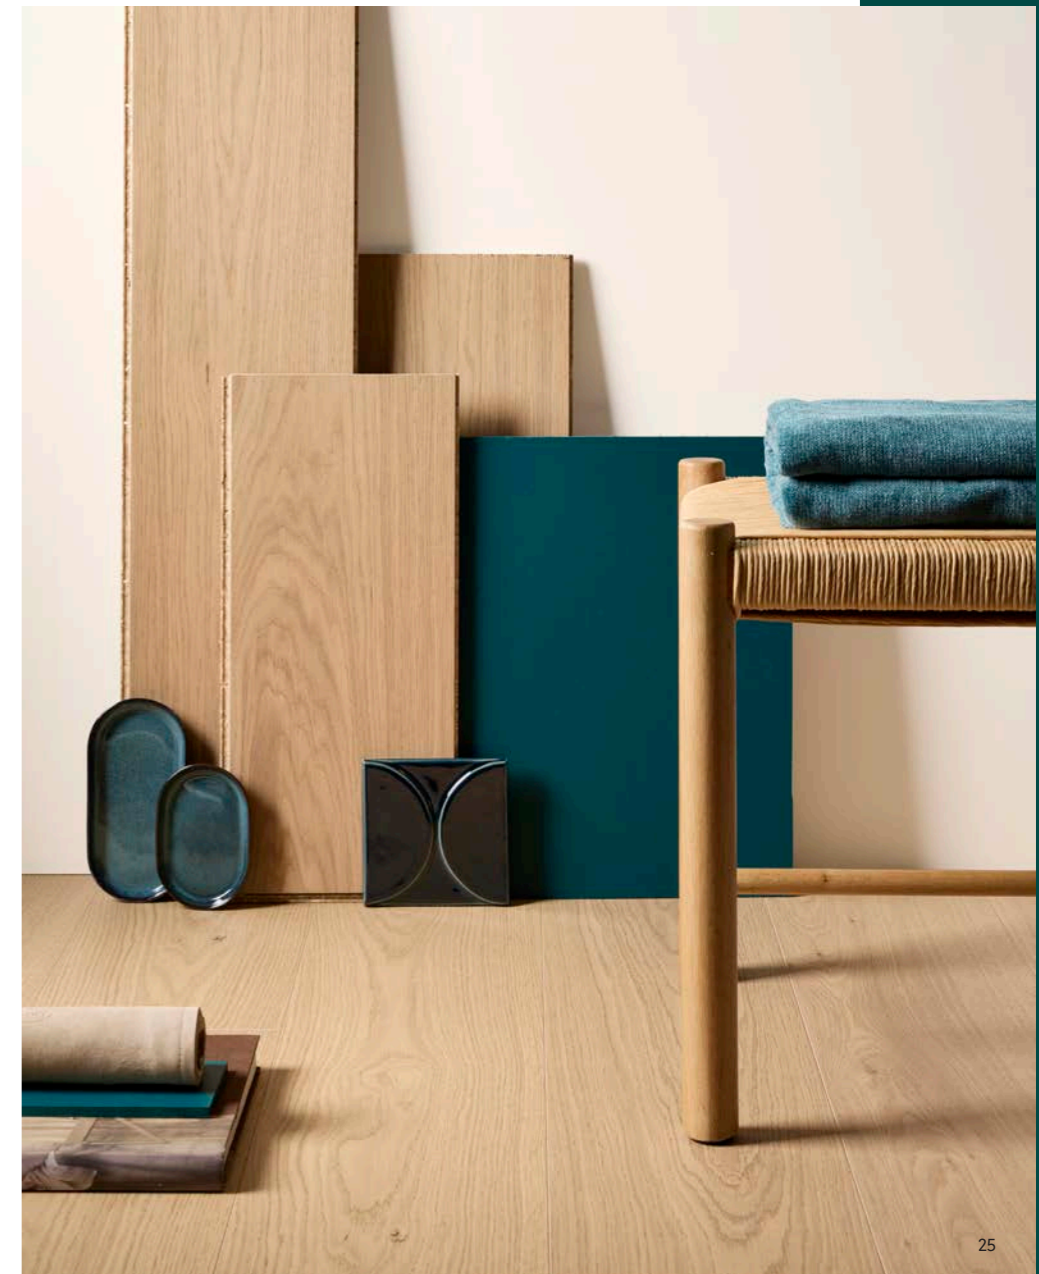

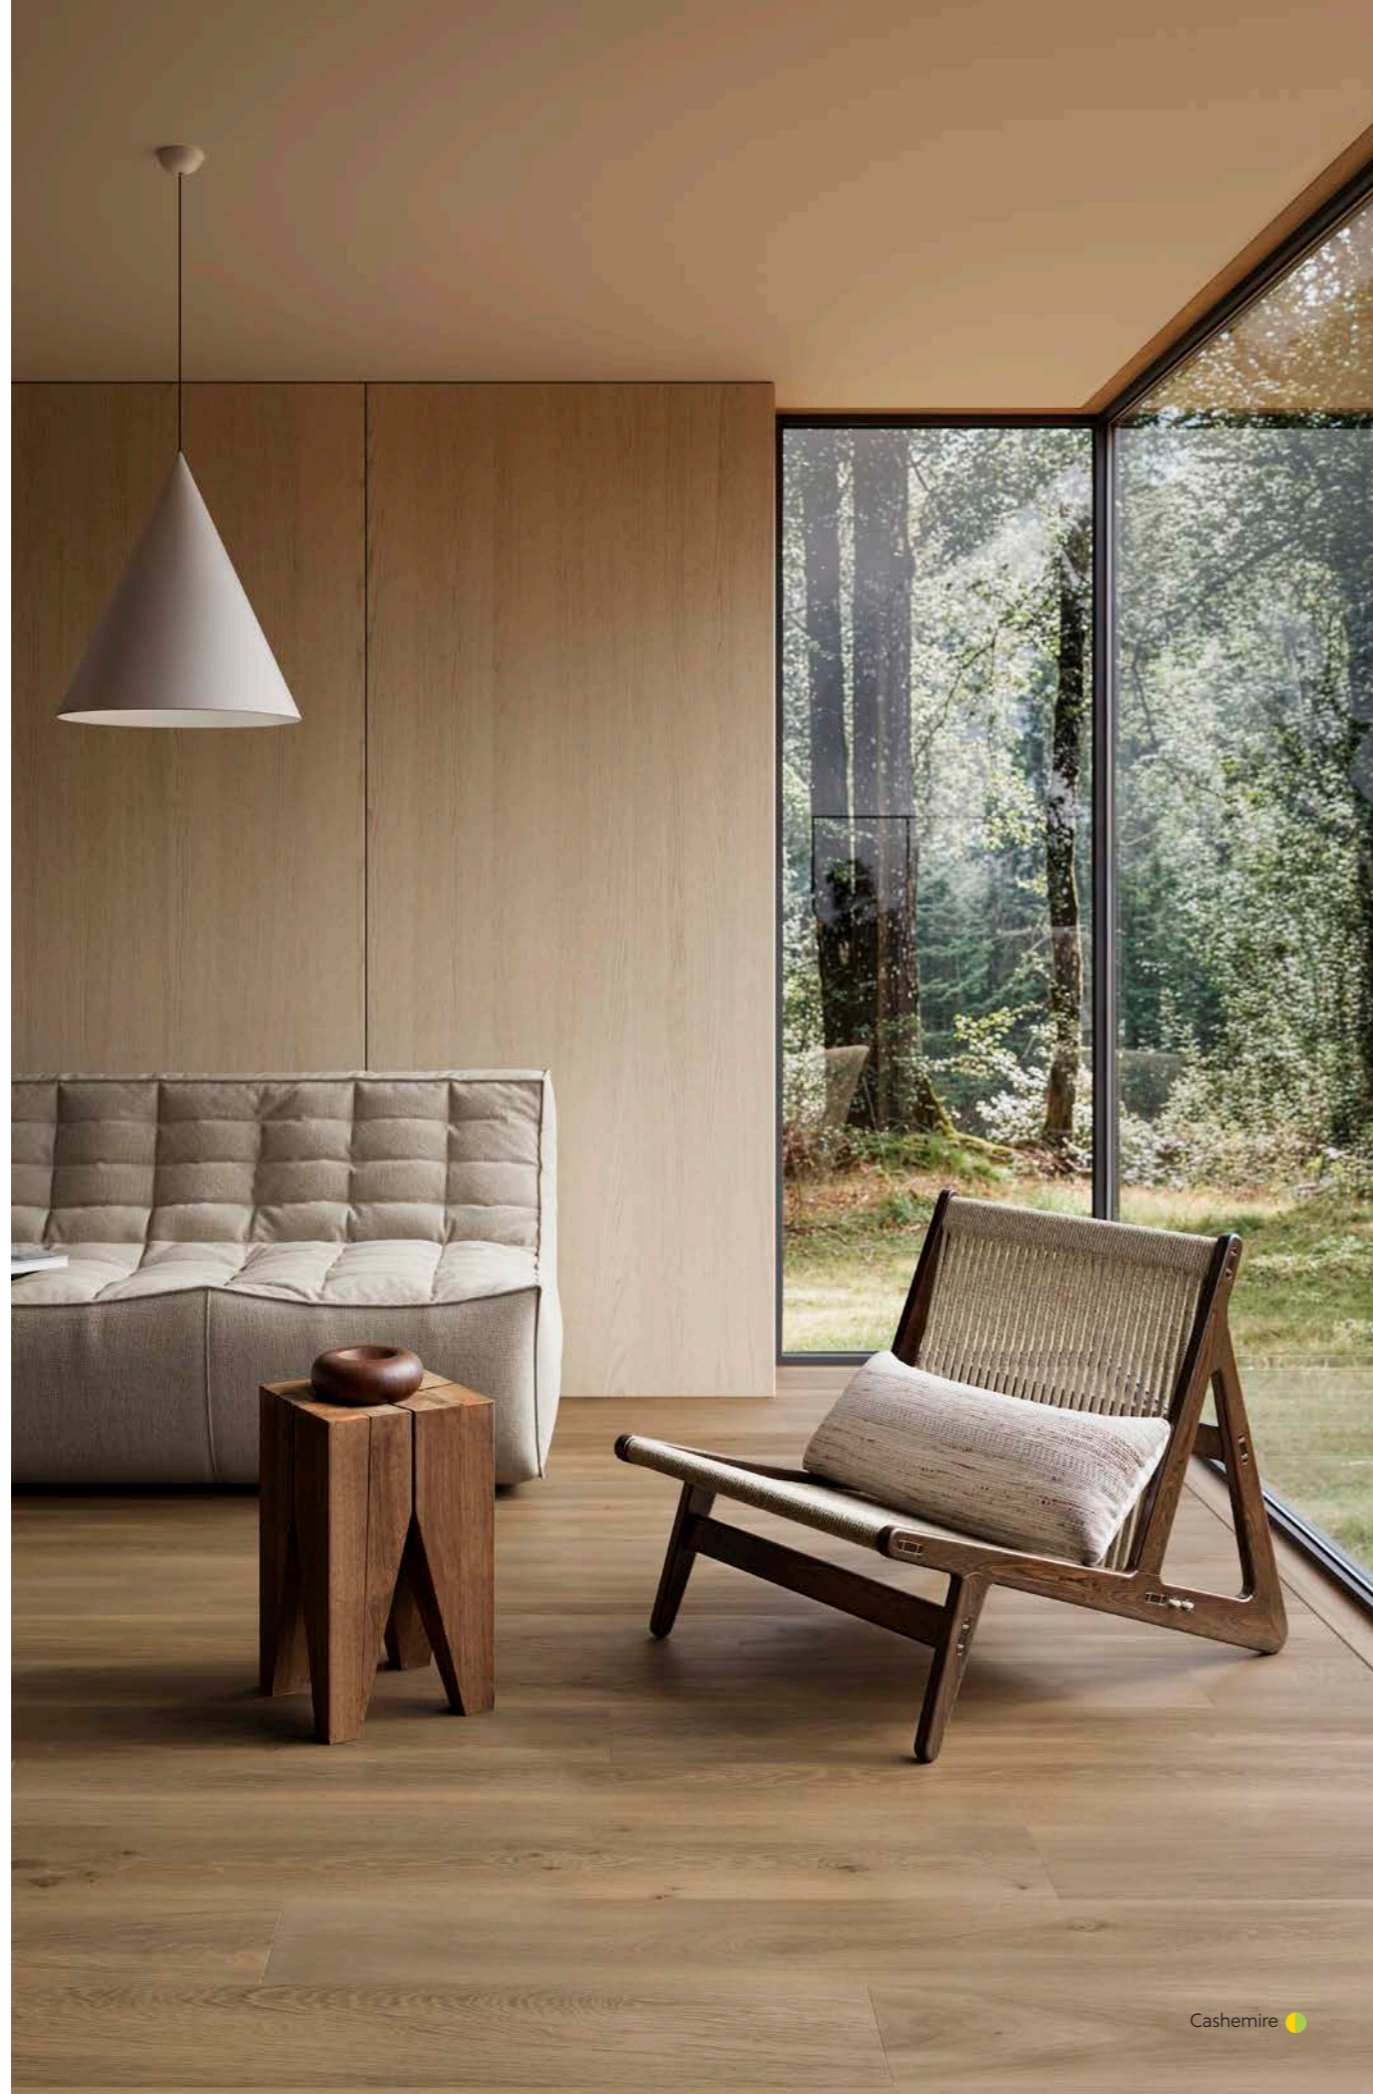**De kleur: Cashemire**

Een ingetogen, harmonieuze en zachte kleur: mild bruin met kaki-bronzen accenten. Vloeiende gladde nerven, met de natuurlijke elegantie van hout, zonder de rustieke toets.

De stijl: natuurlijk modern Scandinavisch

Zet de deur open naar biofiel design en boost je mentale welzijn. Een tijdloze look, met natuurlijke materialen en rustgevende, warme houttinten gematcht met koele grijs tinten.






De kleur: Chêne

Een authentieke, tijdloze en rustgevende natuurlijke kleur: helder amber-okergeel met nuances van amber, kurkuma en honing.

De stijl: perfect imperfect Scandinavisch

Omarm de kunst van wabi-sabi met een perfect imperfecte keuken: comfortabel, doorleefd, en een favoriete plek in huis. Kies voor extra warmte met donkerder hout en voeg kleine, felle kleurtoetsen toe als persoonlijk accent.

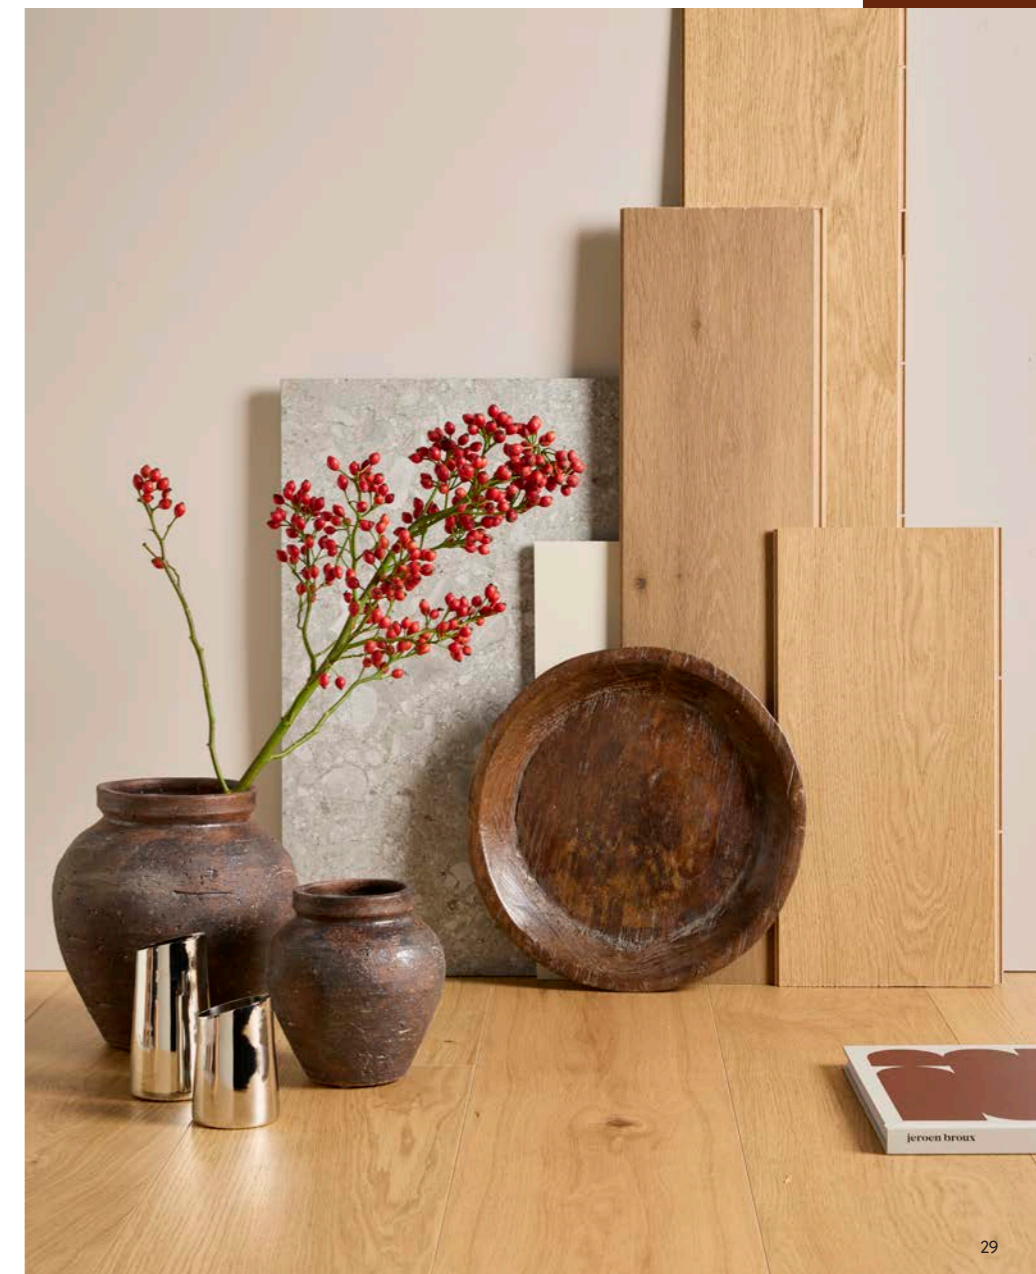

Leg de basis voor perfectie.

Een uitzonderlijk project vraagt om schoonheid en precisiewerk. Hier vind je alle technische expertise die je nodig hebt, inclusief installatietools, accessoires en technische gegevens. Elk detail telt als je de look van je interieur voorbereidt.



Gemakkelijke plaatsing.



Excellence Plus onderlaag

Voor een zwevende plaatsing van jouw houtvloer. Geluidsreductie van minstens 19 dB. 1000 x 10 000 x 2,5 mm. 10 m² / rol.
Code: SEPLUS10



Vochtblokkering 200 µm

Gebruik deze samen met jouw onderlaag om opstijgend vocht te voorkomen. 2600 x 10 000 x 0,2 mm. 26 m² / rol.
Code: WD158235



BerryAlloc wood floor glue

Voor een verlijmd parketvloer (bijv. in combinatie met vloerverwarming). Verbruik: 0,75 kg/m² afhankelijk van de ondergrond. Verkrijgbaar in dozen van 3 zakken of 6 kg (18 kg).
Code: 63003938

Best Loc® X-Treme

Verlijmd of zwevende plaatsing: de plaatsing is eenvoudig, snel en gemakkelijk – en bespaart jou tot 30% meer tijd vergeleken met Best Loc. Oefen lichte druk uit en plaats plank per plank, je hebt geen extra gereedschap nodig.



Het zit 'm in de details.

Profielen

Bijpassend T-profiel

Een perfecte overgang tussen 2 planken van dezelfde dikte.
L 1150 mm of L 1950 mm

Bijpassend eindprofiel

Een perfecte afwerking tegen een erkerraam. L 1950 mm

Bijpassend overgangsprofiel

Een perfecte overgang tussen jouw houtvloer en een lager gelegen vloer.
L 1150 mm of L 1950 mm

Voor meer informatie over bijpassende accessoires, zie p. 35.

Plinten

Bijpassende plint 65 mm

Een afwerking die 100% matcht met jouw vloer. L 1950 mm (5 stuks / pak)

Witte, overschilderbare plinten

60 mm (63001756), 80 mm (63001776) or 100 mm (9372-3045). For a finish that matches the colour of your wall.
L 2400 mm (4 units / pack)

Witte, overschilderbare kwartronde plinten

14 mm (63001736). Voor een afwerking die past bij de kleur van jouw muur.
L 2400 x 14 x 14 mm (4 stuks / pak)

Wist je dat?

Als je ruimte kleiner is dan 15 x 15 m, heb je geen T-profielen nodig in deuropeningen. Een uitzettingsvoeg van 8 mm aan de randen van de ruimte volstaat. Dit geeft je vloer een strakke, naadloze, high-end uitstraling.

Hydro+ kit voor badkamerplaatsing.



Hydro+ Set 4in1

Bevat 1 lijm, 1 mastiek, 1 Fillertwine voegband & 1 plintstrip.
Code: 63002898

Fillertwine voegband

Beperk de hoeveelheid gebruikte voegband, en garandeer tegelijk dat de vloer kan uitzetten en krimpen. Ø8 mm - lengte 10 m.
Code: 63002899







Voegband

Eéncomponent-acrylaatkit die permanent flexibel blijft. Kleur: Lichtgrijs. 310 ml.
Code: HPSILICONE







Technisch overzicht.

	XL	XXL Long
Dikte eikenhouten bekleding	0,6	
Kernlaag	gegroefde hydro-houten kern	
Totale dikte mm	12	
Breedte plank mm	185	210
Lengte plank mm	1190	2200
Afschuiningen	4	
Land van herkomst	Frankrijk	
Gebruiksniveau ISO 10874	33	
Garantie voor residentieel gebruik	20	
Loc-systeem	BestLoc X-Treme, geen lijm, geen gereedschap	
Oppervlaktebehandeling	Ultimtec® hoogwaardige vernis Ultime oppervlakte-, poriën- en afschuinsbescherming	
Compatibel met verwarmde vloeren	Geschikt voor vloerverwarming	
Slijtvastheid NF B53-669 tab. E1	≥ 4 (> 20 000 rev. TT CS10)	
Brinel-hardheid EN 1534	> 40 N/mm ²	
Diktezwelling (hydro-houtkern) EN 317	< 4 %	
Vochtigheidsgraad	8 % (tol +/- 2)	
Brandwerendheid EN 13501-1 (oak)	Cfl-S1	
Formaldehyde-emissies EN 717-1	E1 : < 0,03	
Slipweerstand EN 16165 (an A&B)	PN 12, PC 6	
Bestand tegen vlekken NF B53-669	≥ 50	
Effect van een castorstoel NF B53-669	> 25 000 cycli	
Thermische weerstand in combinatie met BerryAlloc Excellence Plus ondervloer	0,0115 m ² K/W	
PEFC	10-31-1047	
VOS-emissies ISO 16000	A+, M1	
planken/verpakking	8	5
m ² /verpakking	1,761	2,310
Gewicht/verpakking (kg)	15,18	21,08
Verpakkingen/pallet	40	40





Collectie-overzicht.


			XL	XXL Long
	Boreal 	Naturel	61001842	61001832
	Cashemire 	Naturel	61001840	61001831
	Linum 	Naturel	61001844	61001834
		Calm	61001843	61001833
	Perenne 	Naturel	61001841	61001830
	Chêne 	Naturel	61001845	61001815

Harmony Lab
Kleur karakter


-  geel
-  groen
-  paars
-  oranje
-  rood
-  blauw

Bijpassende accessoires.

				
Afmetingen (mm)	L 1950 x W 14 x H 65	L 1150	L 1950	L 1150
Stuks per verpakking	5 stuks	1 stuk	1 stuk	1 stuk
Boreal	63003945	-	63003947	-
Cashemire	63003843	63003846	63003847	63003844
Linum	63003944	-	63003946	-
Perenne	63002563	63002620	63002639	63002582
Chêne	63002562	63002619	63002638	63002581



made in  France

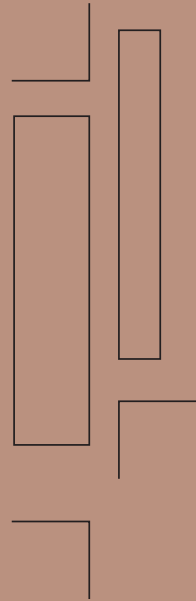

Floors for moments of joy.

BERRY  **ALLOC**

BerryAlloc NV
Industrielaan 100
8930 Menen, Belgium
T +32 56 67 66 11
info@berryalloc.com

berryalloc.com