

Version : 05/2024

description produit

		Herringbone	XL	XXL long
Chanfrein	-	4	2	2
Epaisseur placage chêne	mm	0,6		
Garantie usage résidentiel	-	20 ans		
Classe d'usage	ISO 10874	23 (domestique élevé) 33 (commercial élevé)		
Epaisseur totale (tol +0/-0,1)	mm	9,5	10	10
Poids total	kg / m ²	TBD	8,5	8,5
Format	mm	84 x 504	185 x 1190	210 x 2200
Contenu paquet	m ² / paquet	20 lames (6.22 kg, 0.846 m ²)	10 lames (18.7 kg, 2.20 m ²)	6 lames (23.7 kg, 2.77 m ²)
Contenu palette	-	48 paquets	40 paquets	40 paquets
Dimensions palette	hxlxl / mm	732 x 1200x 815	950 x 960 x 1200	750 x 960 x 2250

résultats des tests

Taux d'humidité	-	7 - 10%		
Système de pose	-	OmniLoc locking system	BestLoc X-Treme, à plat, sans colle, sans outils ou collé en plain	
Traitement de surface	-	Vernis Ultimtec haute performance		
Résistance à l'abrasion	XP B 53-669	+ 15 000 Tour (TT CS10)		
Niveau de brillance	Gloss 60	5+/-2 (mat)		
Compatibilité sol chauffant	-	Compatible PRE (maxi 90 W/m ²) et eau chaude basse température (voir conditions)		
Résistance thermique	m ² .K/W	0,055	0,052	
Résistance au feu	EN 13 501-1 (chêne)	Cfl-s1		
Marquage CE	EN 14342	CE		
Emission de Formaldéhyde	EN 717-1	E1		
Emission de COV	ISO 16 000-9	M1 / A	M1 / A+	
Programme Environnemental	Certification	PEFC/07-31-229	PEFC/10-31-1047	




parqwood

caractéristiques techniques



Version : 05/2024

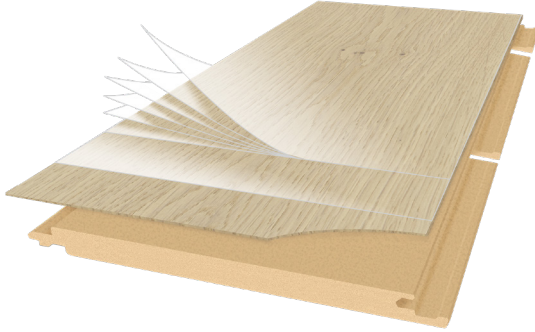

parqwood xl & xxl long



parqwood herringbone

strong wood floors.