

GLUE DOWN 55

Technical datasheet Glue Down

luxury
vinyl flooring

02/2025


	Contains	m ²	Gross Weight
1 pack glue down 55 planks	15 planks	3,37 m ²	15 kg
1 pallet glue down 55 planks (incl. pallet)	44 packs	148,14 m ²	694,81 kg
1 pack glue down 55 tiles	15 tiles	2,79 m ²	12,40 kg
1 pallet glue down 55 tiles (incl. pallet)	66 packs	183,95 m ²	861,65 kg

Product specifications

	Norm	Glue Down 55 planks / tiles
Dimensions	EN ISO 24346	1219,2 x 184,1 mm / 609,6 x 304,8 mm
Total thickness	EN ISO 24346	2,5 mm
Integrated underlay		no
Thickness of the wear layer	EN ISO 24340	0,55 mm
Total weight	EN ISO 23997	4,35 kg/m ²
Locking system		no
Usage classification	EN 10582	23/33/42
Residential warranty		25 years
Commercial warranty		5 years

Test results

Underfloor heating	EN ISO 12524	suitable max. 27°C (80°F)/ electrical floor heating systems max. 60 W/m ²
Castor chair	EN ISO 4918	pass
Fire resistance	EN ISO 13501-1	Bfl-s1
Chemical resistance	EN ISO 26987	OK
Thermal resistance	EN ISO 8302	0,015 m ² K/W
Residual indentation	EN ISO 24343-1	< 0,10 mm
Slip resistance	DIN 51130	R10
	EN ISO 13893	Class DS
Sound reduction: impact sound	EN ISO 10140-3 EN ISO 717-2	2 dB
Light fastness	EN ISO 105-B02	> 6
Dimensional stability	EN ISO 23999	≤ 0,15 % - pass



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).




GLUE DOWN 55

Technical datasheet Glue Down

luxury
vinyl flooring

02/2025

Glue Down 55

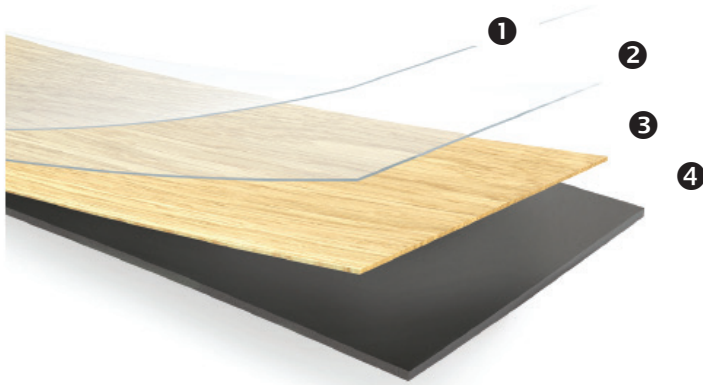

- ❶ Protective PU lacquer
- ❷ Wear layer 0,55 mm
- ❸ Decorative print film
- ❹ PVC backing layer

Total thickness: 2,5 mm