

GLUE DOWN 55

Fiche technique Glue Down

luxury
vinyl flooring

02/2025


	Contenu	m ²	Poids Brut
1 paquet de lames glue down 55	15 lames	3,37 m ²	15 kg
1 palette de lames glue down 55 (palette incluse)	44 paquets	148,14 m ²	694,81 kg
1 paquet de dalles glue down 55	15 dalles	2,79 m ²	12,40 kg
1 palette de dalles glue down 55 (palette incluse)	66 paquets	183,95 m ²	861,65 kg

Spécifications produit

	Norme	Lames / dalles Glue Down 55
Dimensions	EN ISO 24346	1219,2 x 184,1 mm / 609,6 x 304,8 mm
Épaisseur totale	EN ISO 24346	2,5 mm
Sous-couche intégrée		non
Épaisseur de la couche d'usure	EN ISO 24340	0,55 mm
Poids total	EN ISO 23997	4,35 kg/m ²
Système de verrouillage		non
Classe d'usage	EN 10582	23/33/42
Garantie résidentielle		25 ans
Garantie commerciale		5 ans

Résultats des tests

Chauffage au sol	EN ISO 12524	convient max. 27°C (80°F)/ systèmes de chauffage électrique au sol max. 60 W/m ²
Chaise à roulettes	EN ISO 4918	réussi
Résistance au feu	EN ISO 13501-1	Bfl-s1
Résistance chimique	EN ISO 26987	OK
Résistance thermique	EN ISO 8302	0,015 m ² K/W
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	< 0,10 mm
Résistance au glissement	DIN 51130	R10
	EN ISO 13893	Classe DS
Réduction du bruit: bruit d'impact	EN ISO 10140-3 EN ISO 717-2	2 dB
Résistance à la lumière	EN ISO 105-B02	> 6
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,15 % - réussi



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).




GLUE DOWN 55

Fiche technique Glue Down

luxury
vinyl flooring

02/2025

Glue Down 55

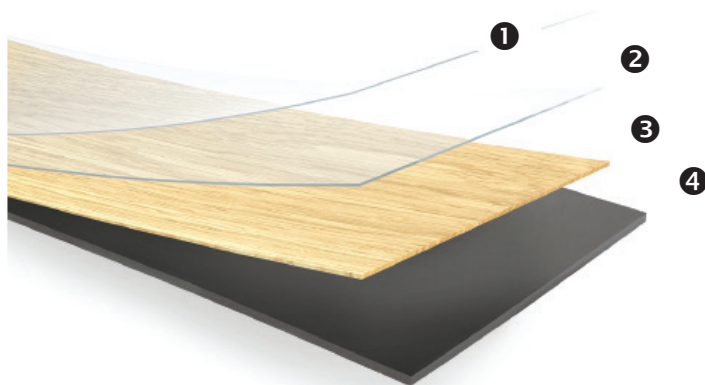

- ❶ Laque de protection PU
- ❷ Couche d'usure 0,55 mm
- ❸ Film décoratif
- ❹ Couche de support en PVC

Épaisseur totale: 2,5 mm