

RIGID CLICK 30

Technical datasheet Rigid Click with integrated underlay

luxury
vinyl flooring

02/2025

	Contains	m ²	Gross Weight
1 pack rigid click 30 planks	8 planks	1,71 m ²	13,33 kg
1 pallet rigid click 30 planks (incl. pallet)	80 packs	136,76 m ²	1085,34 kg
1 pack rigid click 30 tiles	8 tiles	1,44 m ²	11,20 kg
1 pallet rigid click 30 tiles (incl. pallet)	78 packs	112,20 m ²	892,02 kg

Product specifications

	Norm	Rigid Click 30 planks / tiles
Dimensions	EN ISO 24346	1210 x 176,6 mm / 603 x 298,2 mm
Total thickness	EN ISO 24346	4 + 1 mm
Integrated underlay		yes
Thickness of the wear layer	EN ISO 24340	0,30 mm
Total weight	EN ISO 23997	7,59 kg/m ²
Locking system		2G
Usage classification	EN 16511	23/31
Residential warranty		15 years
Commercial warranty		3 years

Test results

Underfloor heating	EN ISO 12524	suitable max. 27°C (80°F)/ electrical floor heating systems max. 60 W/m ²
Castor chair	EN ISO 4918	pass
Fire resistance	EN ISO 13501-1	Bfl-s1
Chemical resistance	EN ISO 26987	OK
Thermal resistance	EN ISO 8302	0,035 m ² K/W
Residual indentation	EN ISO 24343-1	< 0,10 mm
Slip resistance	DIN 51130	R10
	EN ISO 13893	Class DS
Sound reduction: impact sound	EN ISO 10140-3 EN ISO 717-2	19 dB
Light fastness	EN ISO 105-B02	> 6
Dimensional stability	EN ISO 23999	≤ 0,15 % - pass
Lock strength	EN ISO 10582	> 4 kN/m



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).




RIGID CLICK 30

Technical datasheet Rigid Click with integrated underlay

luxury
vinyl flooring

02/2025

Rigid Click 30 with integrated underlay

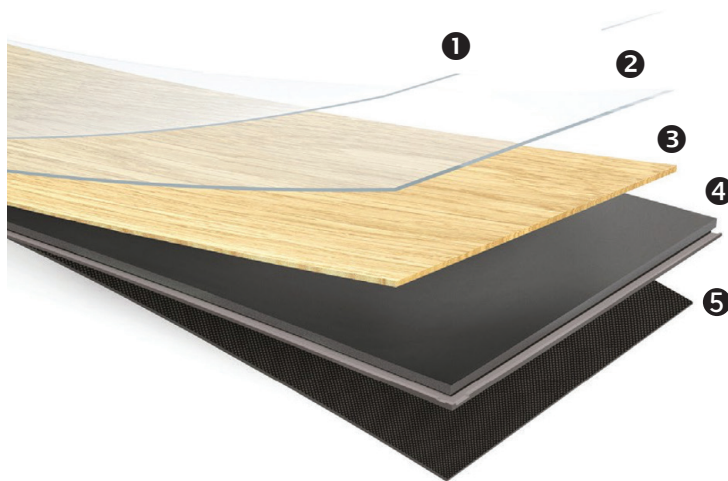

- ❶ Protective PU lacquer
- ❷ Wear layer 0,30 mm
- ❸ Decorative print film
- ❹ Rigid board
- ❺ Integrated underlay (1 mm)

Total thickness: 4+1 mm