

# RIGID-KLICK 55

Technische Daten Rigid-Klick-Vinyl mit integrierter Unterlage

**luxury**  
vinyl flooring

02/2025


|                                                        | Stückzahl | m <sup>2</sup>       | Bruttogewicht |
|--------------------------------------------------------|-----------|----------------------|---------------|
| 1 Paket Rigid-Klick 55 Dielenformat                    | 7 Dielen  | 1,50 m <sup>2</sup>  | 14,79 kg      |
| 1 Palette Rigid-Klick 55 Dielenformat (inkl. Palette)  | 44 Pakete | 65,82 m <sup>2</sup> | 685,63 kg     |
| 1 Paket Rigid-Klick 55 Fliesenformat                   | 7 Fliesen | 1,26 m <sup>2</sup>  | 12,43 kg      |
| 1 Palette Rigid-Klick 55 Fliesenformat (inkl. Palette) | 66 Pakete | 83,07 m <sup>2</sup> | 863,39 kg     |

## Produktspezifikationen

|                                   | Norm         | Rigid-Klick 55 Dielen- / Fliesenformat |
|-----------------------------------|--------------|----------------------------------------|
| Deckmaß                           | EN ISO 24346 | 1210 x 176,6 mm / 603 x 298,2 mm       |
| Gesamtdicke                       | EN ISO 24346 | 5 + 1 mm                               |
| Integrierte Unterlage             |              | ja                                     |
| Dicke der Nutzschicht             | EN ISO 24340 | 0,55 mm                                |
| Gesamtgewicht                     | EN ISO 23997 | 9,65 kg/m <sup>2</sup>                 |
| Verbindungssystem                 |              | 2G                                     |
| Nutzungsklasse                    | EN 16511     | 23/33                                  |
| Garantie für gewerbliche Bereiche |              | 25 Jahre                               |
| Garantie für Wohnbereiche         |              | 5 Jahre                                |

## Prüfergebnisse

|                                   |                                |                                                                                 |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Fußbodenheizung                   | EN ISO 12524                   | geeignet bis max. 27°C (80°F)/ elektr. Fußbodenheizung max. 60 W/m <sup>2</sup> |
| Stuhlrollentest                   | EN ISO 4918                    | bestanden                                                                       |
| Brandklasse                       | EN ISO 13501-1                 | Bfl-s1                                                                          |
| Chemikalienbeständigkeit          | EN ISO 26987                   | gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit            |
| Wärmedurchlasswiderstand          | EN ISO 8302                    | 0,035 m <sup>2</sup> K/W                                                        |
| Resteindruck                      | EN ISO 24343-1                 | < 0,10 mm                                                                       |
| Rutschhemmung und Begehsicherheit | DIN 51130                      | R10                                                                             |
|                                   | EN ISO 13893                   | Klasse DS                                                                       |
| Trittschallverbesserung           | EN ISO 10140-3<br>EN ISO 717-2 | 19 dB                                                                           |
| Lichtechtheit                     | EN ISO 105-B02                 | > 6                                                                             |
| Maßhaltigkeit                     | EN ISO 23999                   | ≤  0,15  % - bestanden                                                          |
| Verbindungsfestigkeit             | EN ISO 10582                   | > 4 kN/m                                                                        |



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).




# RIGID-KLICK 55

Technische Daten Rigid-Klick-Vinyl mit integrierter Unterlage

**luxury**  
vinyl flooring

02/2025

## Rigid-Klick 55 mit integrierter Unterlage

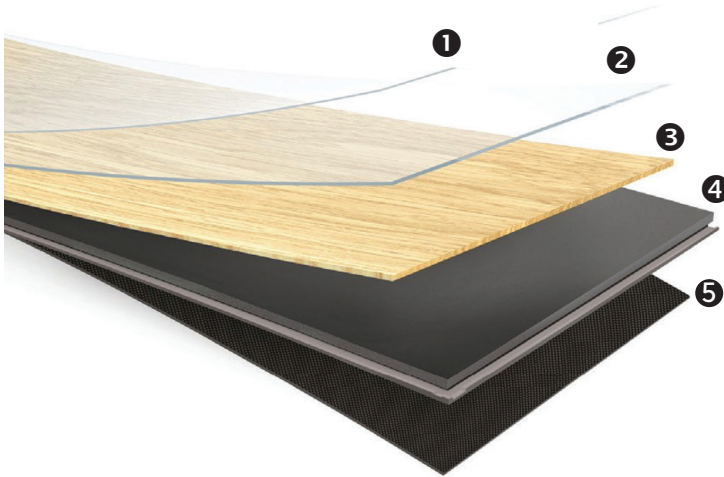

- ❶ PU Schutzlackschicht
- ❷ Nutzschicht 0,55 mm
- ❸ Dekorativer Film
- ❹ Rigid board
- ❺ Integrierte Unterlage (1 mm)

Gesamtdicke: 5+1 mm