

RIGID-KLICK 30

Technische Daten Rigid-Klick-Vinyl mit integrierter Unterlage

luxury
vinyl flooring

02/2025


	Stückzahl	m ²	Bruttogewicht
1 Paket Rigid-Klick 30 Dielenformat	8 Dielen	1,71 m ²	13,33 kg
1 Palette Rigid-Klick 30 Dielenformat (inkl. Palette)	80 Pakete	136,76 m ²	1085,34 kg
1 Paket Rigid-Klick 30 Fliesenformat	8 Fliesen	1,44 m ²	11,20 kg
1 Palette Rigid-Klick 30 Fliesenformat (inkl. Palette)	78 Pakete	112,20 m ²	892,02 kg

Produktspezifikationen

	Norm	Rigid-Klick 30 Dielen- / Fliesenformat
Deckmaß	EN ISO 24346	1210 x 176,6 mm / 603 x 298,2 mm
Gesamtdicke	EN ISO 24346	4 + 1 mm
Integrierte Unterlage		ja
Dicke der Nutzschicht	EN ISO 24340	0,30 mm
Gesamtgewicht	EN ISO 23997	7,59 kg/m ²
Verbindungssystem		2G
Nutzungsklasse	EN 16511	23/31
Garantie für gewerbliche Bereiche		15 Jahre
Garantie für Wohnbereiche		3 Jahre

Prüfergebnisse

Fußbodenheizung	EN ISO 12524	geeignet bis max. 27°C (80°F)/ elektr. Fußbodenheizung max. 60 W/m ²
Stuhlrollentest	EN ISO 4918	bestanden
Brandklasse	EN ISO 13501-1	Bfl-s1
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 8302	0,035 m ² K/W
Resteindruck	EN ISO 24343-1	< 0,10 mm
Rutschhemmung und Begehsicherheit	DIN 51130	R10
	EN ISO 13893	Klasse DS
Trittschallverbesserung	EN ISO 10140-3 EN ISO 717-2	19 dB
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	> 6
Maßhaltigkeit	EN ISO 23999	≤ 0,15 % - bestanden
Verbindungsfestigkeit	EN ISO 10582	> 4 kN/m




RIGID-KLICK 30

Technische Daten Rigid-Klick-Vinyl mit integrierter Unterlage

luxury
vinyl flooring

02/2025

Rigid-Klick 30 mit integrierter Unterlage

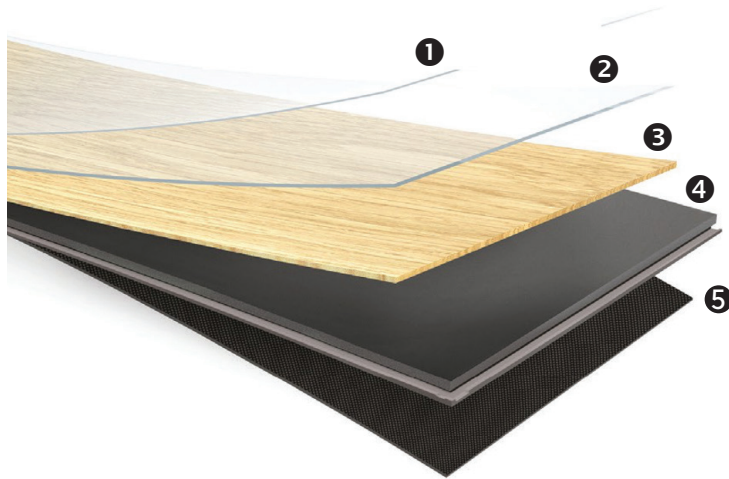

- ❶ PU Schutzlackschicht
- ❷ Nutzschrift 0,30 mm
- ❸ Dekorativer Film
- ❹ Rigid board
- ❺ Integrierte Unterlage (1 mm)

Gesamtdicke: 4+1 mm