

GLUE DOWN 30

Technische Daten Zum Kleben

luxury
vinyl flooring

02/2025


	Stückzahl	m ²	Bruttogewicht
1 Paket Dielenformat zum Kleben 30	15 Dielen	3,37 m ²	12,34 kg
1 Palette Dielenformat zum Kleben 30 (inkl. Palette)	95 Pakete	319,85 m ²	1191,38 kg
1 Paket Fliesenformat zum Kleben 30	18 Fliesen	3,34 m ²	12,25 kg
1 Palette Fliesenformat zum Kleben 30 (inkl. Palette)	78 Pakete	260,87 m ²	973,69 kg

Produktspezifikationen

	Norm	Dielen- / Fliesenformat Zum Kleben 30
Deckmaß	EN ISO 24346	1219,2 x 184,1 mm / 609,6 x 304,8 mm
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2 mm
Integrierte Unterlage		nein
Dicke der Nuttschicht	EN ISO 24340	0,30 mm
Gesamtgewicht	EN ISO 23997	3,58 kg/m ²
Verbindungssystem		nein
Nutzungsstufe	EN 10582	23/31
Garantie für gewerbliche Bereiche		15 Jahre
Garantie für Wohnbereiche		3 Jahre

Prüfergebnisse

Fußbodenheizung	EN ISO 12524	geeignet bis max. 27°C (80°F)/ elektr. Fußbodenheizung max. 60 W/m ²
Stuhlrollentest	EN ISO 4918	bestanden
Brandklasse	EN ISO 13501-1	Bfl-s1
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 8302	0,010 m ² K/W
Resteindruck	EN ISO 24343-1	< 0,10 mm
Rutschhemmung und Begehsicherheit	DIN 51130	R10
	EN ISO 13893	Klasse DS
Trittschallverbesserung	EN ISO 10140-3 EN ISO 717-2	2 dB
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	> 6
Maßhaltigkeit	EN ISO 23999	≤ 0,15 % - bestanden



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).




GLUE DOWN 30

Technische Daten Zum Kleben

luxury
vinyl flooring

02/2025

Zum Kleben 30

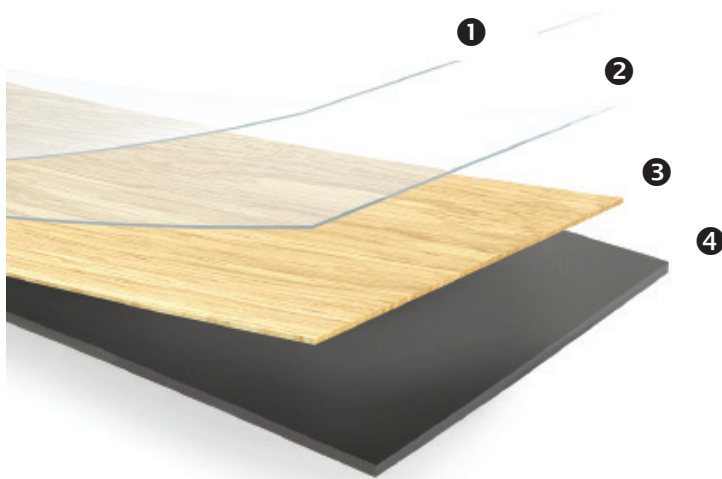

- ❶ PU Schutzlackschicht
- ❷ Nutzschrift 0,30 mm
- ❸ Dekorativer Film
- ❹ PVC-Trägerschicht

Gesamtdicke: 2 mm