RIGID CLICK 30
Fiche technique

luxury vinyl flooring

10/2026

	Contient	m²	Poids Brut
1 paquet lames rigid click 30	8 lames	1,71 m²	13,33 kg
1 palette lames rigid click 30 (palette incl.)	80 paquets	136,76 m²	1085,10 kg
1 paquet dalles rigid click 30	6 dalles	2,51 m²	21,68 kg
1 palette dalles rigid click 30 (palette incl.)	40 paquets	100,34 m²	887,20 kg

Spécifications du produit


	Norme	Lames / dalles Rigid Click 30
Dimensions	EN ISO 24342	1210 x 176,6 mm / 914,4 x 457,2 mm
Épaisseur de la couche d'usure	EN ISO 24340	0,30 mm
Grainage		grainage aspect bois & pierre
Épaisseur totale	EN ISO 24346	5 mm (4+1)
Sous-couche intégrée		oui (1 mm)
Système de verrouillage		2G
Type de chanfrein		micro V4
Classe d'usage	EN ISO 16511	23/31
Garantie résidentielle/commerciale		Pour connaître les conditions de garantie, consultez le Mediacenter.

Résultats des tests

Chauffage au sol	EN ISO 12524	compatible (instructions détaillées sur www.luxuryvinylflooring.org)
Chaise à roulettes	EN ISO 4918	réussi
Résistance au feu	EN ISO 13501-1	Bfl-s1
Résistance chimique	EN ISO 26987	OK
Poinçonnement résiduel	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm - réussi
Résistance thermique	EN ISO 8302	0,035 m² K/W
Résistance au glissement	DIN 51130	R10
	EN ISO 13893	classe DS
Réduction du bruit: bruit d'impact	EN ISO 10140-3 EN ISO 717-2	19 dB
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,15 % - réussi
Force de verrouillage	EN ISO 16511	> 1,5 kN/m - réussi
Résistance à la lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6 - réussi
Propension électrostatique	EN 1815	antistatique (≤ 2 kV)

10/2026

Composition

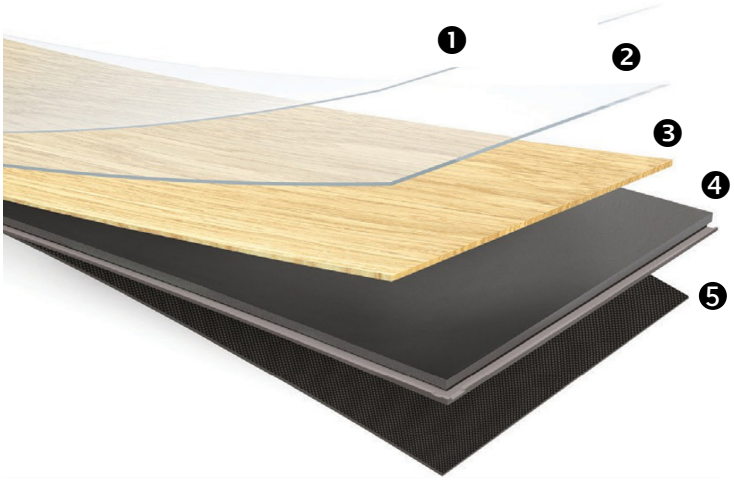

1. Couche de protection PU
2. Couche d'usure 0,30 mm
3. Décor
4. Panneau support
5. Sous-couche intégrée (1 mm)