

RIGID CLICK 30

Technische Daten

luxury
vinyl flooring

05/2026

	Enthält	m ²	Bruttogewicht
1 Paket rigid click 30 Dielen	8 Dielen	1,71 m ²	13,33 kg
1 Palette rigid click 30 Dielen (inkl. Palette)	80 Pakete	136,76 m ²	1085,10 kg
1 Paket rigid click 30 Fliesen	6 Fliesen	2,51 m ²	21,68 kg
1 Palette rigid click 30 Fliesen (inkl. Palette)	40 Pakete	100,34 m ²	887,20 kg


Produktspezifikationen

	Norm	Rigid Click 30 Dielen / Fliesen
Deckmaß	EN ISO 24342	1210 x 176,6 mm / 914,4 x 457,2 mm
Dicke der Nuttschicht	EN ISO 24340	0,30 mm
Oberflächenprägung		Holz- & Steinprägung
Gesamtdicke	EN ISO 24346	5 mm (4+1)
Integrierte Unterlage		ja (1 mm)
Verbindungssystem		2G
Kantenbearbeitung (Fase)		micro V4
Nutzungsklasse	EN ISO 16511	23/31
Garantie für Wohnbereiche*		15 Jahre
Garantie für gewerbliche Bereiche*		3 Jahre

*Garantiebedingungen abrufbar auf www.luxuryvinylflooring.org


Prüfergebnisse

Prüfergebnisse	EN ISO 12524	geeignet (weitere Informationen unter www.luxuryvinylflooring.org)
Stuhlrollentest	EN ISO 4918	bestanden
Brandklasse	EN ISO 13501-1	Bfl-s1
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	OK
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm - bestanden
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 8302	0,035 m ² K/W
Rutschhemmung und Begehsicherheit	DIN 51130	R10
	EN ISO 13893	Klasse DS
Trittschallverbesserung	EN ISO 10140-3 EN ISO 717-2	19 dB
Maßhaltigkeit	EN ISO 23999	≤ 0,15 % - bestanden
Verbindungsfestigkeit	EN ISO 16511	> 1,5 kN/m - bestanden
Lichteichtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6 - bestanden
Elektrostatische Aufladung	EN 1815	antistatisch (≤ 2 kV)



05/2026

Produktaufbau

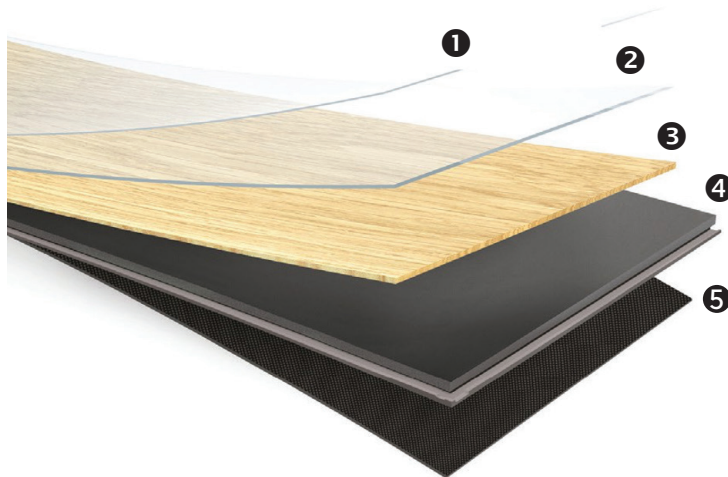

- ❶ PU Schutzlackschicht
- ❷ Nutzschiicht 0,30 mm
- ❸ Dekorschicht
- ❹ Trägerplatte (Rigid Board)
- ❺ Integrierte Unterlage (1 mm)