

GLUE DOWN 30

Fiche technique

luxury
vinyl flooring

05/2026

	Contient	m ²	Poids Brut
1 paquet lames glue down 30	15 lames	3,37 m ²	12,34 kg
1 palette lames glue down 30 (palette incl.)	95 paquets	319,85 m ²	1191 kg
1 paquet dalles glue down 30	12 dalles	5,02 m ²	18,52 kg
1 palette dalles glue down 30 (palette incl.)	46 paquets	230,77 m ²	871,92 kg


Spécifications du produit

	Norme	Lames / dalles Glue Down 30
Dimensions	EN ISO 24342	1219,2 x 184,1 mm / 914,4 x 457,2 mm
Épaisseur de la couche d'usure	EN ISO 24340	0,30 mm
Grainage		grainage aspect bois & pierre
Épaisseur totale	EN ISO 24346	2 mm
Système de verrouillage		non
Type de chanfrein		micro V4
Classe d'usage	EN ISO 10582	23/31
Garantie résidentielle*		15 ans
Garantie commerciale*		3 ans

*conditions de garantie sur www.luxuryvinylflooring.org

Résultats des tests

Chauffage au sol	EN ISO 12524	compatible (instructions détaillées sur www.luxuryvinylflooring.org)
Chaise à roulettes	EN ISO 4918	réussi
Résistance au feu	EN ISO 13501-1	Bfl-s1
Résistance chimique	EN ISO 26987	OK
Poinçonnement résiduel	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm - réussi
Résistance thermique	EN ISO 8302	0,010 m ² K/W
Résistance au glissement	DIN 51130	R10
	EN ISO 13893	classe DS
Réduction du bruit: bruit d'impact	EN ISO 10140-3 EN ISO 717-2	2 dB
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,15 % - réussi
Résistance à la lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6 - réussi
Propension électrostatique	EN 1815	antistatique (≤ 2 kV)




GLUE DOWN 30

Fiche technique

luxury
vinyl flooring

05/2026

Composition

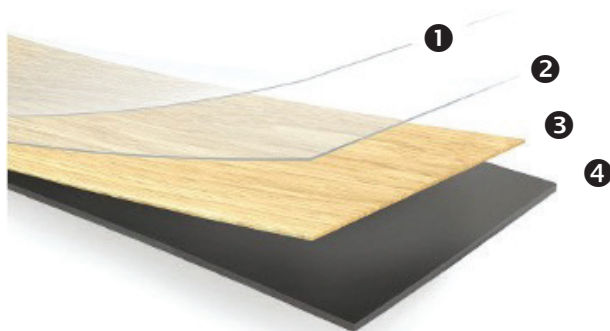

- ❶ Couche de protection PU
- ❷ Couche d'usure 0,30 mm
- ❸ Décor
- ❹ Couche de support