

GLUE DOWN 55

Fiche technique

luxury
vinyl flooring

05/2026

	Contient	m ²	Poids Brut
1 paquet lames glue down 55	15 lames	3,37 m ²	15 kg
1 palette lames glue down 55 (palette incl.)	44 paquets	148,14 m ²	694,82 kg
1 paquet dalles glue down 55	10 dalles	4,18 m ²	18,93 kg
1 palette dalles glue down 55 (palette incl.)	46 paquets	192,31 m ²	890,78 kg
1 paquet bâton rompu glue down 55	64 lames	4,46 m ²	19,86 kg
1 palette bâton rompu glue down 55	42 paquets	187,29 m ²	854,12 kg


Spécifications du produit

	Norme	lames / dalles Glue Down 55	bâton rompu Glue Down 55
Dimensions	EN ISO 24342	1219,2 x 184,1 mm / 914,4 x 457,2 mm	609,6 x 114,3 mm
Épaisseur de la couche d'usure	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm
Grainage		grainage aspect bois & pierre	grainage aspect bois
Épaisseur totale	EN ISO 24346	2,5 mm	2,5 mm
Système de verrouillage		non	non
Type de chanfrein		micro V4	micro V4
Classe d'usage	EN ISO 10582	23/33/42	23/33/42
Garantie résidentielle*		25 ans	25 ans
Garantie commerciale*		5 ans	5 ans

*conditions de garantie sur www.luxuryvinylflooring.org

Résultats des tests

Chauffage au sol	EN ISO 12524	compatible (instructions détaillées sur www.luxuryvinylflooring.org)	
Chaise à roulettes	EN ISO 4918	réussi	
Résistance au feu	EN ISO 13501-1	Bfl-s1	
Résistance chimique	EN ISO 26987	OK	
Poinçonnement résiduel	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm - réussi	
Résistance thermique	EN ISO 8302	0,015 m ² K/W	0,010 m ² K/W
Résistance au glissement	DIN 51130	R10	
	EN ISO 13893	classe DS	
Réduction du bruit: bruit d'impact	EN ISO 10140-3 EN ISO 717-2	2 dB	
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,15 % - réussi	
Résistance à la lumière	EN ISO 105-B02	> 6	
Propension électrostatique	EN 1815	antistatique (≤ 2 kV)	




GLUE DOWN 55

Fiche technique

luxury
vinyl flooring

05/2026

Composition

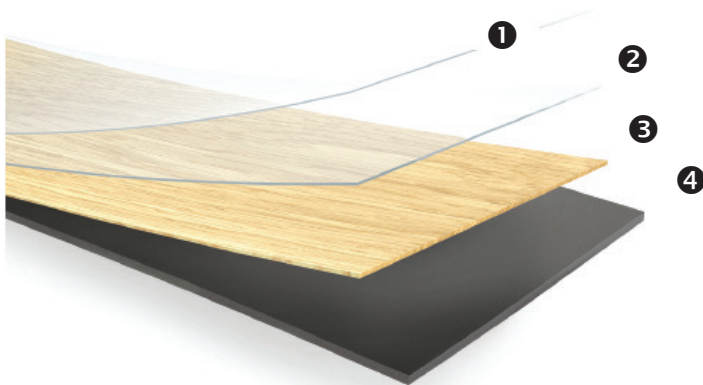

- ❶ Couche de protection PU
- ❷ Couche d'usure 0,55 mm
- ❸ Décor
- ❹ Couche de support