

GLUE DOWN 30

Technische Daten

luxury
vinyl flooring

05/2026

	Enthält	m ²	Bruttogewicht
1 Paket glue down 30 Dielen	15 Dielen	3,37 m ²	12,34 kg
1 Palette glue down 30 Dielen (inkl. Palette)	95 Pakete	319,85 m ²	1191 kg
1 Paket glue down 30 Fliesen	12 Fliesen	5,02 m ²	18,52 kg
1 Palette glue down 30 Fliesen (inkl. Palette)	46 Pakete	230,77 m ²	871,92 kg


Produktspezifikationen

	Norm	Glue Down 30 Dielen / Fliesen
Deckmaß	EN ISO 24342	1219,2 x 184,1 mm / 914,4 x 457,2 mm
Dicke der Nutzschicht	EN ISO 24340	0,30 mm
Oberflächenprägung		Holz- & Steinprägung
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2 mm
Verbindungssystem		nein
Kantenbearbeitung (Fase)		micro V4
Nutzungsklasse	EN ISO 10582	23/31
Garantie für Wohnbereiche*		15 Jahre
Garantie für gewerbliche Bereiche*		3 Jahre

*Garantiebedingungen abrufbar auf www.luxuryvinylflooring.org


Prüfergebnisse

Prüfergebnisse	EN ISO 12524	geeignet (weitere Informationen unter www.luxuryvinylflooring.org)
Stuhlrollentest	EN ISO 4918	bestanden
Brandklasse	EN ISO 13501-1	Bfl-s1
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	OK
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm - bestanden
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 8302	0,010 m ² K/W
Rutschhemmung und Begehsicherheit	DIN 51130	R10
	EN ISO 13893	Klasse DS
Trittschallverbesserung	EN ISO 10140-3 EN ISO 717-2	2 dB
Maßhaltigkeit	EN ISO 23999	≤ 0,15 % - bestanden
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6 - bestanden
Elektrostatische Aufladung	EN 1815	antistatisch (≤ 2 kV)



05/2026

Produktaufbau

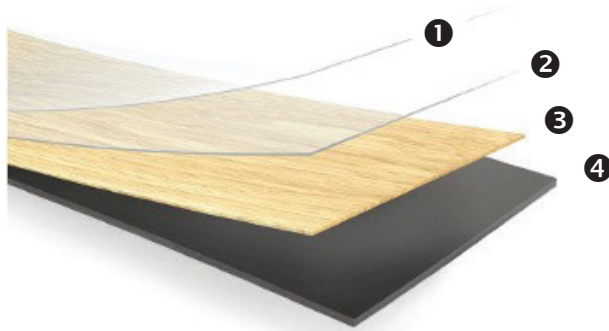

- ❶ PU Schutzlackschicht
- ❷ Nutzschrift 0,30 mm
- ❸ Dekorschicht
- ❹ Trägerschicht