GLUE DOWN 55
Technische Daten

luxury vinyl flooring

10/2026

	Enthält	m²	Bruttogewicht
1 Paket glue down 55 Dielen	15 Dielen	3,37 m²	15 kg
1 Palette glue down 55 Dielen (inkl. Palette)	44 Pakete	148,14 m²	694,82 kg
1 Paket glue down 55 Fliesen	10 Fliesen	4,18 m²	18,93 kg
1 Palette glue down 55 Fliesen (inkl. Palette)	46 Pakete	192,31 m²	890,78 kg
1 Paket glue down 55 Fischgrätdielen	64 Dielen	4,46 m²	19,86 kg
1 Palette glue down 55 Fischgrätdielen (inkl. Palette)	42 Pakete	187,29 m²	854,12 kg

Produktspezifikationen


	Norm	Glue Down 55 Dielen / Fliesen	Glue Down 55 Fischgrätdielen
Deckmaß	EN ISO 24342	1219,2 x 184,1 mm / 914,4 x 457,2 mm	609,6 x 114,3 mm
Dicke der Nutzschicht	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm
Oberflächenprägung		Holz- & Steinprägung	Holzprägung
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,5 mm	2,5 mm
Verbindungssystem		nein	nein
Kantenbearbeitung (Fase)		micro V4	micro V4
Nutzungsklasse	EN ISO 10582	23/33/42	23/33/42
Garantie für Wohnbereiche/gewerbliche Bereiche		Informationen zu den Garantiebedingungen finden Sie im Mediacenter.	

Prüfergebnisse

Prüfergebnisse	EN ISO 12524	geeignet (weitere informationen unter www.luxuryvinylflooring.org)	
Stuhlrollentest	EN ISO 4918	bestanden	
Brandklasse	EN ISO 13501-1	Bfl-s1	
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	OK	
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm - bestanden	
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 8302	0,015 m² K/W	0,010 m² K/W
Rutschhemmung und Begehsicherheit	DIN 51130	R10	
	EN ISO 13893	Klasse DS	
Trittschallverbesserung	EN ISO 10140-3 EN ISO 717-2	2 dB	
Maßhaltigkeit	EN ISO 23999	≤ 0,15 % - bestanden	
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	> 6 - bestanden	
Elektrostatische Aufladung	EN 1815	antistatisch (≤ 2 kV)	

10/2026

Produktaufbau

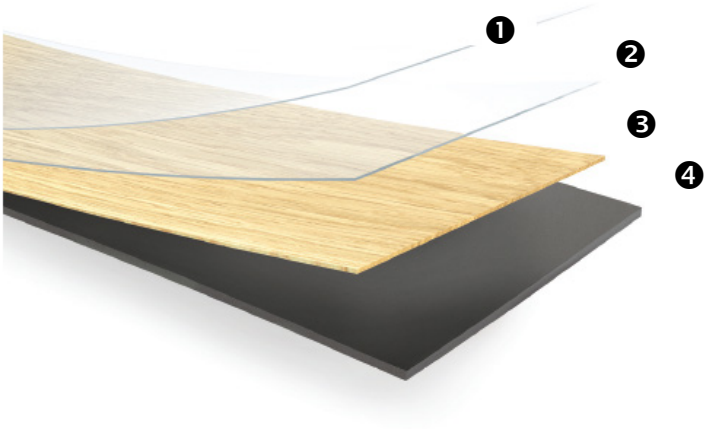

1. PU Schutzlackschicht
2. Nutzschicht 0,55 mm
3. Dekorschicht
4. Trägerschicht