

05/2026

	Contient	m <sup>2</sup>	Poids Brut
1 paquet lames rigid click 55	7 lames	1,50 m <sup>2</sup>	14,79 kg
1 palette lames rigid click 55 (palette incl.)	44 paquets	65,82 m <sup>2</sup>	685,63 kg
1 paquet dalles rigid click 55	4 dalles	1,67 m <sup>2</sup>	17,78 kg
1 palette dalles rigid click 55 (palette incl.)	50 paquets	83,61 m <sup>2</sup>	909 kg
1 paquet bâton rompu rigid click 55	30 lames	1,97 m <sup>2</sup>	20,63 kg
1 palette bâton rompu rigid click 55 (palette incl.)	40 paquets	78,97 m <sup>2</sup>	845,20 kg


## Spécifications du produit

	Norme	Lames / dalles Rigid Click 55	Bâton rompu Rigid Click 55
Dimensions	EN ISO 24342	1210 x 176,6 mm / 914,4 x 457,2 mm	609,6 x 107,95 mm
Épaisseur de la couche d'usure	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm
Grainage		grainage aspect bois & pierre	grainage aspect bois
Épaisseur totale	EN ISO 24346	6 mm (5+1)	6 mm (5+1)
Sous-couche intégrée		oui (1 mm)	oui (1 mm)
Système de verrouillage		2G	5G
Type de chanfrein		micro V4	micro V4
Classe d'usage	EN ISO 16511	23/33	23/33
Garantie résidentielle*		25 ans	25 ans
Garantie commerciale*		5 ans	5 ans

\*conditions de garantie sur [www.luxuryvinylflooring.org](http://www.luxuryvinylflooring.org)

## Résultats des tests

Chauffage au sol	EN ISO 12524	compatible (instructions détaillées sur <a href="http://www.luxuryvinylflooring.org">www.luxuryvinylflooring.org</a> )	
Chaise à roulettes	EN ISO 4918	réussi	
Résistance au feu	EN ISO 13501-1	Bfl-s1	
Résistance chimique	EN ISO 26987	OK	
Poinçonnement résiduel	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm - réussi	
Résistance thermique	EN ISO 8302	0,035 m <sup>2</sup> K/W	0,030 m <sup>2</sup> K/W
	DIN 51130	R10	
Résistance au glissement	EN ISO 13893	classe DS	
	EN ISO 10140-3 EN ISO 717-2	19 dB	
Réduction du bruit: bruit d'impact			
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,15 % - réussi	
Force de verrouillage	EN ISO 10582	> 1,5 kN/m - réussi	
Résistance à la lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6 - réussi	
Propension électrostatique	EN 1815	antistatique (≤ 2 kV)	




# RIGID CLICK 55

Fiche technique

luxury  
vinyl flooring

05/2026

## Composition

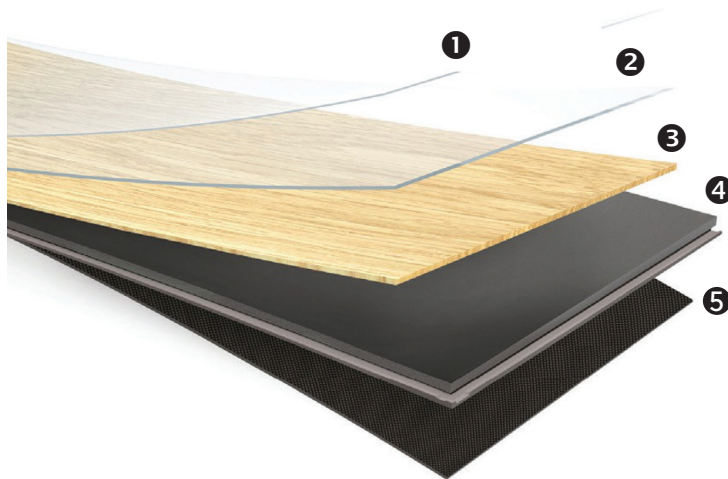

- ❶ Couche de protection PU
- ❷ Couche d'usure 0,55 mm
- ❸ Décor
- ❹ Panneau support
- ❺ Sous-couche intégrée (1 mm)