RIGID CLICK 55

Fiche technique

luxury vinyl flooring

10/2026

	Contient	m²	Poids Brut
1 paquet lames rigid click 55	7 lames	1,50 m²	14,79 kg
1 palette lames rigid click 55 (palette incl.)	44 paquets	65,82 m²	685,63 kg
1 paquet dalles rigid click 55	4 dalles	1,67 m²	17,78 kg
1 palette dalles rigid click 55 (palette incl.)	50 paquets	83,61 m²	909 kg
1 paquet bâton rompu rigid click 55	30 lames	1,97 m²	20,63 kg
1 palette bâton rompu rigid click 55 (palette incl.)	40 paquets	78,97 m²	845,20 kg

Spécifications du produit


	Norme	Lames / dalles Rigid Click 55	Bâton rompu Rigid Click 55
Dimensions	EN ISO 24342	1210 x 176,6 mm / 914,4 x 457,2 mm	609,6 x 107,95 mm
Épaisseur de la couche d'usure	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm
Grainage		grainage aspect bois & pierre	grainage aspect bois
Épaisseur totale	EN ISO 24346	6 mm (5+1)	6 mm (5+1)
Sous-couche intégrée		oui (1 mm)	oui (1 mm)
Système de verrouillage		2G	5G
Type de chanfrein		micro V4	micro V4
Classe d'usage	EN ISO 16511	23/33	23/33
Garantie résidentielle/commerciale		Pour connaître les conditions de garantie, consultez le Mediacenter.	

Résultats des tests

Chauffage au sol	EN ISO 12524	compatible (instructions détaillées sur www.luxuryvinylflooring.org)	
Chaise à roulettes	EN ISO 4918	réussi	
Résistance au feu	EN ISO 13501-1	Bfl-s1	
Résistance chimique	EN ISO 26987	OK	
Poinçonnement résiduel	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm - réussi	
Résistance thermique	EN ISO 8302	0,035 m² K/W	0,030 m² K/W
Résistance au glissement	DIN 51130	R10	
	EN ISO 13893	classe DS	
Réduction du bruit: bruit d'impact	EN ISO 10140-3 EN ISO 717-2	19 dB	
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,15 % - réussi	
Force de verrouillage	EN ISO 10582	> 1,5 kN/m - réussi	
Résistance à la lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6 - réussi	
Propension électrostatique	EN 1815	antistatique (≤ 2 kV)	

10/2026

Composition

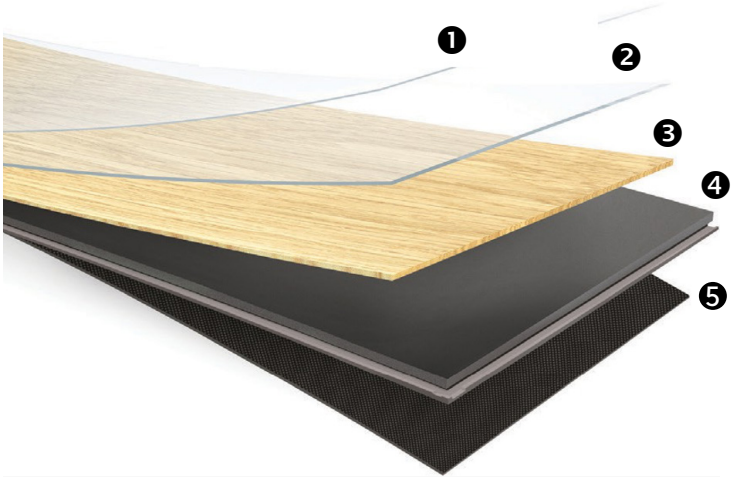

1. Couche de protection PU
2. Couche d'usure 0,55 mm
3. Décor
4. Panneau support
5. Sous-couche intégrée (1 mm)