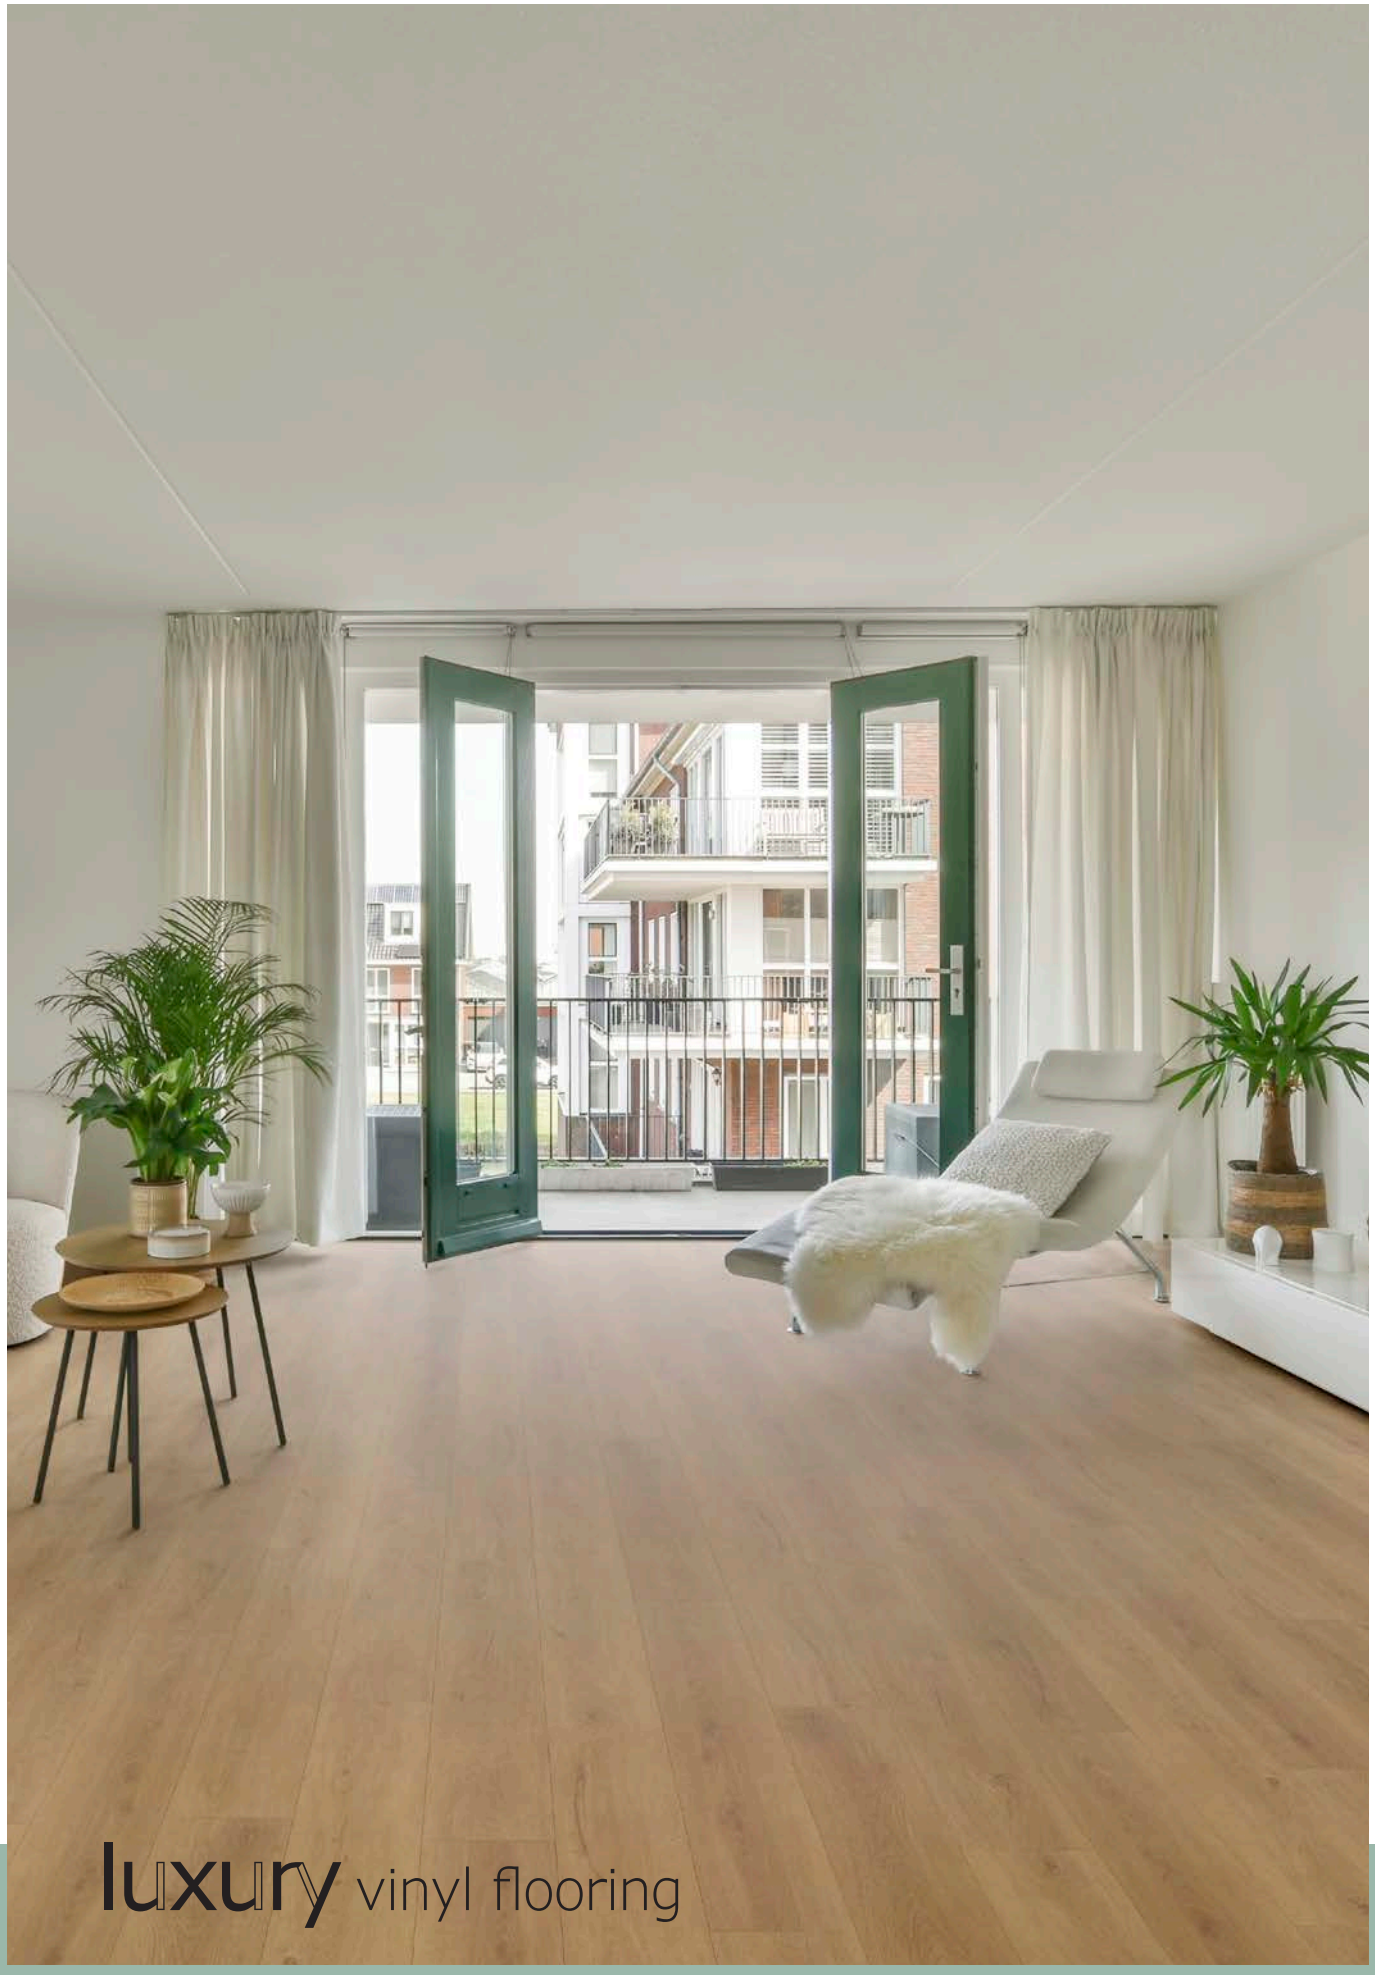


Rigid Click avec sous-couche intégrée & Glue Down

Données techniques

site web

garantie

	LVF 30		LVF 55		LVF 55 Herringbone	
	Rigid click avec sous-couche intégrée	Glue down	Rigid click avec sous-couche intégrée	Glue down	Rigid click avec sous-couche intégrée	Glue down
Couche d'usure	0,30 mm		0,55 mm		0,55 mm	
Grainage	Grainage aspect bois & pierre		Grainage aspect bois & pierre		Grainage aspect bois	
Épaisseur totale	5 mm (4+1)	2 mm	6 mm (5+1)	2,5 mm	6 mm (5+1)	2,5 mm
Sous-couche intégrée	Oui (1 mm)	Non	Oui (1 mm)	Non	Oui (1 mm)	Non
Système de verrouillage	2G	Non	2G	Non	5G	Non
Type de chanfrein	Micro V4		Micro V4		Micro V4	
Classe d'usage	23/31		23/33	23/33/42	23/33	23/33/42
Garantie résidentielle/ commerciale	Consultez les conditions de garantie sur luxuryvinylflooring.org ou scannez le code QR					

Résultats des tests

Chauffage au sol	Compatible		Compatible		Compatible	
Chaise à roulettes	Réussi		Réussi		Réussi	
Résistance au feu	Bfl-s1		Bfl-s1		Bfl-s1	
Résistance chimique	OK		OK		OK	
Poinçonnement résiduel	≤ 0,10 mm - réussi		≤ 0,10 mm - réussi		≤ 0,10 mm - réussi	
Résistance thermique	0,035 m² K/W	0,010 m² K/W	0,035 m² K/W	0,015 m² K/W	0,030 m² K/W	0,010 m² K/W
Résistance au glissement	R10		R10		R10	
	Classe DS		Classe DS		Classe DS	
Réduction du bruit: bruit d'impact	19 dB	2 dB	19 dB	2 dB	19 dB	2 dB
Stabilité dimensionnelle	≤ 0,15 % - réussi		≤ 0,15 % - réussi		≤ 0,15 % - réussi	
Force de verrouillage	> 1,5 kN/m - réussi	-	> 1,5 kN/m - réussi	-	> 1,5 kN/m - réussi	-
Résistance à la lumière	≥ 6 - réussi		≥ 6 - réussi		≥ 6 - réussi	
Propension électrostatique	Antistatique (≤ 2 kV)		Antistatique (≤ 2 kV)		Antistatique (≤ 2 kV)	

Lames

m² par paquet	1,71 m²	3,37 m²	1,50 m²	3,37 m²	1,97 m²	4,46 m²
Lames par paquet	8 pièces	15 pièces	7 pièces	15 pièces	30 pièces	64 pièces
m² par palette	136,76 m²	319,85 m²	65,82 m²	148,14 m²	78,97 m²	187,29 m²
Paquets par palette	80 paquets	95 paquets	44 paquets	44 paquets	40 paquets	42 paquets
Dimensions (mm)	L 1210 x l 176,6	L 1219,2 x l 184,1	L 1210 x l 176,6	L 1219,2 x l 184,1	L 609,6 x l 107,95	L 609,6 x l 114,3

Dalles

m² par paquet	2,51 m²	5,02 m²	1,67 m²	4,18 m²
Dalles par paquet	6 pièces	12 pièces	4 pièces	10 pièces
m² par palette	100,34 m²	230,77 m²	83,61 m²	192,31 m²
Paquets par palette	40 paquets	46 paquets	50 paquets	46 paquets
Dimensions (mm)	L 914,4 x l 457,2	L 914,4 x l 457,2	L 914,4 x l 457,2	L 914,4 x l 457,2

Guide collections

luxury vinyl flooring

Lames

		LVF 30		LVF 55		LVF 55 Herringbone	
		Rigid click avec sous-couche intégrée	Glue down	Rigid click avec sous-couche intégrée	Glue down	Rigid click avec sous-couche intégrée	Glue down
	Riga Oak	60002161	60002168	60002353	60002361	-	-
	Vienna Oak	60002162	60002169	60002354	60002362	-	-
	Valletta Oak	60002163	60002170	60002355	60002363	-	-
	Vaduz Oak	60002165	60002172	60002357	60002365	-	-
	Jakarta Oak	60002427	60002443	60002433	60002445	60002431	60002442
	Doha Oak	60002428	60002444	60002434	60002446	60002432	60002441

Dalles

		LVF 30		LVF 55	
		Rigid click avec sous-couche intégrée	Glue down	Rigid click avec sous-couche intégrée	Glue down
	Padova Stone	60002425	60002436	60002429	60002438
	Ravenna Stone	60002426	60002437	60002430	60002439

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

INDOOR AIR COMFORT eurofins GOLD CERTIFIED PRODUCT

floor score CERTIFIED BY SCS Global Services

ortho phthalates free